

Prévenez les problèmes de dos sur votre lieu de travail

3 raccourcis pour un dos en bonne santé avec cet élévateur qui:

- ✓ est 100 % en acier inoxydable électropoli
et résistant aux détergents agressifs
- ✓ soulève et pivote jusqu'à
130 kg pour vous
- ✓ est facile à utiliser
– par tout le monde



EN SAVOIR
PLUS SUR
HOVMAND.FR



SUIVEZ-NOUS
SUR LINKEDIN

5 Rue des Guettes
45140 Ingré
+33 6 38 75 39 52
hovmand.fr

We help you lift and move
Safe and easy

NAGELNEUER
LIFTER

NOUS PRÉSENTONS

l'Inox 130

– en acier
inoxydable

Depuis des années,
les élévateurs Hovmand
allient **précision, ergonomie
et sécurité.** Avec notre toute
nouvelle édition, l'Inox 130,
nous repoussons encore
une fois les limites.



hovmand.fr

HOVMAND

LIFT AND MOVE – SAFE AND EASY

NOUS PRÉSENTONS

L'Inox 130 – en acier inoxydable

Nous avons combiné les performances de notre élévateur en aluminium le plus populaire avec l'hygiène intransigeante de l'acier inoxydable.

Le résultat : un élévateur conçu pour les environnements les plus exigeants – **de la production alimentaire aux salles blanches pharmaceutiques** – sans compromis sur la performance, la sécurité ou l'hygiène.



Le nouvel Inox 130

Points clés

- ✓ **Conception hygiénique** – 100 % acier inoxydable, électropoli et résistant aux détergents agressifs
- ✓ **Utilisation sûre** – protection contre les surcharges, embrayage de sécurité et démarrage progressif
- ✓ **Outils flexibles** – large gamme d'outils en acier inoxydable disponibles
- ✓ **Conçu pour des environnements exigeants** – idéal pour la production alimentaire et les salles blanches pharmaceutiques
- ✓ **Configuration modulaire** – personnalisez l'élévateur avec différents mâts, pieds et outils – y compris des outils en inox, une version antistatique, des batteries interchangeables et des outils QC3 pour saisir/faire pivoter

Caractéristiques techniques

Capacité de levage: jusqu'à 130 kg

Hauteur de levage: 1.489–1.891 mm
(peut être plus élevée selon l'outil et sa position)


Course de levage: 1.245–1.651 mm

Matériau: 100 % acier inoxydable électropoli

Vitesse de levage: 62,5–125 mm/s avec démarrage progressif

Batterie: 24 V / 9 Ah (batterie interchangeable pour un temps d'arrêt minimal)

IP66 & conforme GMP: Conçu pour des environnements hygiéniques stricts, offrant une haute résistance à l'eau et à la poussière tout en respectant les normes GMP

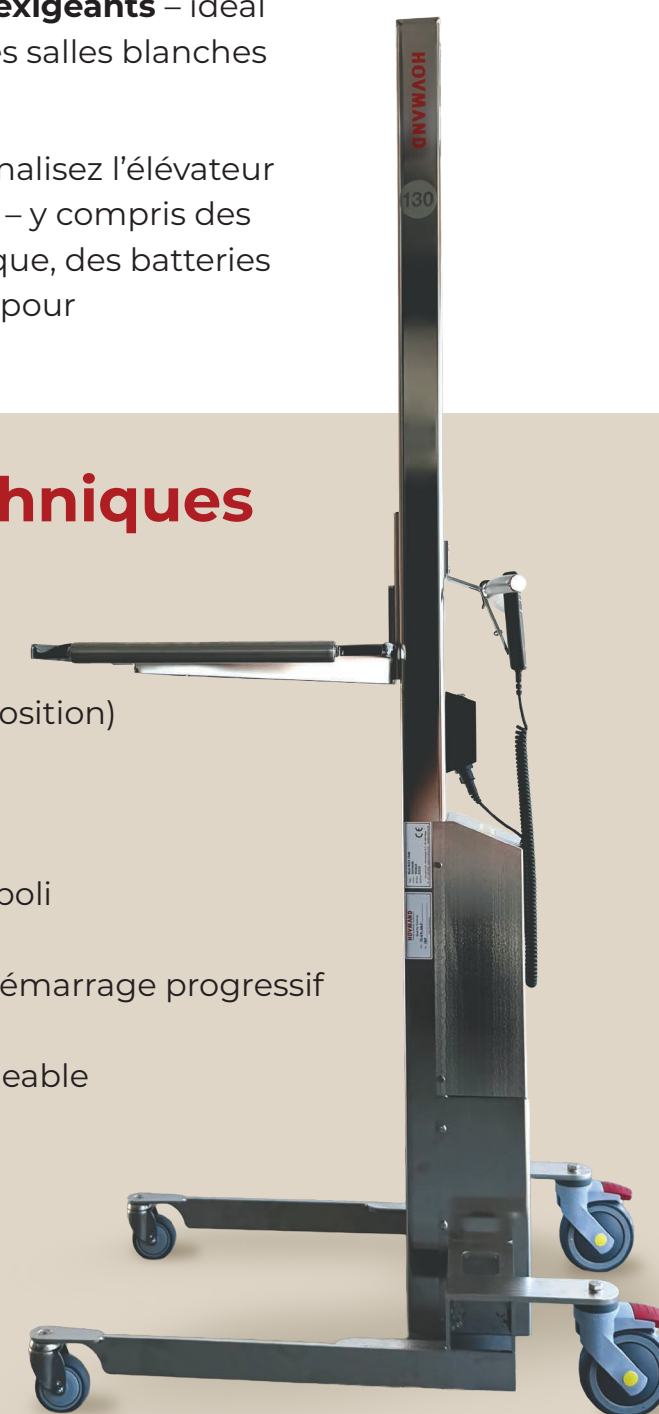

NOUS PRÉSENTONS
L'INOX 130