

Magnum Optimum® 1208-960



2500.461 - 665 L	
Außenmaß	1200 x 800 x 958
Innenmaß	1142 x 742 x 785
Gewicht (kg)	52.0
Falthöhe (mm)	295 / 265
Traglast (kg)	750*
Stapellast (kg)	3200
Dynamische Last (kg)	1600



99 volle Magnum Optimum® in einem Megatrailer



363 gefaltete Magnum Optimum® in einem Megatrailer

2 Kufen/2 Klapptüren
*bestätigt nach DIN EN 13626

Zubehör



2506.820 - Deckel	
Außenmaß (mm)	1210 x 810 x 73
Gewicht (kg)	5.2



2508.000 - Optiframe® (1 Set = 2 Stück)	
Außenmaß (mm)	1200 x 800 x 105
Gewicht (kg)	2.5





Deckel für Magnum Optimum® 1208

Es sind 2 Sets des 2508.000 erforderlich, um einen Magnum Optimum® 1208 auszustatten.

4 verschieden Bodenoptionen

Artikelnr. 2500.461 2 Türen 2 Kufen 2-Fußversion	Artikelnr. 2500.481 2 Türen 3-Kufenversion	Artikelnr. 2500.491 2 Türen 8-Fußversion	Artikelnr. 2500.441 2 Türen 4-Fußversion
---	--	--	--

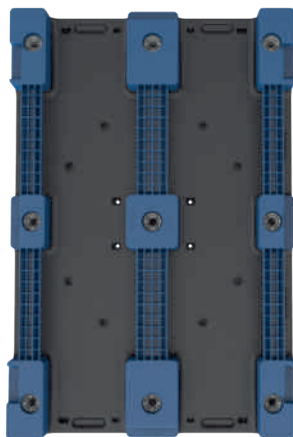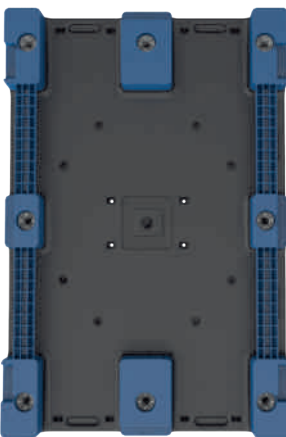

Schoeller Allibert
Wir machen Ihre Logistik innovativer



Besuchen Sie unsere Webseite
www.schoellerallibert.com/de

Im Einklang mit der Unternehmenspolitik und der ständigen Weiterentwicklung behält sich Schoeller Allibert das Recht vor, die in dieser Broschüre beschriebenen Produktmerkmale ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Die meisten Produkte sind durch Patent, eingetragene Gebrauchsmuster oder Urheberrecht geschützt. Texte, Merkmale, Bilder und Pläne sind nicht vertraglicher Natur. Entwurf und Herstellung durch MAGINA - 12/2018

360°

Schoeller Allibert
Mehrweg-Verpackungslösungen
aus Kunststoff



Magnum Optimum® 1208



Schoeller Allibert
Wir machen Ihre Logistik innovativer

Magnum Optimum® 1208: die neue Dimension für die industrielle Logistik

Maximale Traglast und Profitabilität

Der Magnum Optimum® 1208 ist 7 % leichter als die vorhergehende Behältergeneration und bietet 12 % mehr Innenvolumen dank der Doppelwandstruktur. Weniger LKW sind notwendig, der Treibstoffverbrauch wird vermindert und der CO2 Fußabdruck reduziert.



Eine neue Größe für eine noch effizientere Rückführlogistik

Der FLC Magnum Optimum® hat mit 71 % die höchste Faltrate auf dem Markt. Vom neuen Magnum Optimum® in der Größe 1200 x 800 mm lassen sich 9 in einem Standard-LKW und 11 in einem Mega-Trailer übereinander stapeln. Die Rückführkosten der gefalteten Behälter sind auf 36 % minimiert, der Lagerplatz nimmt 30 % im Vergleich zu Vorgängergenerationen der FLC in Anspruch.



Ergonomisches und effizientes Handling

Mit nur einem Mitarbeiter kann der Magnum Optimum® 1208 ohne Faltreihenfolge zusammengelegt, von einer Seite aufgebaut und dank der innen liegenden Verschlussvorrichtungen leicht gesichert werden.

Mit neuer einzigartiger push self-lock Klapptür für eine verbesserte Ergonomie und geringen Personaleinsatz. Tiefe Öffnungen an einer Seite für leichtes Be- und Entladen.

Gesicherte Ladung dank des Safety-Pins an der Bodenecke.

Glattwandig und leicht zu reinigen

Glatte Innen- und Außenflächen erlauben ein schnelles und komfortables Reinigen. Sie verhindern Wasserrückstände und schützen den Inhalt vor Schäden. Der optionale Deckel erhöht den Schutz und verhindert die Kontamination des Inhalts.



Vielseitiges modulares System

Der Optiframe Aufsatz sorgt je nach Bedarf mit 105 mm nutzbarer Höhe für mehr Innenvolumen. Die in der Automobilindustrie-Logistik häufig verwendeten Kunststoff- oder Textileinsätze passen ins Innere des gefalteten Magnum Optimum® 1208. Das schafft eine effiziente Rückführung von leeren Behältern.



Zahlreiche Identifizierungsoptionen

Integrierte DIN A5 Etikettenhalter an einer Längs- und einer Kurzseite. Eingelassene Bereiche für Barcode-Label und große Markierungseinsätze an allen vier Wänden. Der Magnum Optimum® 1208 sieht verschiedene Optionen für RFID und IoT für eine maximierte Flexibilität vor.

