

CRICKET+

Serie armaturen voor grondinbouw, bestaande uit:

Mechanische eigenschappen

- Behuizing van geanodiseerd en antraciet gelakt spuitgietaluminium
- Sluitring van spuitgiet aluminium bekleed met Rvs AISI 316 (versies INOX)
- Koellichaam van aluminium
- Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
- Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
- Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas
- Schroeven van roestvrij staal

Elektrische eigenschappen

- Leverbaar zijn versies met ON-OFF driver en dimbare DALI driver, separaat te bestellen

Installatie

- Waterdichte kabelaansluiting, WATER STOP
- Inbouwdoos van technopolymeer separaat te bestellen
- Als verplichte accessoire leverbaar, inbouwdoos van technopolymeer voorzien van verstevigingsbalk voor overrijdbaarheidsgarantie en WATER DRAIN systeem voor waterafvoer
- Voor toepassingen buiten is een laag van minstens 300 mm drainagegrind of een geschikte drainage-alternatief nodig
- De armaturen mogen niet worden geïnstalleerd in verzonken straatwerk/gebieden

Normen / Richtlijnen



- CE / UKCA
- EAC (in afwachting)
- RCM
- ENEC (in afwachting)
- Conform EN 60598-2-13 voor installatiegebieden A1 / A2 / A3 / A4 / A5

Garantie

- Garantie 5 jaar. Voor alle garantiebepalingen ga naar www.performanceinlighting.com
- Geregistreerd merk ®



CRICKET+ 10 / 10 MARINE

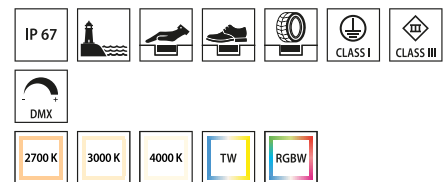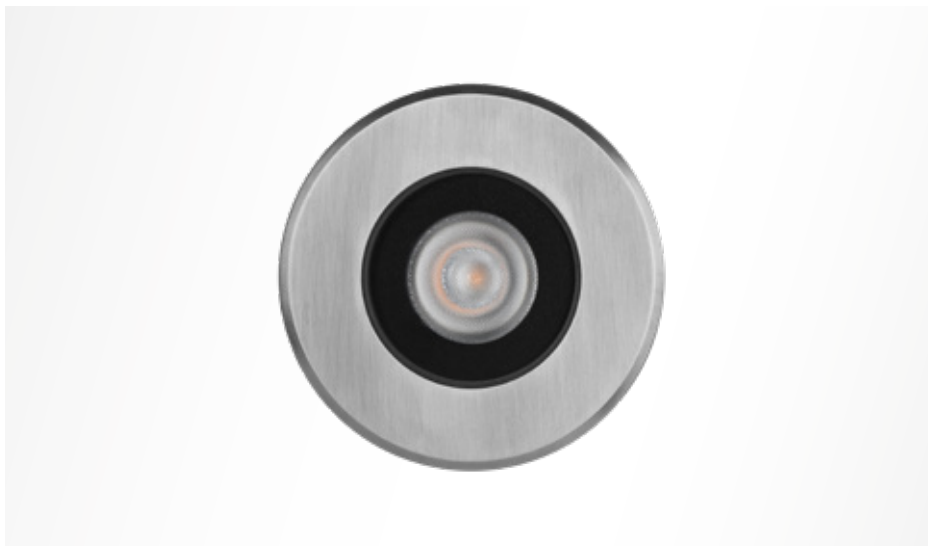

106 446
min max
Reële lumen output (lm)

- AN-96 / Antraciet / Structuur mat
- INOX / RVS / Mat
- BR-10 / Natuurlijk messing / Glanzend

Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave



Sluitring van spuitgiet aluminium



Sluitring van AISI 316 roestvrijstaal met satijnen afwerking (RVS versies)



Sluitring van marine-messing met gepolijste afwerking




Waterdichte kabelansluiting, WATER STOP




Inbouwdoos van technopolymeer afzonderlijk te bestellen




De C/EW-uitvoeringen beschikken over een extra heldere, vlakke diffusor van gehard veiligheidsglas met gesatineerde afwerking.




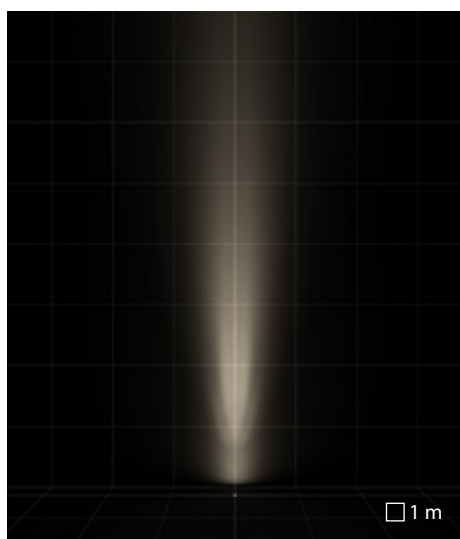

C/I cirkelvormige intensieve optiek

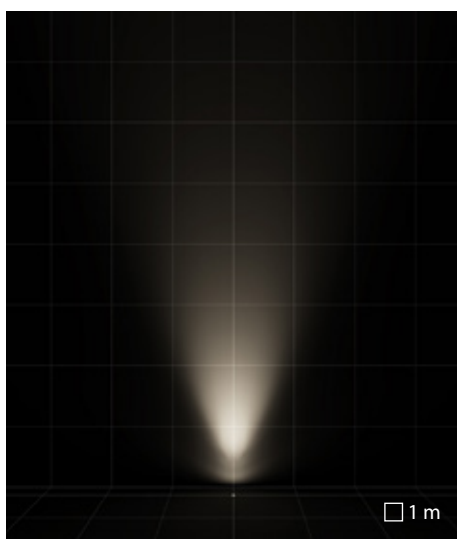

C/M cirkelvormige gemiddelde optiek

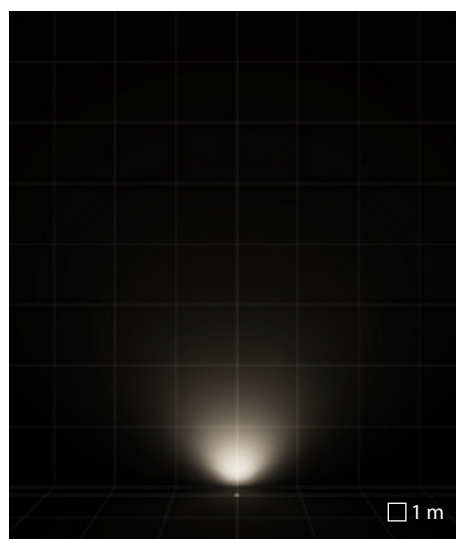

C/EW cirkelvormige extra verspreidende optiek

CRICKET+ 15



588 1203
min Reële lumen output (lm) max

■ AN-96 / Antraciet / Structuur mat
■ INOX / RVS / Mat

Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave




Sluitring van spuitgiet aluminium




Sluitring van spuitgiet aluminium bekleed met Rvs AISI 316 (versies INOX)




Waterdichte kabel aansluiting, WATER STOP

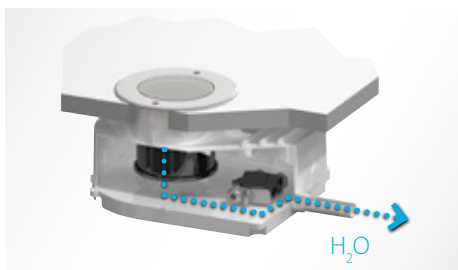


Als accessoire leverbaar, inbouwdoos van technopolymeer voorzien van verstevigingsbalk voor overrijdbaarheidsgarantie en WATER DRAIN systeem voor waterafvoer




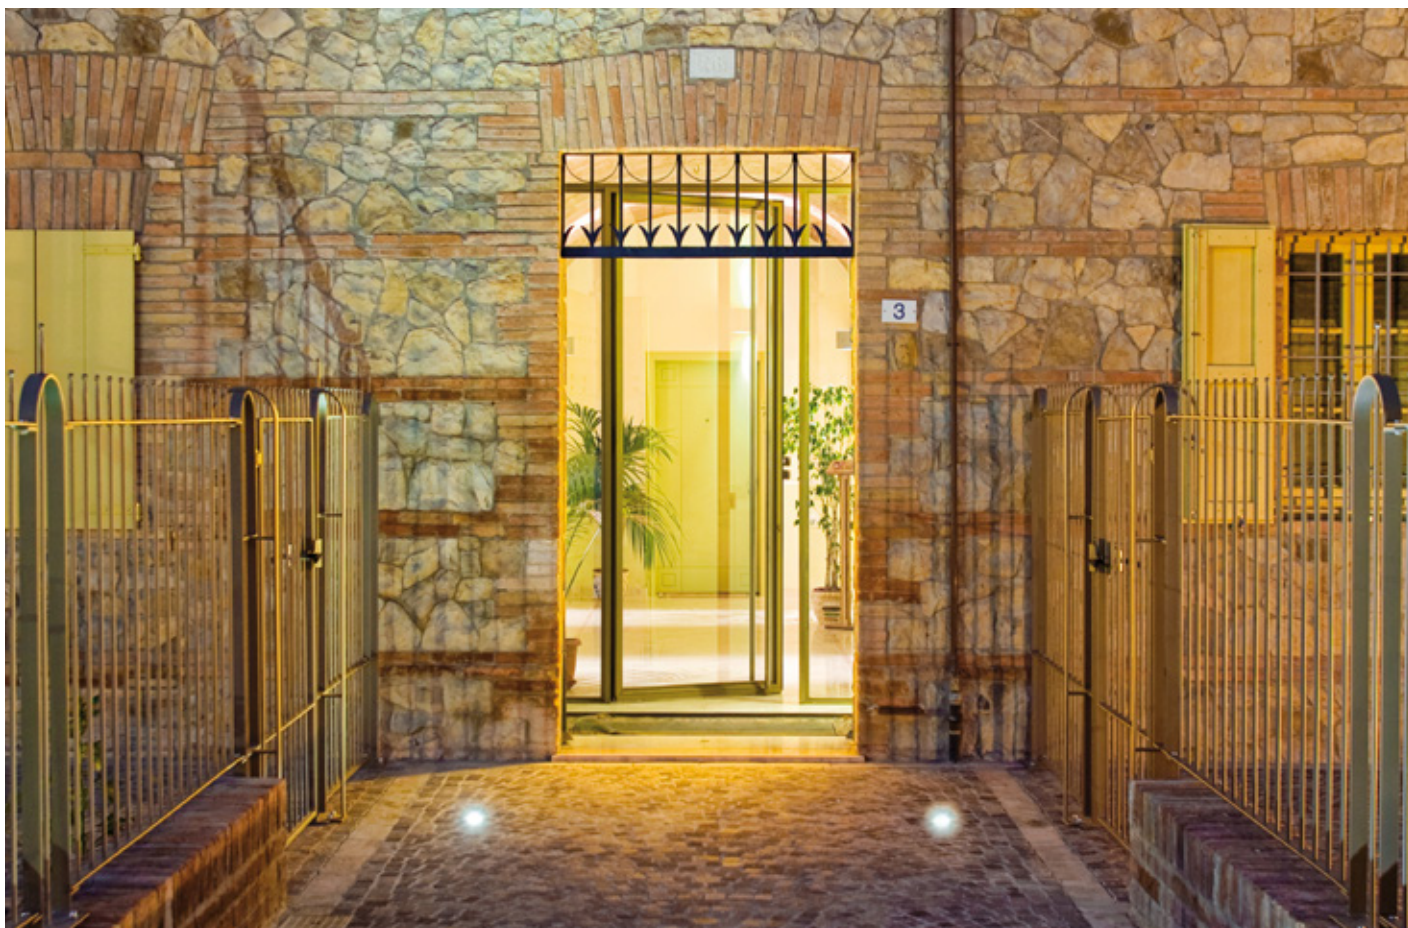


Residential and commercial complex | Parma | Italy

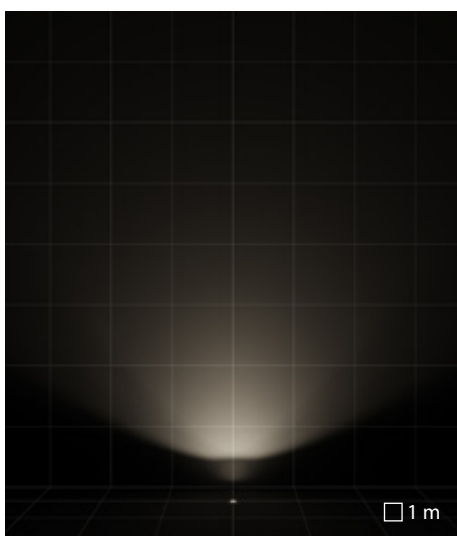

A5/M asymmetrische gemiddelde optiek

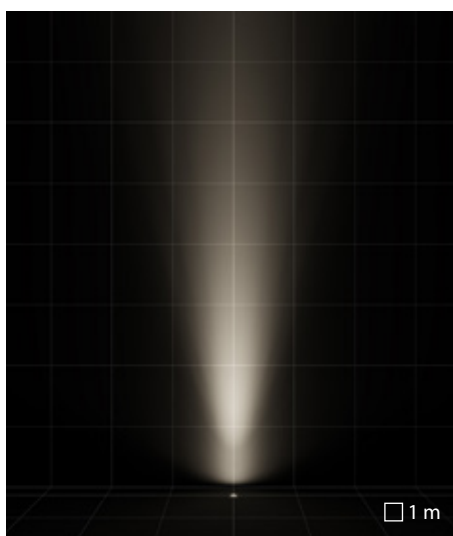


C/I cirkelvormige intensieve optiek

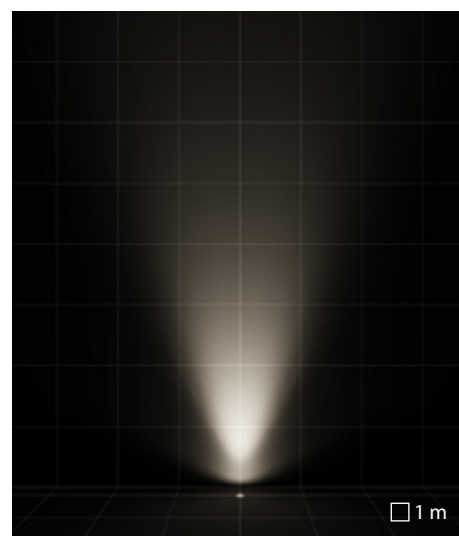


C/M cirkelvormige gemiddelde optiek

CRICKET+ 20

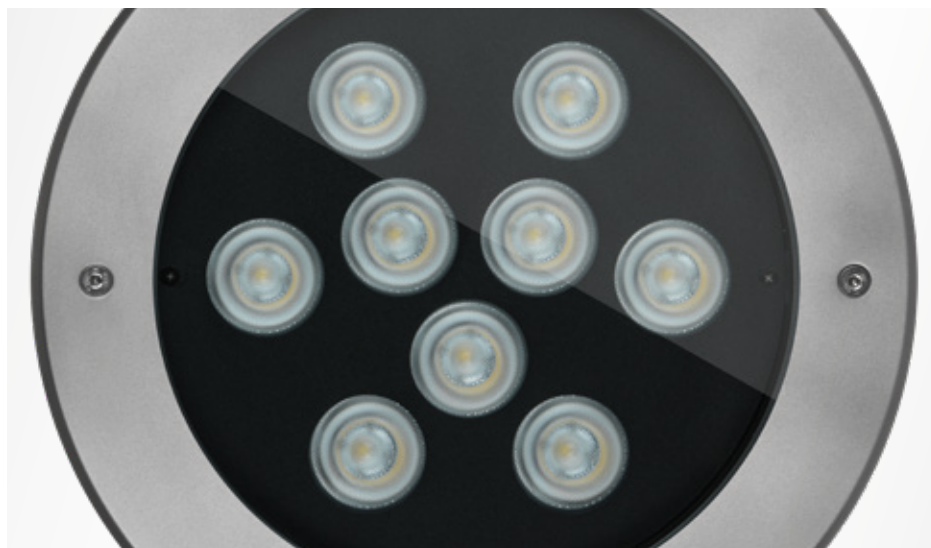

Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave

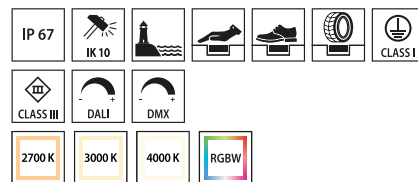

1570 2536
min max
Reële lumen output (lm)

■ AN-96 / Antraciet / Structuur mat
■ INOX / RVS / Mat




Sluitring van spuitgiet aluminium



Sluitring van spuitgiet aluminium bekleed met Rvs AISI 316 (versies INOX)




Waterdichte kabel aansluiting, WATER STOP

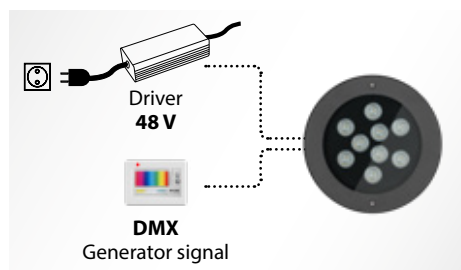


De RGBW-versies worden gevoed met 48 V gelijkstroom SELV-drivers, die als toebehoren verkrijgbaar zijn. Een DMX interface zorgt voor kleurbeheer.



RGBW

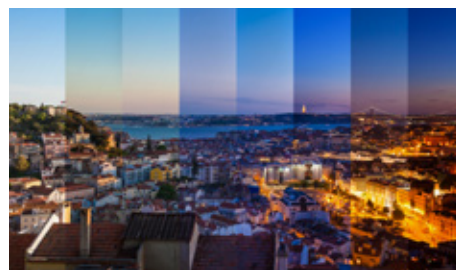


Tunable white (neem contact op met de afdeling verkoop)







Hotel Don Carlos | Málaga | Spain

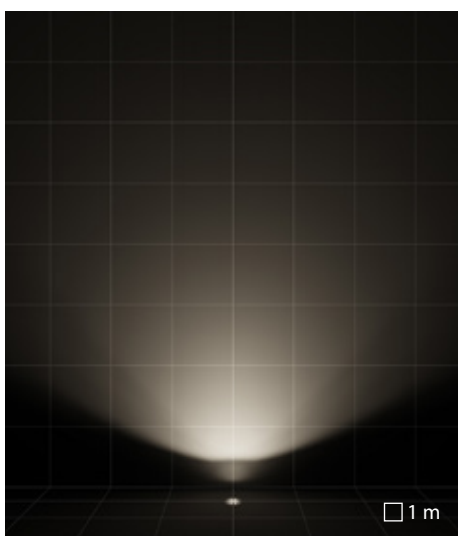

A5/M asymmetrische gemiddelde optiek

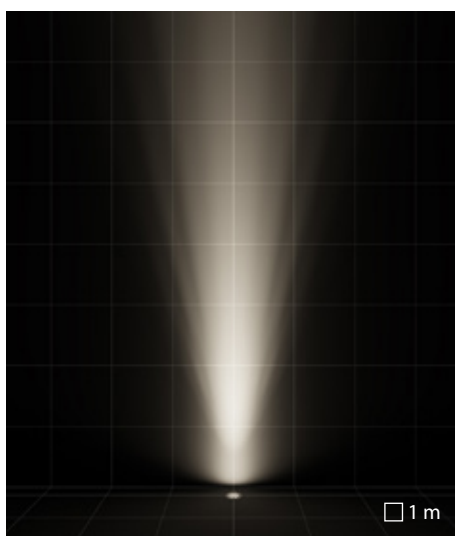


C/I cirkelvormige intensieve optiek

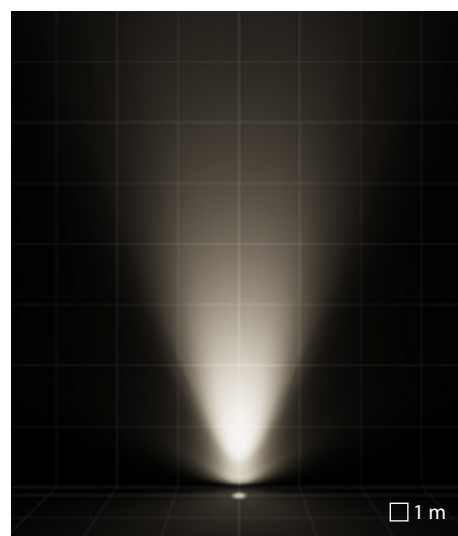

C/M cirkelvormige gemiddelde optiek

CRICKET+ 10 WALL



68 83
min Reële lumen output (lm) max

■ AN-96 / Antraciet / Structuur mat

Kap van spuitgiet aluminium gelakt na chemische conversiebehandeling van het oppervlak



Afscherming van geëetst vlak gehard veiligheidsglas




Veren uit roestvrij staal voor snelle aansluiting aan inbouwdoos




Inbouwdoos van technopolymeer separaat te bestellen



Waterdichte kabel aansluiting, WATER STOP



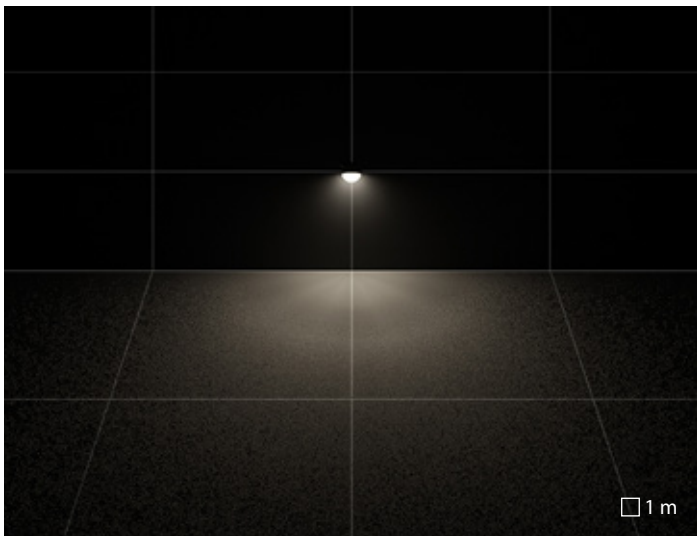

A/EW asymmetrische extra verspreidende