



Inhoud

Algemeen

Onze service	3
Mijn klantportaal dashboard	4
2BA	5
Onze segmenten	6

Lineaire lichtlijnen

S-line Series	10
Project in de spotlight: Blycolin Zaltbommel	13
Draagprofiel	14
Project in de spotlight: Würth 's-Hertogenbosch	15
Aansluitschema's	16
Project in de spotlight: DC De Brand 's-Hertogenbosch	17
Hoe zit een lichtlijn in elkaar?	18
Accessoires	19
Sensoren	20
Nood verlichting	22
Technische kenmerken	24

Utiliteit

Sunset Series	28
Troffer Series	30
Thunder Series	32
Cyclone Series	34
Typhoon Series	36
Polar Series	38
Flores Series	40
Bromo Series	42
Tremor Series	44
Rota Series	46
Tsunami Series	48
Azul Series	50
Toba Series	52
Fuji Serie	54
Universeel stekerbaar systeem	56

Retail

Flare 30W Series	60
Hurricane Series	64
El Nino Series	66
Etna Series	68
T-Line Series	70
Logo Series	72
Accessoires	74
Retail Referenties	76

2

8

26

58



Samen voor succes

Projectpartner in verlichting

Wij zijn Natec Lighting, de projectpartner in verlichting. Door onze passie voor ledverlichting laten wij je zien hoe we samen succesvol zijn. We begeleiden onze klanten vanaf het eerste contact tot ver na de levering.

Zo gaan wij mee op schouwing, maken wij een lichtplan en faciliteren wij ook de montage van de verlichting. Met ons brede assortiment aan ledverlichting hebben we voor ieder project de beste oplossing. Hiervoor werken we samen met toonaangevende fabrikanten in Europa en Azië. Dit om onze klant te voorzien van de hoogste kwaliteitsstandaarden tegen een scherpe prijs. Door onze ervaring gaan we altijd voor het beste advies.

Dit alles zodat jij succesvol kunt zijn. Wij gaan samen voor succes!

Onze service

Wij ondersteunen jou van A tot Z



Schouwing

Wij komen graag bij je langs om de te verlichten ruimte samen te bekijken. Zo kunnen we precies bepalen hoe we het beste resultaat kunnen behalen.



Advies

Wij maken een gratis lichtplan en advies voor jouw project. Met meer dan 15 jaar ervaring in ledverlichting, garanderen wij altijd de beste oplossing.



Montage


Ook bieden wij een complete montageservice om jou helemaal te ontzorgen. Samen met onze vaste montagepartner met erkende vakmensen, zorgen wij er altijd voor dat de armaturen perfect gemonteerd zijn.

Mijn dashboard

KLANTPORTAAL NATEC LIGHTING

Zodra je inlogt opent jouw dashboard!
Op deze pagina zie je alle actuele orders en de status van jouw krediet.

- 1 Aan de linkerzijde vind je het hoofdmenu.
- 2 Bekijk onder het menu hoe je jouw contactpersonen direct kunt bereiken.
- 3 Bij mijn prijzen vind je het complete actuele assortiment van Natec. De prijzen en kortingen worden live getoond vanuit de systemen van Natec. Ook kun je een product direct toevoegen aan een bestelformulier.
- 4 Via mijn gebruikers beheer je jouw gebruikers. Je kunt collega's toevoegen en zelf rechten toekennen.
- 5 Download hier jouw actuele openstaande facturen.
- 6 Betaal hier jouw actuele openstaande facturen met iDEAL of SEPA (overboeking).
- 7 Bekijk hier jouw actuele orders met de status van verwerking.
- 8 Volg hier jouw verzonden orders.
- 9 Beheer hier jouw bestellingen en offertes.

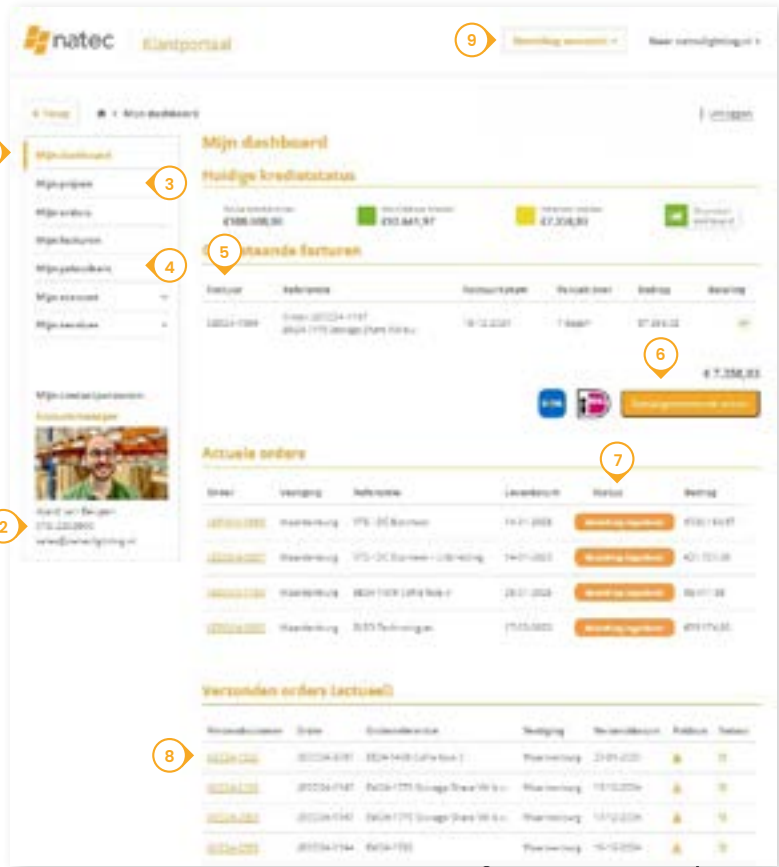

Ons klantvriendelijke dashboard geeft o.a. inzicht in actuele productinformatie, prijzen, facturen en maakt online betalingen mogelijk. Plaats je order via ons klantportaal en volg de status van je bestelling.



Ons uitgebreide verlichtingsassortiment is ook te vinden op 2BA, allemaal op één handige locatie. Of je nu op zoek bent naar energiezuinige LED-armaturen voor kantoren of industriële verlichting voor magazijnen, wij hebben wat je nodig hebt.

Met onze aanwezigheid op 2BA willen we het voor jou gemakkelijker maken om de perfecte verlichting voor jouw project te vinden. Bekijk onze productinformatie, specificaties en prijzen en vindt snel wat je nodig hebt om jouw projecten tot een succes te maken.

Ben je benieuwd naar je condities?
Vraag nu het 2BA conditiebestand aan bij jouw accountmanager of via sales@nateclighting.nl.



Verlicht jouw ruimte

Ontdek onze segmenten

Met ons brede assortiment bieden we voor elke ruimte een passend armatuur voor het beste lichtresultaat. In deze brochure nemen we je mee door ons aanbod. Elke kleur vertegenwoordigt een specifiek segment van onze armaturen. Door de brochure heen zul je deze kleuren steeds terugzien.



Lineaire lichtlijnen

De groene kleur staat voor lineaire lichtlijnen. Hier vind je alles over dit segment, inclusief sensoren en aansluitschema's.




Utiliteit

De blauwe kleur staat voor utiliteitsverlichting. Hier vind je alle armaturen die geschikt zijn voor utiliteitsruimtes, zoals kantoren en kantines.



Retail

De paarse kleur staat voor retail. Hier vind je alle armaturen die de winkelbeleving naar een hoger niveau tillen.

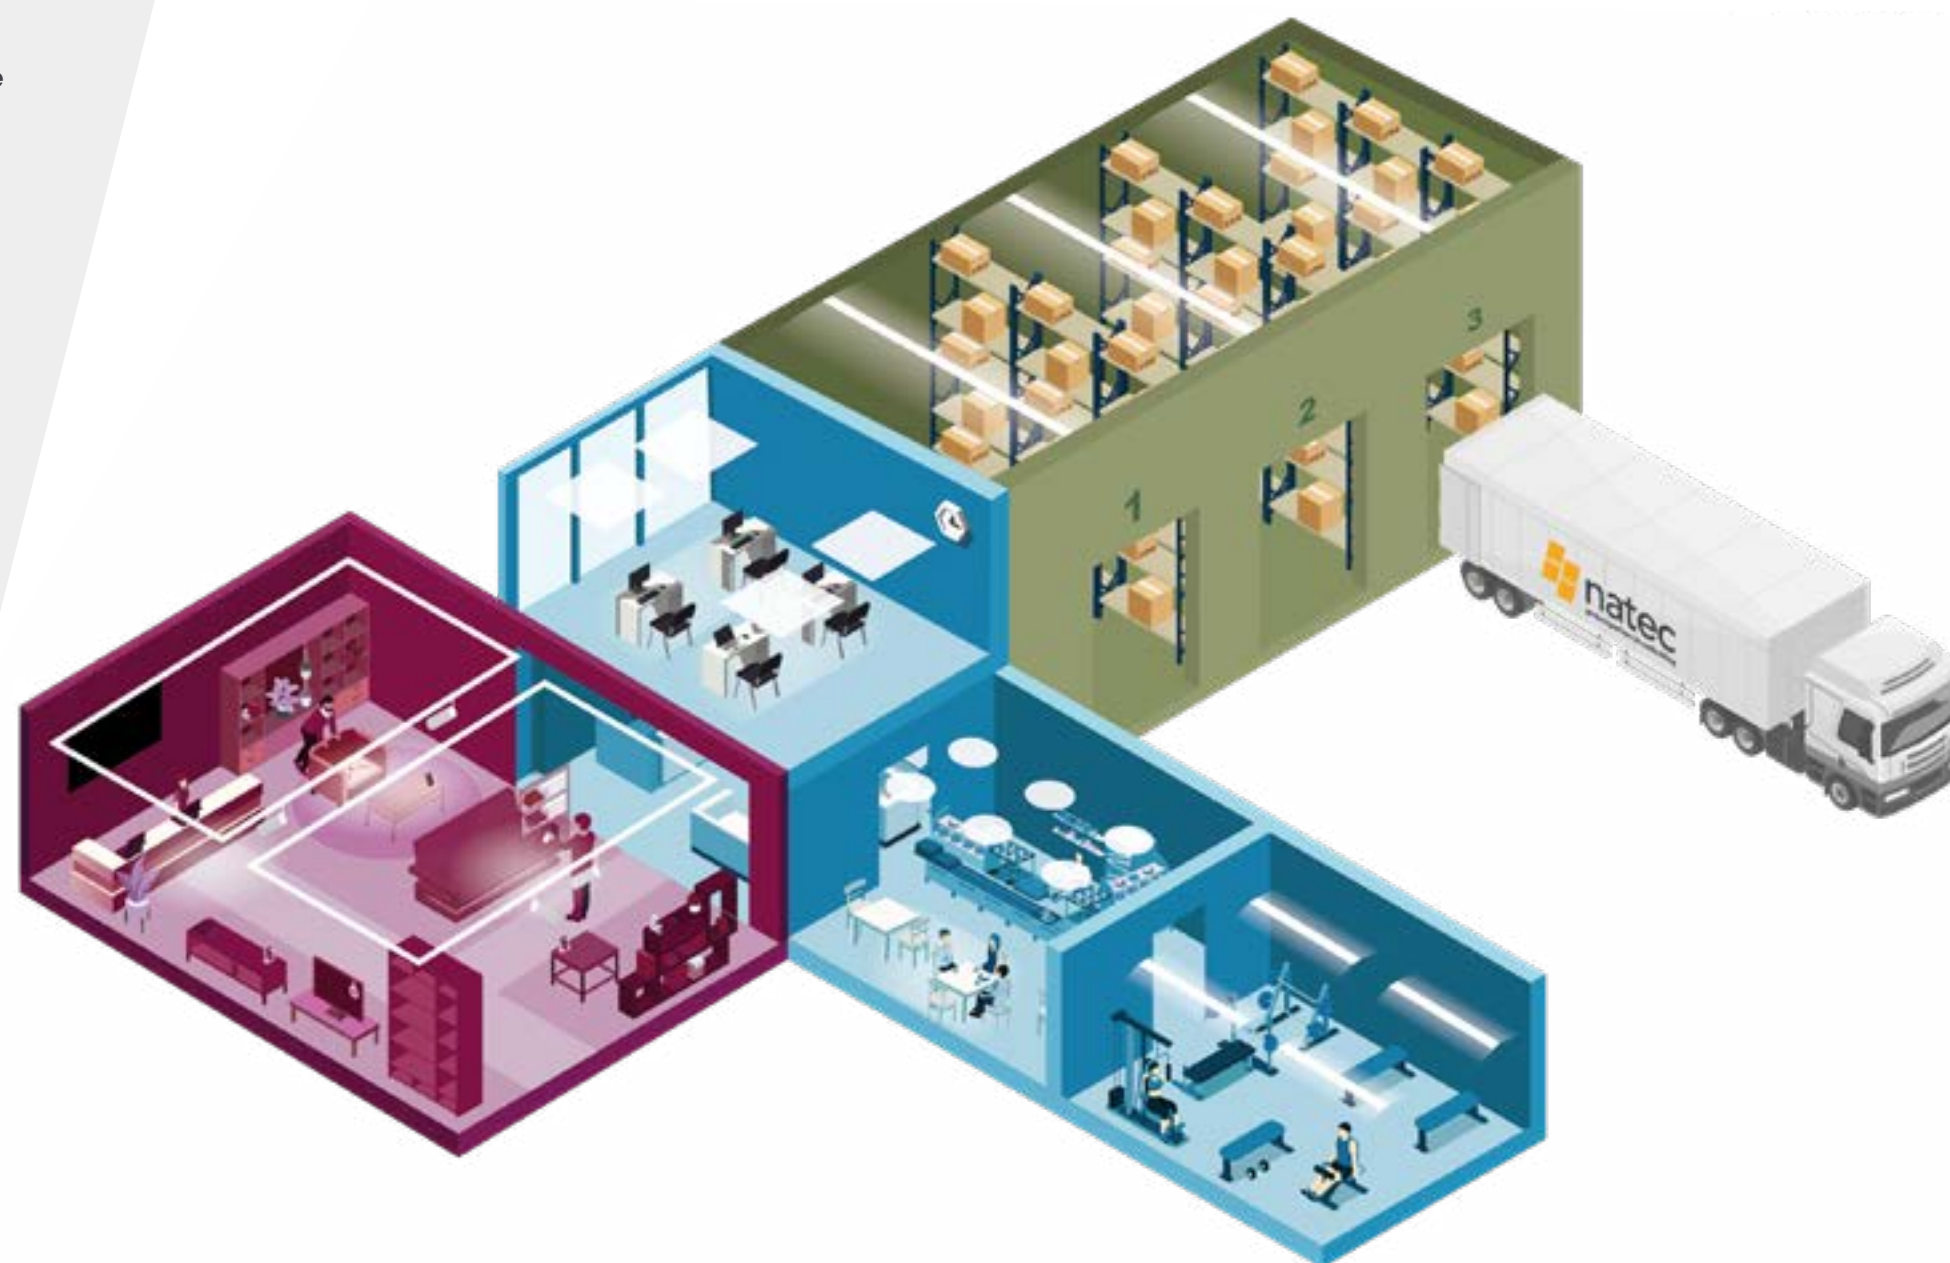



Lineaire lichtlijnen

Een makkelijk en slim systeem voor lineaire lichtlijnen.

Scan de QR-code en ontdek al onze lichtlijn projecten.



Lineaire lichtlijnen

S-line Series

Duurzaam en flexibel toepasbaar.

De S-Line serie is een veelzijdige lineaire lichtlijn. Beschikbaar in diverse vermogens, 4 lichtkleuren en maar liefst 8 stralingsbundels. Deze serie biedt voor iedere toepassing de juiste LED-module.

De modules zijn eenvoudig te monteren in het draagprofiel en worden standaard geleverd in een witte behuizing. Voor projecten is ook een zwarte behuizing mogelijk. Dankzij het slimme ontwerp en de hoogwaardige afwerking past de S-Line in elke ruimte. Combineer flexibiliteit, duurzaamheid en stijl in één oplossing.

- 5 jaar garantie
- Uitgebreid pakket aan dim- en sensormogelijkheden
- Eenvoudig koppelsysteem
- L90B10 54,000hrs
- Centrale en decentrale noodopties



Vermogen:

35-50
WATT

55-70
WATT

Kleurtemperatuur:

3000
KELVIN

4000
KELVIN

5700
KELVIN

6500
KELVIN

Stralingshoeken:

30°

60°

90°

120°

120°
Frosted

Rechts
ASym

Links
ASym

Dubbel
Sym

Productspecificaties

Vermogen	CCT	Bundel	Dimbaar	Lm/W	CRI	UGR	Omgevings-temperatuur	IP waarde
35-50 Watt	3000 - 6500 K	30 ~ 120 °	Nee	>185 Lm/W	>80 Ra	<22	-25°C/+60°C	40
55-70 Watt	3000 - 6500 K	30 ~ 120 °	Nee	>185 Lm/W	>80 Ra	<22	-25°C/+60°C	40
35-50 Watt	3000 - 6500 K	30 ~ 120 °	Dali	>185 Lm/W	>80 Ra	<22	-25°C/+60°C	40
55-70 Watt	3000 - 6500 K	30 ~ 120 °	Dali	>185 Lm/W	>80 Ra	<22	-25°C/+60°C	40



Een lichtlijn wordt eenvoudig gecreëerd door aaneengeschaalde draagprofielen. De lijn wordt naar wens flexibel gevuld met luminaires en/of afdekplaten, welke naadloos aansluiten op het draagprofiel. De lichtlijn oogt als één geheel zonder visuele onderbrekingen.

Maximale bezetting:

Vermogen	B16	C16
35 W Non – Dim	42	70
50 W Non – Dim	38	44
70 W Non – Dim	27	32
35 W DALI Dim	44	63
50 W DALI Dim	38	44
70 W DALI Dim	27	32

DIP Switch

De driver is voorzien van een vermogens DIP Switch. Het vermogen is instelbaar door de knoppen op de switch verschillend te positioneren. Deze optie maakt het armatuur zeer flexibel inzetbaar.

Project uitgelicht
Blycolin Zaltbommel

Blycolin is dé specialist in linnenbeheer, met uitgebreide diensten zoals wassen, onderhouden en leveren van textiel.

Wij hebben hoogwaardige, duurzame verlichting geleverd, perfect afgestemd op de behoeften van Blycolin. Dit zijn onder andere lineaire lichtlijnen.

Deze armaturen zijn gebruikt in verschillende ruimtes:

- Kantoren
- Kantine
- Magazijn

Het resultaat is een toekomstbestendige wasserij waar innovatie en duurzaamheid centraal staan.



Herlings Electro Techniek

Lineaire lichtlijnen Draagprofiel

Specificaties

- Standaardlengte 1,5 M
- Kabeladers: 8 aderen van 2,5 mm²
- Ook beschikbaar met 5 of 12 aderen

Onze draagprofielen vormen het fundament van het lineaire systeem en bieden maximale flexibiliteit en gebruiksgemak. Ze zijn zonder gereedschap snel en eenvoudig aan elkaar te koppelen en kunnen zowel strak tegen een systeem- of damwandplafond als pendelend worden gemonteerd.

LED-modules kunnen op elke gewenste positie gemakkelijk worden ingeklikt, wat zorgt voor een gepersonaliseerde en efficiënte verlichting.

Vervolgens kunnen de LED modules op ieder gewenst draagprofiel worden ingeklikt. De draagprofielen zijn standaard verkrijgbaar in 1,5 meter met 8 aderen van 2,5 mm² in de behuizingskleur wit. Op projectbasis zijn ze ook beschikbaar met 5 of 12 aderen van 2,5 mm² en in de behuizingskleur zwart.

Project uitgelicht

Würth 's-Hertogenbosch

Op het hoofdkantoor en logistiek centrum van Würth in 's-Hertogenbosch hebben we ruim 1000 meter aan lichtlijnen geïnstalleerd, voorzien van DALI-dimbare armaturen en decentrale noodverlichting. Deze lichtlijnen zorgen voor een optimale werkverlichting en zijn perfect afgestemd op de logistieke processen. Naast het magazijn hebben we ook de verlichting geïnstalleerd in de nieuwe winkel, kantoren en verkeersruimtes.



Kuijpers


Lineaire lichtlijnen

Aansluitingschema's


Voor een optimale integratie van DALI sensoren in onze lichtlijnen hebben we, in samenwerking met ESYLUX, een innovatieve sensorplaat ontwikkeld. Hiermee kunnen ESYLUX-sensoren volledig plug & play worden geïnstalleerd, zonder extra programmering. Dit creëert direct een efficiënt DALI Broadcast-systeem.

Bekijk hieronder de aansluitschema's voor de verschillende configuraties: Master-Slave, Master-Master en zonder sensor.

Master/Slave

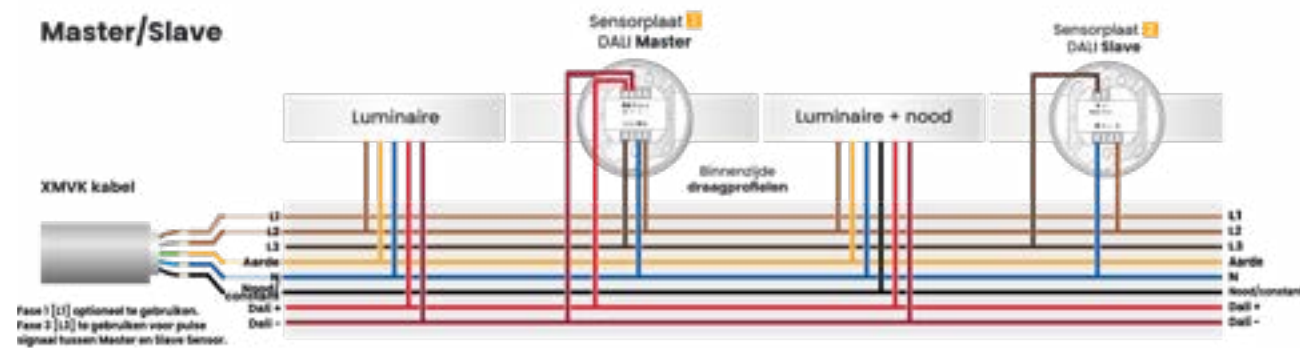

Master/Master

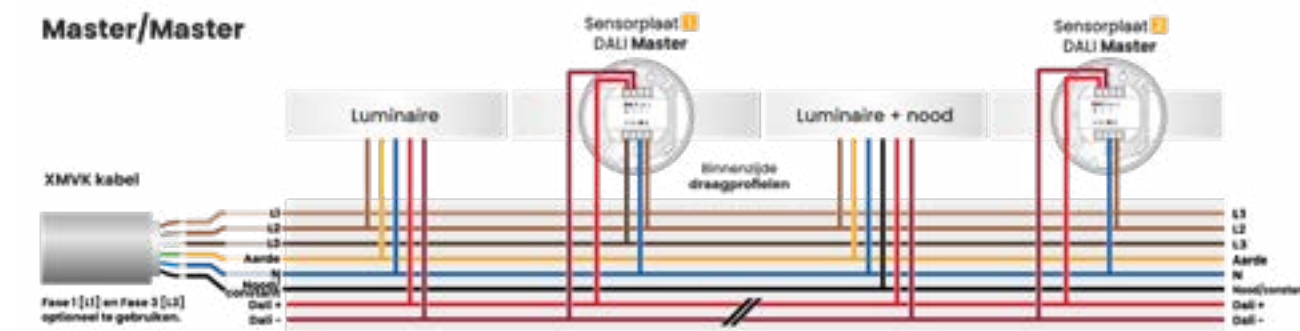

Zonder sensor



Project uitgelicht

DC De Brand 's-Hertogenbosch

Voor het distributiecentrum op De Brand in 's-Hertogenbosch hebben we een geavanceerd lichtplan gerealiseerd dat perfect is afgestemd op de behoeften van een groot logistiek centrum.

Voor dit grootschalige project hebben we ruim 2000 meter DALI-gestuurde lineaire lichtlijnen geïnstalleerd. Deze hoogwaardige lichtlijnen zijn uitgevoerd met diverse stralingsbundels en zijn voorzien van geïntegreerde ESYLUX aanwezigheidsdetectie, wat zorgt voor een efficiënte,

energiezuinige verlichting die zich aanpast aan de omstandigheden in het gebouw.

De combinatie van geavanceerde technologie en doordacht ontwerp biedt niet alleen optimale lichtkwaliteit, maar ook een aanzienlijke verlaging van het energieverbruik. Deze installatie ondersteunt de logistieke processen in het distributiecentrum en draagt bij aan een duurzame en functionele werkomgeving.



Lineaire lichtlijnen

Hoe zit een lichtlijn in elkaar?

In de lijntekening hierboven is de opbouw van een lichtlijn schematisch weergegeven. Een lichtlijn bestaat uit verschillende modulaire componenten die samen een efficiënte en flexibele verlichtingsoplossing vormen.

De basis van de lichtlijn wordt gevormd door het draagprofiel, waarin bedrading voor zowel de voeding als de besturing geïntegreerd zijn. Hierop worden de verlichtingsmodules eenvoudig geplaatst, waardoor een naadloze en uniforme lichtverdeling ontstaat. Afhankelijk van de toepassing kunnen verschillende armaturen, sensoren en accessoires worden toegevoegd, zoals DALI-gestuurde componenten voor slimme lichtregeling.

Dankzij dit modulaire systeem is de lichtlijn eenvoudig uit te breiden of aan te passen, waardoor deze geschikt is voor diverse ruimtes en toepassingen.

Lineaire lichtlijnen

Accessoires



Spotlight
3-fase module



Esylux Sensor module
Inclusief voorgemonteerde mountingbox

Voeding



Voeding adapter



Voeding connector



Wartel

Montage opties



Pendelset incl.
staaldraad
(3m/10m)



Bevestigingsclip
t.b.v. ketting



Bevestigingsclip
t.b.v.
systeemplafond



Bevestigingsclip
met boorgat



Betondekhaak



Damwandhaak

Node Connector



L Node
Connector



T Node
Connector



X Node
Connector

Afwerking



Eindkap



Afdekplaat


Sensoren ESYLUX.

ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en verlichtingsoplossingen, die in magazijnen, kantoorgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen voor hogere levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. Centraal staan de wensen en behoeften van de individuele mens.

Al ruim 50 jaar timmert ESYLUX vanuit het Duitse Ahrensburg aan de weg en is het vandaag de dag één van de meest toonaangevende ondernemingen op het gebied van intelligente automatiserings- en verlichtingsoplossingen, waarbij innovatie en kwaliteit de pijlers zijn.

Natec Lighting fungeert als directe partner (groothandel) voor het volledige ESYLUX assortiment, met sterke focus op het gebied van bewegingsmelders en aanwezigheidssensoren. We passen ESYLUX sensoren toe in met name kantoor- en magazijnomgeving. Hierbij helpen we jou als installateur bij het sensorplan, met leveringsmogelijkheden direct uit voorraad.

Door de synergie tussen ESYLUX sensoren en Natec lichtlijnen leveren wij plug&play DALI sensormogelijkheden voor ons Lineair Lighting programma.

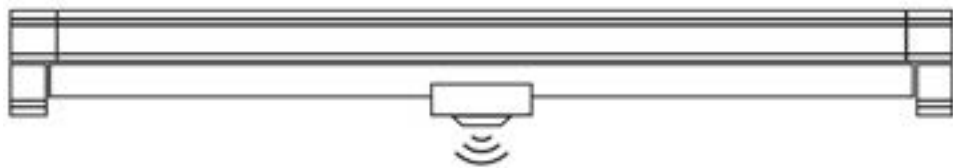

Met de sensoren van ESYLUX stel je de verlichting volledig naar wens in. Je kunt eenvoudig de lichtsterkte aanpassen en bepalen hoe lang de verlichting blijft branden, voordat deze uitschakelt of dimt. Hierdoor reageert de verlichting altijd optimaal op de ruimte en het gebruik, wat zorgt voor meer comfort en energie-efficiëntie.

Productspecificaties

Artikelnr.	Type	Formaat	Kleur
8100-1091	Sensorunit met Esylux surface mounting box	1,5 m	Wit
8100-1090	Sensorunit enkel rail	1,5 m	Wit



Bediening
Met de meegeleverde ESYLUX-afstandsbediening bedien en programmeer je jouw DALI sensoren eenvoudig zonder computer. Dankzij de vele instelmogelijkheden pas je de sensor volledig aan jouw wensen aan. Zo reageert de verlichting precies zoals jij het wilt, wat zorgt voor een optimale en efficiënte benutting. Dit resulteert in de best mogelijke verlichting voor elke situatie.

Lineaire lichtlijnen

Noodverlichting

Decentraal noodarmatuur met ingebouwde accu

Verschillende combinaties van noodunit en batterijpakket zijn beschikbaar. Wanneer de CHR detecteert dat er stroom is, branden de armaturen op 100%. Als er geen stroom wordt gedetecteerd, werken de armaturen volgens de geselecteerde nooddriver.

L/N	L-CHR/N-CHR	Lumen	Vermogen nood driver	Tijdsduur
OFF	OFF	900	1800mAh	3 uur (voorraad artikel)
OFF	OFF	1800	3600mAh	3 uur (optioneel)

(Optioneel)

Externe noodverlichting met Aan/Uit driver

LED-drivers worden aangesloten op de centrale reservebatterij of UPS via EL, EN. Wanneer er geen spanning wordt gedetecteerd, zijn de armaturen uit; wanneer spanning wordt gedetecteerd, branden de armaturen op 100%.

(Optioneel)

Externe noodverlichting met DALI-driver

Armaturen met DALI-driver worden aangesloten op netspanning, centrale back-up batterij of UPS. Als er geen spanning wordt gedetecteerd, zijn de armaturen uit; wanneer wisselspanning wordt gedetecteerd, branden de armaturen op 100%; wanneer gelijkspanning wordt gedetecteerd, branden de armaturen op 15%.

EL/EN	L/N of EL/EN	Lichtopbrengst
OFF	OFF	0%
ON	AC 220V ON	100%
	DC 220V ON	15%



Driver Non Dim

Technische kenmerken



- 5 jaar garantie
- Overspanningsbeveiliging met automatische herstart
- Beveiliging tegen overbelasting
- Kortsluitbeveiliging met automatische herstart

Modelnummer	35-50W	55-70W
Ingangsspanning	220-240 VAC	220-240 VAC
Ingangsstroom	0.33A max	0.47A max
Netfrequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
PF (bij 230 V, 50 Hz, volle belasting)	0.9	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volle belasting)	15%	15%
Inschakelstroom	28A@110us	30A@110us
Inschakeltijd (uitgang)	<1s	<1s
Uitgangsspanning	55-82 V	55-82 V
Uitgangsstroom	0.43/0.49/0.55/0.61A	0.69/0.73/0.79/0.85A
Max. uitgangsvermogen	50W	70W
Uitgang LF stroomrimpel	<5%	<5%
Overspanning (tussen L-N)	2.5 KV	2.5 KV
Overspanning (tussen L/N - PE)	2KV	2KV
Bedrijfsvochtigheid	10-80%	10-80%
Omgevingstemperatuur Ta (bij levensduur 50.000 U)	-25 - 60 °C	-25 - 60 °C

Driver DALI 2 DT6 Dimbaar

Technische kenmerken



- 5 jaar garantie
- Overspanningsbeveiliging met automatische herstart
- Beveiliging tegen overbelasting
- Kortsluitbeveiliging met automatische herstart

Modelnummer	35-50W	55-70W
Ingangsspanning	220-240 VAC	220-240 VAC
Ingangsstroom	0.33A max	0.47A max
Netfrequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
PF (bij 230 V, 50 Hz, volle belasting)	0.9	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volle belasting)	15%	15%
Inschakelstroom	28A@110us	30A@110us
Inschakeltijd (uitgang)	<1s	<1s
Uitgangsspanning	55-82 V	55-82 V
Uitgangsstroom	0.43/0.49/0.55/0.61A	0.69/0.73/0.79/0.85A
Max. uitgangsvermogen	50W	70W
Dimmen	90%	90%
Uitgang LF stroomrimpel	<5%	<5%
Overspanning (tussen L-N)	2.5 KV	2.5 KV
Overspanning (tussen L/N - PE)	2KV	2KV
Bedrijfsvochtigheid	10-80%	10-80%
Omgevingstemperatuur Ta (bij levensduur 50.000 U)	-25 - 60 °C	-25 - 60 °C







Utiliteit

Creëer efficiënte en betrouwbare lichtoplossingen voor elke werkplek.

Scan de QR-code en ontdek al onze utiliteit projecten.



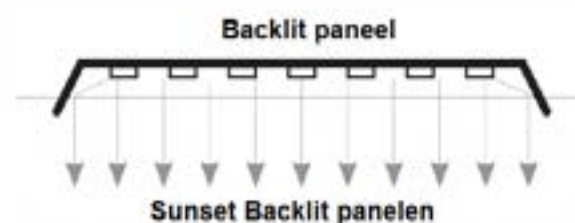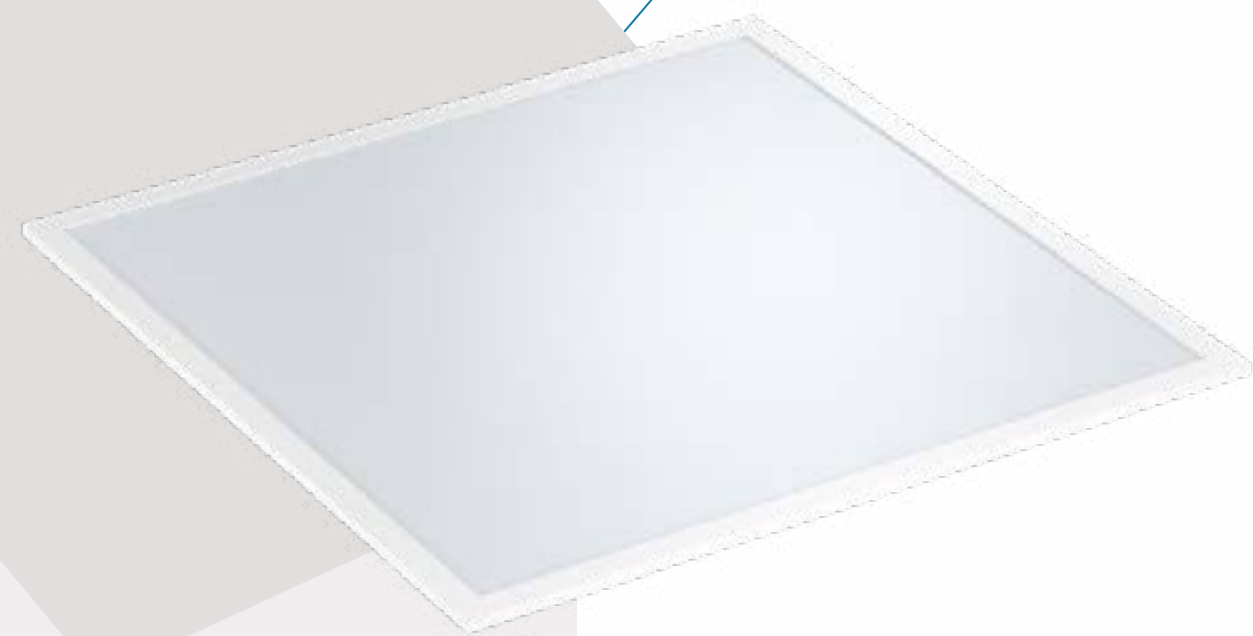

Panelen

Sunset Series

Backlit technologie en UGR <19



CCT
instelbaar

De Sunset Backlit serie biedt stijlvolle LED-panels met geavanceerde Backlit-technologie, die verkleuring voorkomt en efficiënt presteert met >150 Lm/W.

Dankzij een flickerfree A-klasse LED-driver en een UGR <19 voldoen de panelen aan de NEN-norm voor kantoorverlichting. Voorzien van kleurenschakelaar (3000/4000/6500K), met een strak wit frame en een lange levensduur van L90: 50.000 uur. De GST18i3/i5-connector en optionele noodaccu maken installatie eenvoudig en betrouwbaar.

- 5 jaar garantie
- Trillingsvrije Driver
- Voorzien van aansluitkabel 1,5M met GST18i3/i5
- L90B10 50,000h
- Backlit technologie






Productspecificaties

Artikelnummer	CCT	Watt	Dimbaar	Connectie	Lumen/Watt	Formaat	UGR
8058-0060	Tri-white	26 W	Nee	i3	>150 Lm/W	60 x 60 cm	<19
8058-0065	Tri-white	26 W	Triac	i3	>150 Lm/W	60 x 60 cm	<19
8058-0068	Tri-white	26 W	Dali	i3	>150 Lm/W	60 x 60 cm	<19
8058-0069	Tri-white	26 W	Dali	i5	>150 Lm/W	60 x 60 cm	<19
8059-0060	Tri-white	26 W	Nee	i3	>150 Lm/W	30 x 120 cm	<19
8059-0065	Tri-white	26 W	Triac	i3	>150 Lm/W	30 X 120 cm	<19
8059-0068	Tri-white	26 W	Dali	i3	>150 Lm/W	30 x 120 cm	<19
8059-0069	Tri-white	26 W	Dali	i5	>150 Lm/W	30 x 120 cm	<19

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8064-0030	Opbouwframe Sunset Backlit 60 x 60
8064-0031	Opbouwframe Sunset Backlit 30 x 120
8064-0032	Ophangset Sunset Backlit 60 x 60/30 x 120
8064-0033	Klemverenset 60 x 60 > 1 set 30 x 120 > 2 sets
8999-0155	Emergency Pack 10 - 60 V 70mA Auto Test Panel
8900-0003	Omvormkabel GST18i3 > Euro 20 cm ongeaard 2 x 0,75 mm

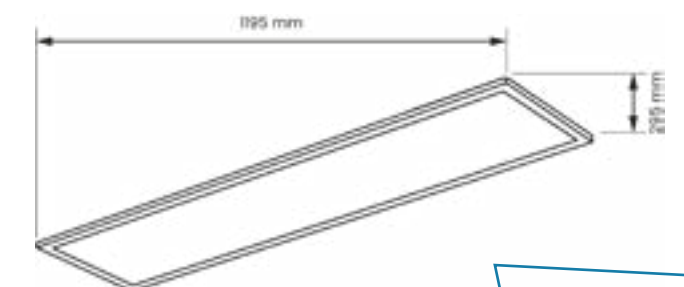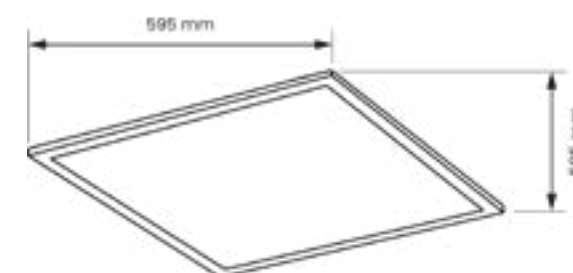

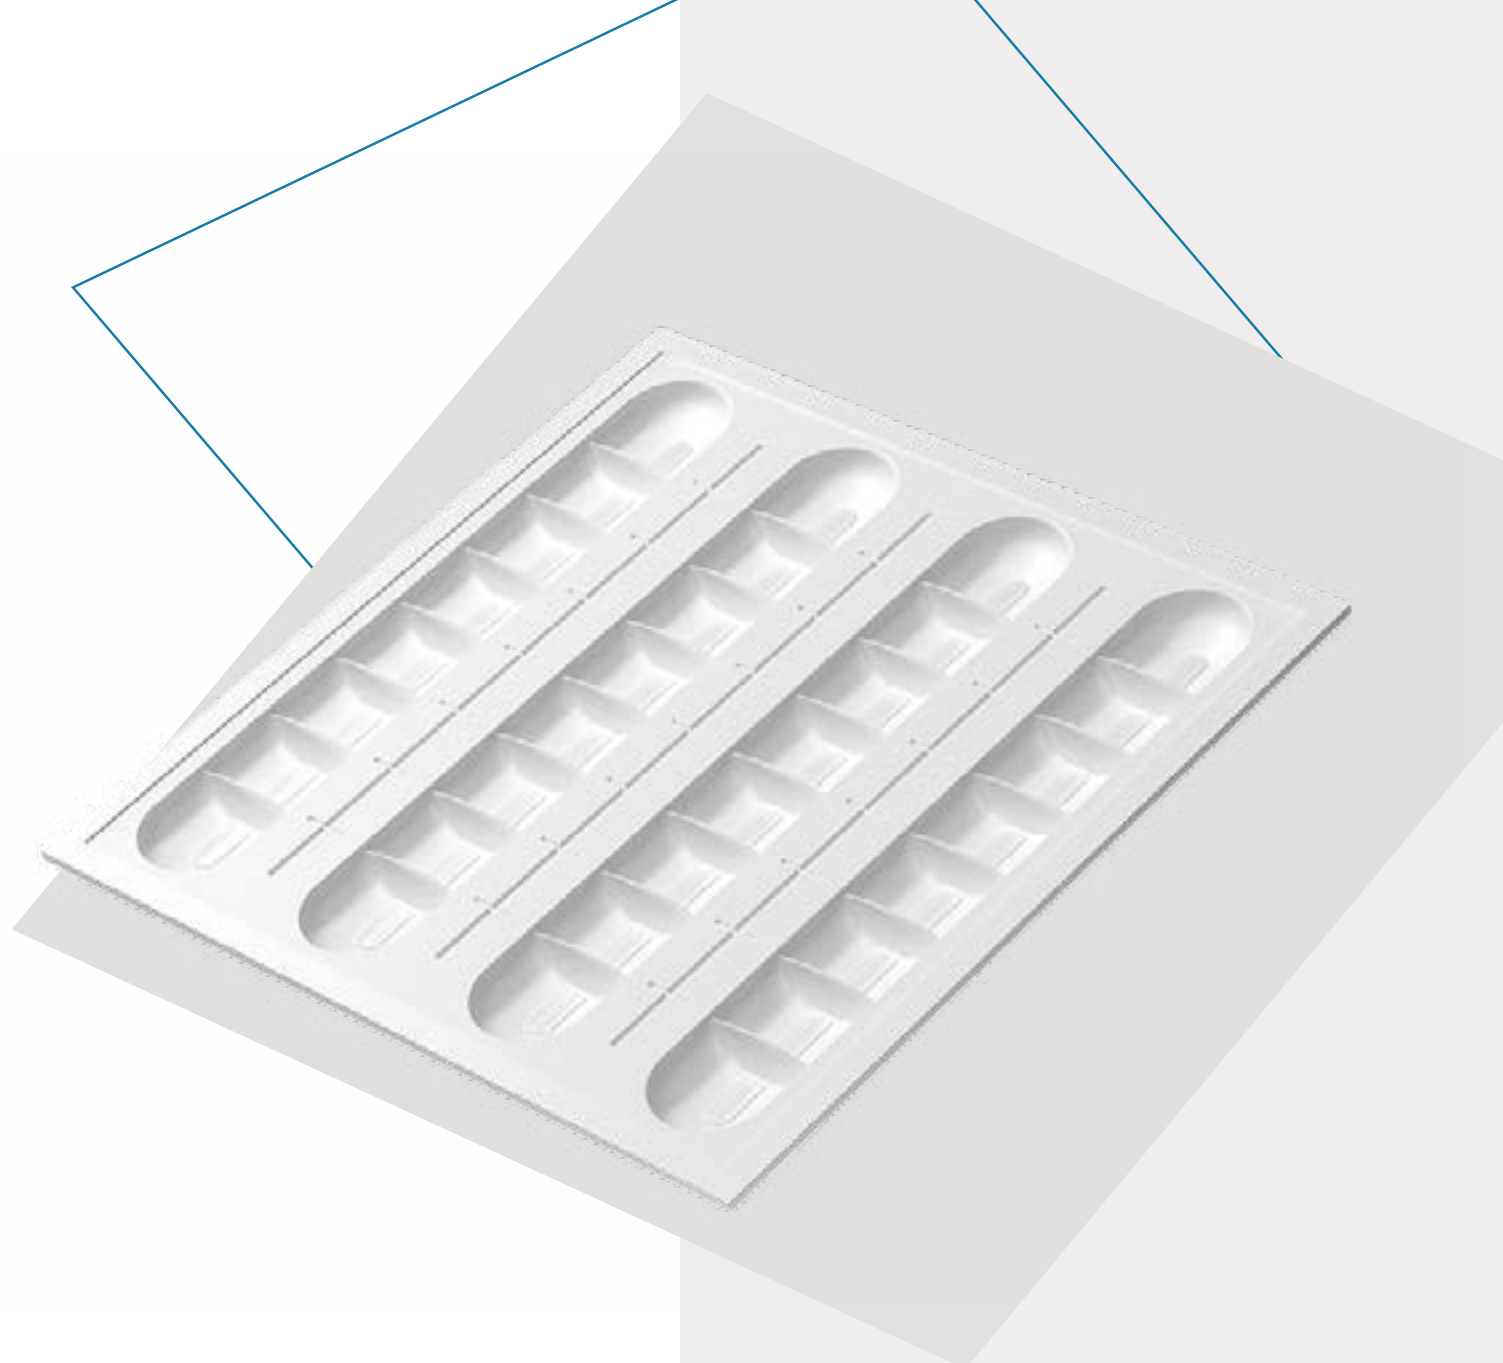

Panelen Troffer Series

Modern design en
hoge efficiëntie.



Productinformatie

De Troffer Serie biedt hoogwaardige LED-panelen met een efficiëntie van >150 Lm/W. Voorzien van een flickerfree A-klasse LED-driver met PF >0,95 en een UGR <19, voldoen de panelen aan de NEN-norm voor kantoorverlichting en bieden ze een comfortabele, flikkervrije lichtkwaliteit. De panelen zijn verkrijgbaar in 3000K en 4000K, met een vermogen van 28 Watt. Dankzij de lange levensduur en het onderhoudsvrije ontwerp zijn ze een duurzame en betrouwbare keuze voor professionele toepassingen.

Producteigenschappen

- 5 Jaar Garantie
- Trillingsvrije Driver
- Voorzien van aansluitkabel 1,5M met GST18i3
- L70B10 100,000h
- Backlit technologie

Productspecificaties

Artikelnummer	CCT	Watt	Dimbaar	Lumen/Watt	Formaat	UGR
8079-0098	4000 K	28 W	Nee	>150 Lm/W	60 x 60 cm	<19
8079-0099	3000 k	28 W	Nee	>150 Lm/W	60 x 60 cm	<19
8080-0098	4000 K	28 W	Nee	>150 Lm/W	30 x 120 cm	<19
8080-0099	3000 K	28 W	Nee	>150 Lm/W	30 x 120 cm	<19

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8091-0047	Dali driver met GST18i5
8064-0030	Opbouwframe Sunset Backlit 60 x 60
8064-0031	Opbouwframe Sunset Backlit 30 x 120
8064-0032	Ophangset Sunset Backlit 60 x 60/30 x 120
8064-0033	Klemveren
8999-0155	Emergency Pack 10 - 60 V 70mA Auto Test Panel
8900-0003	Omvormkabel GST18i3 > Euro 20 cm ongeaard 2 x 0,75 mm



Downlight

Thunder Series

Instelbare lichtkleur en voorzien van reflector.

De lichtkleur kan eenvoudig worden aangepast naar 3000K, 4000K of 6000K via een schakelaar aan de bovenzijde.



De downlight wordt geleverd met een externe A-klasse LED-driver, voorzien van een universele GST18 i3 of i5 connector. Voor de 14W en 28W uitvoeringen is een opbouwframe beschikbaar, waarmee de downlight omgebouwd kan worden tot een opbouwversie.

- 5 jaar garantie
- >110 Lm/W
- Voorzien van aansluitkabel 1,5M met GST18i3/i5
- L70B10 85,000h
- UGR <16



Productspecificaties

Artikelnr.	Behuizing	CCT	Watt	Dimbaar	Connectie	Diameter	Gatmaat
8071-1010	Wit	Tri-white	10 W	Nee	i3	174 mm	145-155 mm
8071-0040	Wit	Tri-white	20 W	Nee	i3	174 mm	145-155 mm
8071-0041	Wit	Tri-white	20 W	Triac	i3	174 mm	145-155 mm
8071-0044	Wit	Tri-white	20 W	Dali	i3	174 mm	145-155 mm
8071-0043	Wit	Tri-white	20 W	Dali	i5	174 mm	145-155 mm
8071-1414	Wit	Tri-white	14 W	Nee	i3	232 mm	195-210 mm
8071-0045	Wit	Tri-white	28 W	Nee	i3	232 mm	195-210 mm
8071-0046	Wit	Tri-white	28 W	Triac	i3	232 mm	195-210 mm
8071-0049	Wit	Tri-white	28 W	Dali	i3	232 mm	195-210 mm
8071-0048	Wit	Tri-white	28 W	Dali	i5	232 mm	195-210 mm
8071-0065	Zwart	Tri-white	10 W	Nee	i3	174 mm	145-155 mm
8071-0066	Zwart	Tri-white	20 W	Nee	i3	174 mm	145-155 mm
8071-0067	Zwart	Tri-white	20 W	Triac	i3	174 mm	145-155 mm
8071-0072	Zwart	Tri-white	20 W	Dali	i3	174 mm	145-155 mm
8071-0069	Zwart	Tri-white	20 W	Dali	i5	174 mm	145-155 mm
8071-0060	Zwart	Tri-white	14 W	Nee	i3	232 mm	195-210 mm
8071-0061	Zwart	Tri-white	28 W	Nee	i3	232 mm	195-210 mm
8071-0062	Zwart	Tri-white	28 W	Triac	i3	232 mm	195-210 mm
8071-0073	Zwart	Tri-white	28 W	Dali	i3	232 mm	195-210 mm
8071-0064	Zwart	Tri-white	28 W	Dali	i5	232 mm	195-210 mm

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8064-0015	Opbouwframe Wit t.b.v. 14/28 Watt (Ø235x160mm)
8064-0016	Opbouwframe Zwart t.b.v. 14/28 Watt (Ø235x160mm)
8999-0154	Noodbatterij
8900-0003	Omvormkabel GST18i3 > Euro 20 cm ongeaard 2 x 0,75 mm



Downlights

Cyclone Series

Spatwaterdicht en instelbare lichtkleur.

- 5 jaar garantie
- >110 Lm/W
- Voorzien van aansluitkabel 1,5M GST18i3/i5
- L70B10 59,000h
- UGR <22

De Cyclone serie is een veelzijdige downlight met een aluminium behuizing en IP44 spatwaterdichte voorzijde. De Tri-White CCT-switch maakt het mogelijk om de kleurtemperatuur op armatuurniveau in te stellen naar 3000, 4000 of 6000K.

Dankzij de matte kap biedt de Cyclone een zachte, egale lichtuitstraling zonder verblindingshinder. Met diverse dimopties (triac, DALI) en een eenvoudige plug&play installatie met GST18 i3 of i5 connector is deze downlight breed inzetbaar en duurzaam in gebruik.




Productspecificaties

Artikelnummer	Kleur	CCT	Watt	Dimbaar	Connectie	Diameter	Gatmaat
8072-0001	Wit	Tri-white	10 W	Nee	i3	113 mm	90-98 mm
8072-0011	Wit	Tri-white	20 W	Nee	i3	200 mm	168-178 mm
8072-0012	Wit	Tri-white	20 W	Triac	i3	200 mm	168-178 mm
8072-0022	Wit	Tri-white	20 W	Dali i3	i3	200 mm	168-178 mm
8072-0020	Wit	Tri-white	20 W	Dali i5	i5	200 mm	168-178 mm
8072-0025	Wit	Tri-white	15 W	Nee	i3	230 mm	192-210 mm
8072-0014	Wit	Tri-white	30 W	Nee	i3	230 mm	192-210 mm
8072-0015	Wit	Tri-white	30 W	Triac	i3	230 mm	192-210 mm
8072-0023	Wit	Tri-white	30 W	Dali i3	i3	230 mm	192-210 mm
8072-0021	Wit	Tri-white	30 W	Dali i5	i5	230 mm	192-210 mm

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8999-0154	Noodbatterij
8900-0003	Omvormkabel GST18i3 > Euro 20 cm ongeaard 2 x 0,75 mm

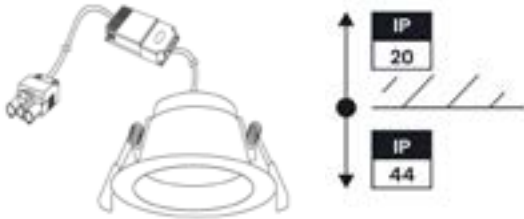



Downlights Typhoon Series

Spatwaterdicht en
geïntegreerde driver.



Productinformatie

De Typhoon serie biedt een 20W LED-spot met geïntegreerde driver, verkrijgbaar in 3000K en 4000K. Ze zijn ideaal als vervanging voor 2x 18W PL-verlichting. De standaard gatmaat is 195-210 mm en is aanpasbaar tot 215-245 mm d.m.v. een opvulring (buitendiameter 273 mm). Deze serie is geschikt voor toepassingen zoals sanitaire ruimten, overkappingen en carports. Ze zijn eenvoudig te installeren met een optionele GST18- of eurostekker aansluitkabel.

Producteigenschappen



- 3 jaar garantie
- Aluminium behuizing
- Driver geïntegreerd in armatuur
- L70B10 100,000h
- Geen verblinding door gematteerde kap

Productspecificaties

Artikelnummer	Kleur	CCT	Watt	Dimbaar	Lumen/Watt	Diameter	Diepte	Gatmaat	UGR
8075-0004	Wit	3000 K	20 W	Nee	>95 lm/W	244 mm	95 mm	194~210 mm	<24
8075-0002	Wit	4000 K	20 W	Nee	>95 lm/W	244 mm	95 mm	194~210 mm	<24

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8900-0022	GST18i3 male aansluitkabel gestripte draad 1,5 meter
8900-0023	Euro aansluitkabel gestripte draad 1, meter
8075-0010	Opvulring Gatmaat naar 215-245 mm

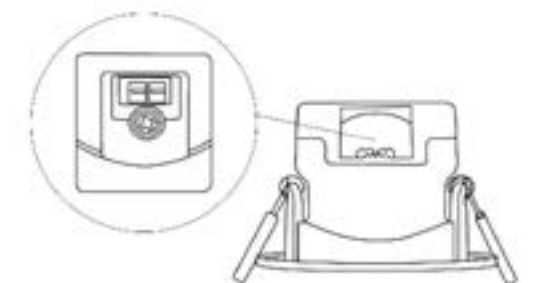

Downlight Polar Series

Inbouw ontwerp en
dimbare LED-driver.

De lichtkleur kan eenvoudig worden
aangepast naar 3000K, 4000K of 6000K
via een schakelaar aan de achterzijde.

De Polar serie is een assortiment
inbouwspots met geïntegreerde, triac
dimbare LED-driver, instelbaar in drie
lichtkleuren en twee behuizingskleur en
perfect voor toepassingen zoals pantries
en lounges.

- 3 jaar garantie
- Driver geïntegreerd in armatuur
- L70B10 100,000h
- Verdiepte LED, UGR<19





Productspecificaties

Artikelnummer	Kleur	CCT	Watt	Dimbaar	Lumen/Watt	Diameter	Diepte	Gatmaat	UGR
8074-0010	Wit	Tri-white	6 W	Triac	>80 Lm/W	81 mm	79 mm	68-73 mm	<19
8074-0012	Zwart	Tri-white	6 W	Triac	>80 Lm/W	81 mm	79 mm	68-73 mm	<19

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8900-0022	GST18i3 male aansluitkabel gestripte draad 1,5 meter
8900-0023	Euro aansluitkabel gestripte draad 1,5 meter

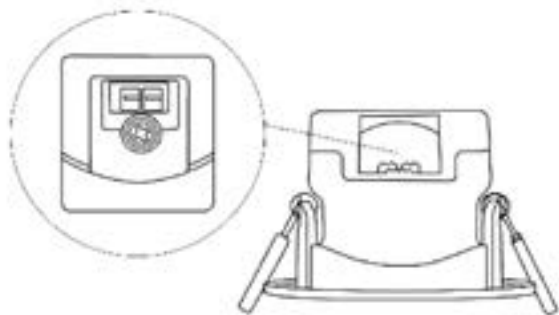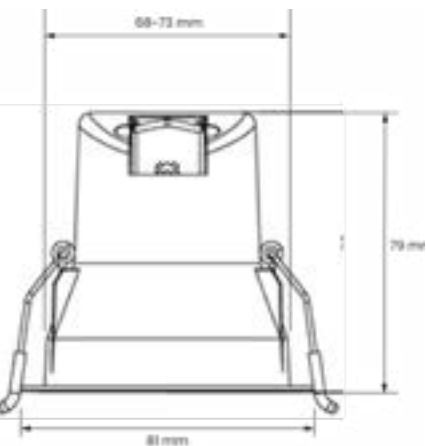



Downlight

Flores Series

DALI dimbaar en hoge kleurechtheid.

De Flores serie biedt hoogwaardige 20 Watt downlight-spots met een uitstekende kleurechtheid van CRI 97.

Dankzij de nauwkeurige stralingshoek van 24° is deze serie ideaal voor het gericht belichten van objecten en ruimtes. Met een warme kleurtemperatuur van 2700K biedt de Flores serie zowel een sfeervolle als efficiënte verlichtingsoplossing, perfect voor diverse toepassingen waar precisie en kleurgetrouwheid belangrijk zijn.

- 5 jaar garantie
- Aluminium behuizing
- Dali dimbaar
- Modern design
- CRI97

Productspecificaties

Artikelnummer	Kleur	CCT	Watt	Dimbaar	Lumen/Watt	Diameter	Diepte	UGR
8800-0032	Zwart	2700 K	20 W	Dali	>80 Lm/W	110 mm	152 mm	<19
<i>Optioneel:</i>								
8800-0033	Wit	2700 K	20 W	Dali	>80 Lm/W	110 mm	152 mm	<19



Plafonnières Bromo Series

Hoge bescherming
en modern design.



Productinformatie

De Bromo plafonnière is een duurzame en veelzijdige keuze. De stevige behuizing en kap zijn UV-bestendig, waardoor ze niet verkleuren. Hij voldoet aan de IK08-norm en kan temperaturen van -25°C tot 35°C weerstaan. Dankzij de IP65-classificatie is deze plafonnière volledig stof- en waterdicht, vochtbestendig én mugvrij.

Wat de Bromo extra uniek maakt, is de mogelijkheid om eenvoudig een noodbatterij of sensor toe te voegen door deze plug&play in het armatuur te

klikken.

Perfect voor gebruik binnen en buiten, met een slimme combinatie van eenvoud, kwaliteit en innovatie!

- 5 jaar garantie
- Egale lichtuitstraling
- IP65: Water en- stofdicht
- Stralingshoek van 120°
- 3000/4000/6000 K

Productspecificaties


Artikelnummer	Behuizing	CCT	Wattage	Lm/W	Dimbaar	Diameter
8092-0001	Wit	Tri-white	18 W	125 Lm/W	Nee	300 mm

Accessoires



Plug-and-play

Artikelnummer	Productnaam
8092-0005	Sensorkit
8092-0006	Emergency pack

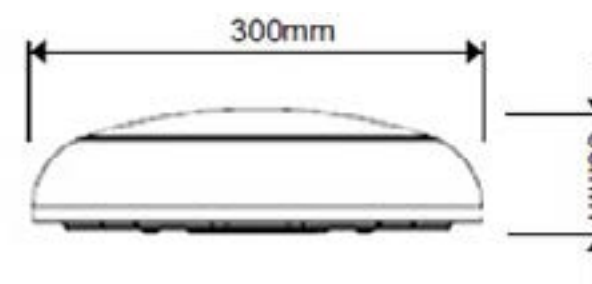

Plafonnières

Tremor Series

Duurzaam en spatwaterdicht ontwerp.

De Tremor serie biedt een veelzijdig assortiment plafonnières en portiekarmaturen, zowel met als zonder bewegingsmelder. Deze armaturen zijn perfect geschikt voor trappenhuizen,



gangen en andere toepassingen, zowel binnen als buiten en zijn spatwaterdicht (IP44). De serie zorgt voor een egale lichtuitstraling en heeft een robuuste aluminium behuizing, wat bijdraagt aan de lange levensduur en betrouwbaarheid. De variant met bewegingsmelder is ideaal voor ruimtes waar automatische verlichting gewenst is. Daarnaast is er een versie met noodverlichtingsfunctie voor extra veiligheid.

- 5 jaar garantie
- Egale lichtuitstraling
- L70B10 100.000hrs
- Spatwaterdicht - IP44
- Ook leverbaar met nood of sensor



Productspecificaties

Artikelnummer	Behuizing	CCT	Wattage	Extra	Lm/W	Dimbaar	Diameter
8081-0004	Wit	3000 K	12 W	-	>80 Lm/W	Nee	280 mm
8081-0006	Wit	3000 K	18 W	-	>80 Lm/W	Nee	360 mm
8083-0004	Wit	3000 K	12 W	Nood	>80 Lm/W	Nee	280 mm
8084-0004	Wit	4000 K	12 W	-	>80 Lm/W	Nee	280 mm
8086-0004	Wit	4000 K	12 W	Nood	>80 Lm/W	Nee	280 mm
8092-0001	Wit	Tri-white	18 W	-	>80 Lm/W	Nee	360 mm
8085-0009	Wit	Tri-white	18 W	Sensor	>80 Lm/W	Nee	360 mm
8083-0006	Wit	Tri-white	12 W	Nood	>80 Lm/W	Nee	280 mm

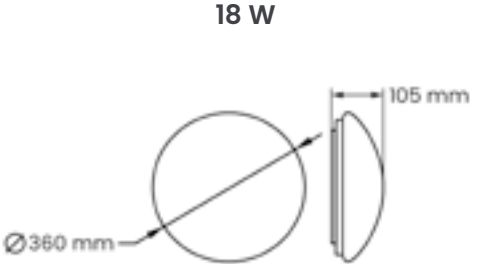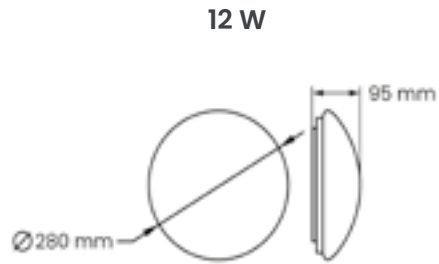

Linear Block Light

Rota Series

Efficiënt licht met aanpasbare opties.

De Rota serie is een geavanceerd pendelarmatuur dat perfect aansluit bij de kantooromgeving. Dankzij de lage verblindingsfactor voldoet deze serie aan de NEN-normering voor

kantoorverlichting, wat zorgt voor een comfortabele en efficiënte werkplek.

Met een lengte van 113 cm en een vermogen van 32W biedt dit armatuur veelzijdigheid in toepassing. Gebruik het armatuur stand-alone, in een aaneengeschaalde lijn, of creëer een stijlvol kader. Beschikbaar in zilver of zwart, hierdoor toe te passen in diverse interieurstijlen.

- 5 jaar garantie
- Zwarte of zilveren behuizing
- L70B10 100.000hrs
- CCT Switch (3000, 4000, 6000 K)
- Koppelbaar (lijn of kader)




Productspecificaties

Artikelnummer	Behuizing	CCT	Wattage	Lm/W	Dimbaar	Lengte
8040-0001	Zilver	Tri-white	32 W	>110 Lm/W	Nee	1130 mm
8040-0002	Zilver	Tri-white	32 W	>110 Lm/W	Dali	1130 mm
8040-0003	Zwart	Tri-white	32 W	>110 Lm/W	Nee	1130 mm
8040-0004	Zwart	Tri-white	32 W	>110 Lm/W	Dali	1130 mm

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8040-0010	Connector Zilver
8040-0011	T-connector Zilver
8040-0012	Cross connector Zilver
8040-0013	Connection Strengthener Zilver

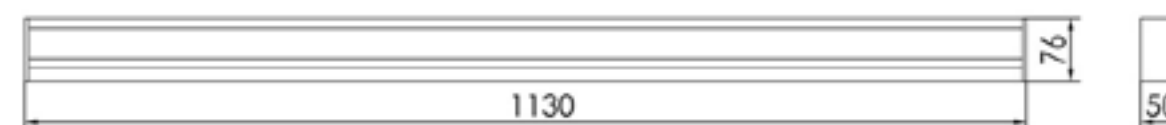

Slagvaste armaturen

Tsunami Series

Slagvast ontwerp en flexibele toepassingen.

De Tsunami is een krachtig en veelzijdig LED-armatuur, ontworpen om conventionele TL-armaturen moeiteloos te vervangen. Met zijn waterdichte constructie en slagvaste behuizing is dit armatuur perfect voor uitdagende

omgevingen zoals wasstraten, magazijnen en boven laaddocks.

Het armatuur is uitgerust met een matte polycarbonaat kap die zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling met een brede stralingshoek van 120°. De 120- en 150 cm armaturen zijn gemakkelijk uit te breiden met een bewegingsmelder en noodpack door het plug&play systeem.

- 5 jaar garantie
- Geleverd met slagvaste polycarbonaat matte kap - IK08
- L70B10 50,000hrs
- IP66: waterdicht armatuur
- Bevestigingsclips en wartel 2 keer meegeleverd



Productspecificaties


Artikelnummer	Lengte	Wattage	CCT	Behuizing	Dimbaar	Lm/W
8022-0006	600 mm	20~13 W	4000 K	Grijs	Nee	>140 Lm/W
8022-0021	1200 mm	36~20 W	Tri-white	Grijs	Nee	>140 Lm/W
8022-0017	1500 mm	50~28 W	Tri-white	Grijs	Nee	>140 Lm/W
8022-0014	1500 mm	50 W	Tri-white	Grijs	Dali	>140 Lm/W

Accessoires



Plug-and-play

Atikelnummer	Productnaam
8022-0018	Emergency kit voor 8022-0021 en 8022-0017
8022-0019	Sensor kit voor 8022-0021 en 8022-0017

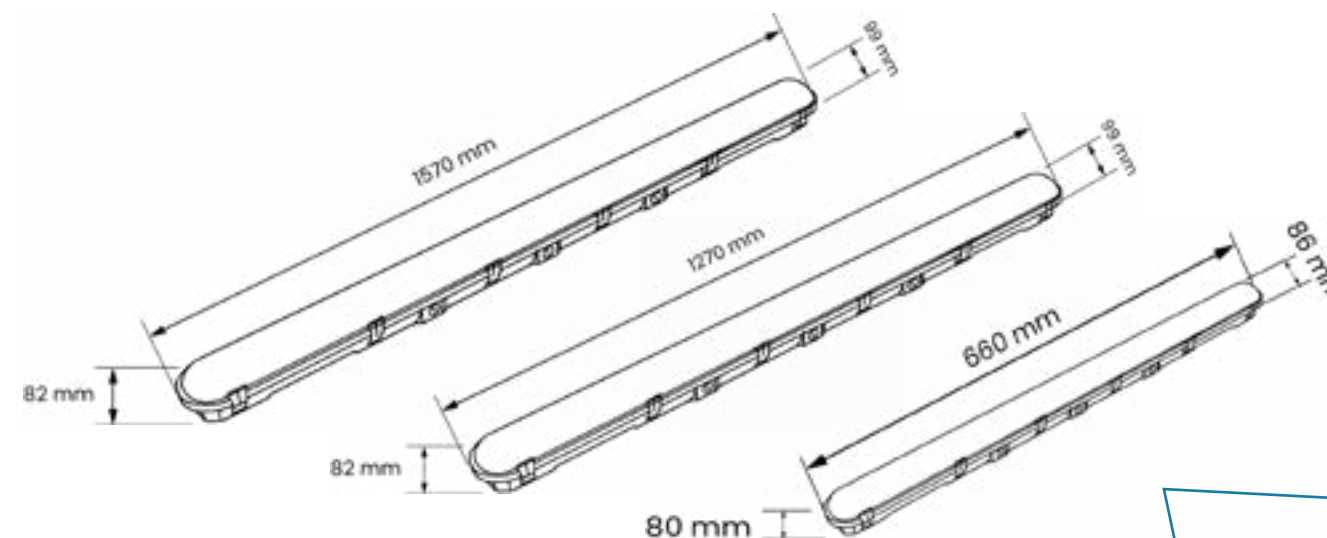



Straler

Azul Series

Instelbare lichtopties en eenvoudige montage.

- 5 jaar garantie
- Multi Current (100%/75%/50%/30%)
- Multi CCT (3000 K/4000 K)
- L80B10 85,000h
- Wand- en paaltopmontage

De Azul Serie is een innovatief armatuur, toe te passen als straler én straatarmatuur, speciaal ontworpen voor buitenverlichting. Met zijn robuuste constructie en hoge IP66- en IK08-waarden is deze serie bestand tegen zware omstandigheden en biedt het betrouwbare prestaties.

Het armatuur is veelzijdig toepasbaar dankzij de mogelijkheid tot wand- en paaltopmontage. Bovendien is het instelbaar in zowel lichtkleur (Multi CCT: 3000K of 4000K) als vermogen (Multi Current: 100%, 75%, 50% of 30%), waardoor het perfect aanpasbaar is aan verschillende situaties en behoeften.





Productspecificaties

Artikelnummer	Behuizing	CCT	Wattage	Dimbaar	Lm/W	Stralingsbundel
8031-0020	Zwart	3000 K/4000 K	50~15 W	Nee	>140 Lm/W	Symmetrisch
8031-0021	Zwart	3000 K/4000 K	200~60 W	Nee	>140 Lm/W	Asymmetrisch

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8031-0041	Paaltop adaptor Ø 60 mm 50~200 W
8031-0042	Paaltop adaptor Ø 42 mm 50~200 W
8031-0043	Paalbeugel 400 mm ~ 90 mm 50~15 W
8031-0044	Paalbeugel 400 mm ~90 mm 200~60 W

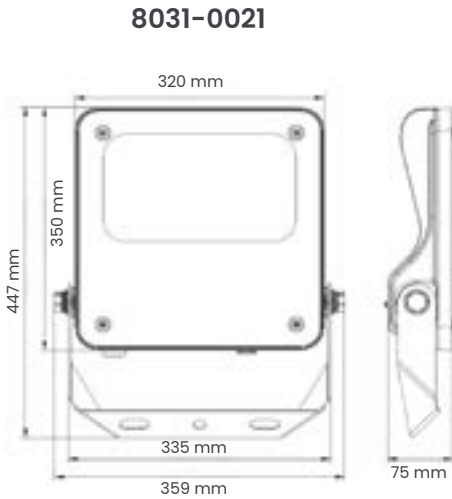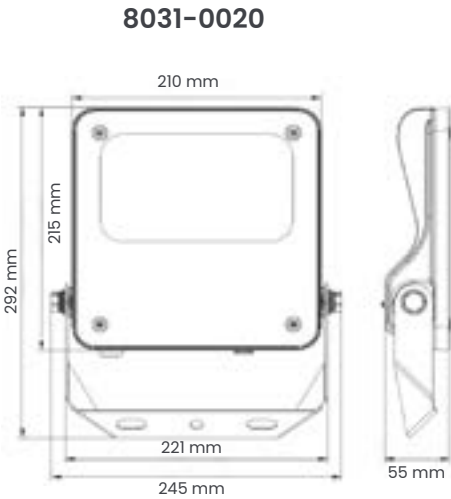



High Bay

Toba Series

Flexibele verlichting met krachtige prestaties.

- 5 jaar garantie
- Multi Current (200/160/120 W)
- Hoge kleurechtheid
- L80B10 83,000h
- Vermogen en stralingsbundel aanpasbaar

Dit innovatieve armatuur biedt de mogelijkheid om zowel het vermogen als de stralingsbundel eenvoudig aan te passen. Met een rendement van meer dan 150 Lm/W levert het een krachtige lichtopbrengst tot wel 30.000 Lm, ideaal voor grote ruimtes waar helder en efficiënt licht essentieel is.

De Toba High Bay is optioneel uit te rusten met een plug & play PIR-sensor, te plaatsen in het hart van het armatuur. Deze slimme toevoeging zorgt ervoor dat het energieverbruik wordt geoptimaliseerd door de verlichting alleen te activeren wanneer dat nodig is. Dit maakt het armatuur niet alleen efficiënt, maar ook duurzaam. Instellingen zijn d.m.v. een afstandsbediening op armatuurniveau te regelen.




Productspecificaties

Artikelnummer	CCT	Wattage	Behuizing	IP	Lm/W	Lumen max.	Stralingshoek
8051-0032	4000 K	200/160/120 W	Zwart	65	150 Lm/W	30.000 Lm	60/85/105°

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8051-0033	Twist PIR Sensor
8051-0034	Afstandsbediening
8051-0035	Emergency Pack (extern)

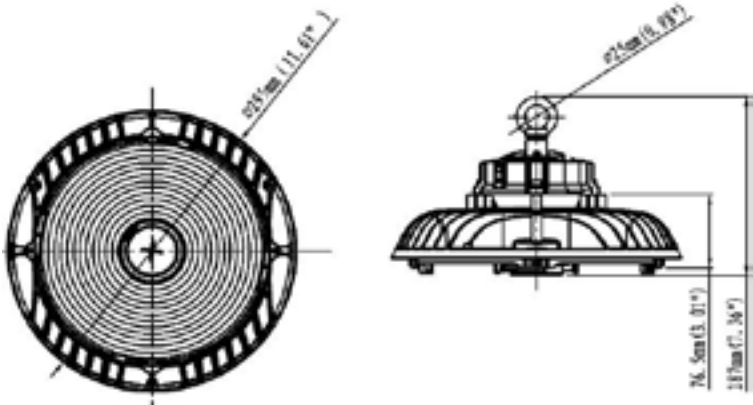

Wallpack
**Fuji
Serie**

Krachtige prestaties in
stijlvol ontwerp.



Productinformatie

De Fuji serie combineert een stijlvol ontwerp met indrukwekkende prestaties. Met zijn slanke en moderne uitstraling is deze wandlamp perfect voor buitengevels en openbare ruimtes. Dankzij de hoge IP66- en IK08-classificatie is de Fuji bestand tegen uitdagende weersomstandigheden en mechanische impact, wat garant staat voor langdurige betrouwbaarheid.


De afneembare achterplaat maakt de montage snel en eenvoudig, terwijl de hoge Lumen/Watt verhouding van >130 Lm/W zorgt voor energiezuinige verlichting zonder in te boeten op helderheid.

Producteigenschappen

- 5 jaar garantie
- DIP switch (100%/75%/50%/30%)
- Eenvoudige montage
- L80B10 90,000h
- Zeer geschikt voor openbare ruimtes

Accessoires









Artikelnummer	Behuizing	CCT	Wattage	Dimbaar	Lm/W	Hoogte
8031-0070	Zwart	4000 K	55~17 W	Nee	>130 Lm/W	292 mm

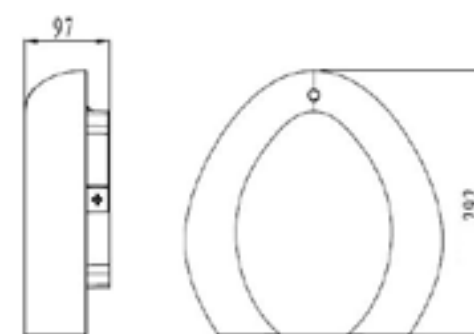


GST18i Accessoires

Universeel stekerbaar systeem

Ideaal voor het eenvoudig stekeren en (door)koppelen van armaturen.

Artikelnummer	Omschrijving	
8900-0001	Conversion cable 10 cm Schuko contra plug to GST18i3	
8900-0002	Conversion cable 150 cm Euro contra plug to GST18i3	
8900-0003	Conversion cable ungrounded 20 cm GST18i3 to Euro	
8900-0005	Connection cable 300 cm GST18i3 to Schuko plug	
8900-0006	Connection cable 500 cm GST18i3 to Schuko plug	
8900-0010	Extension cable 200 cm GST18i3	
8900-0011	Extension cable 300 cm GST18i3	
8900-0012	Extension cable 500 cm GST18i3	
8900-0015	Splitter GST18i3 2-way	
8900-0016	Splitter GST18i3 3-way	
8900-0017	Splitter GST18i3 5-way	
8900-0022	Male connection cable Stripped Wire GST18i3	
8900-0023	Eurostekker Aansluitkabel 1.5 meter gestripte draad	
8900-0027	Vergrendeling GST18 connectie Zwart	
8900-0028	Vergrendeling GST18 connectie Wit	
8900-0029	Male connection cable Stripped Wire GST18i5	

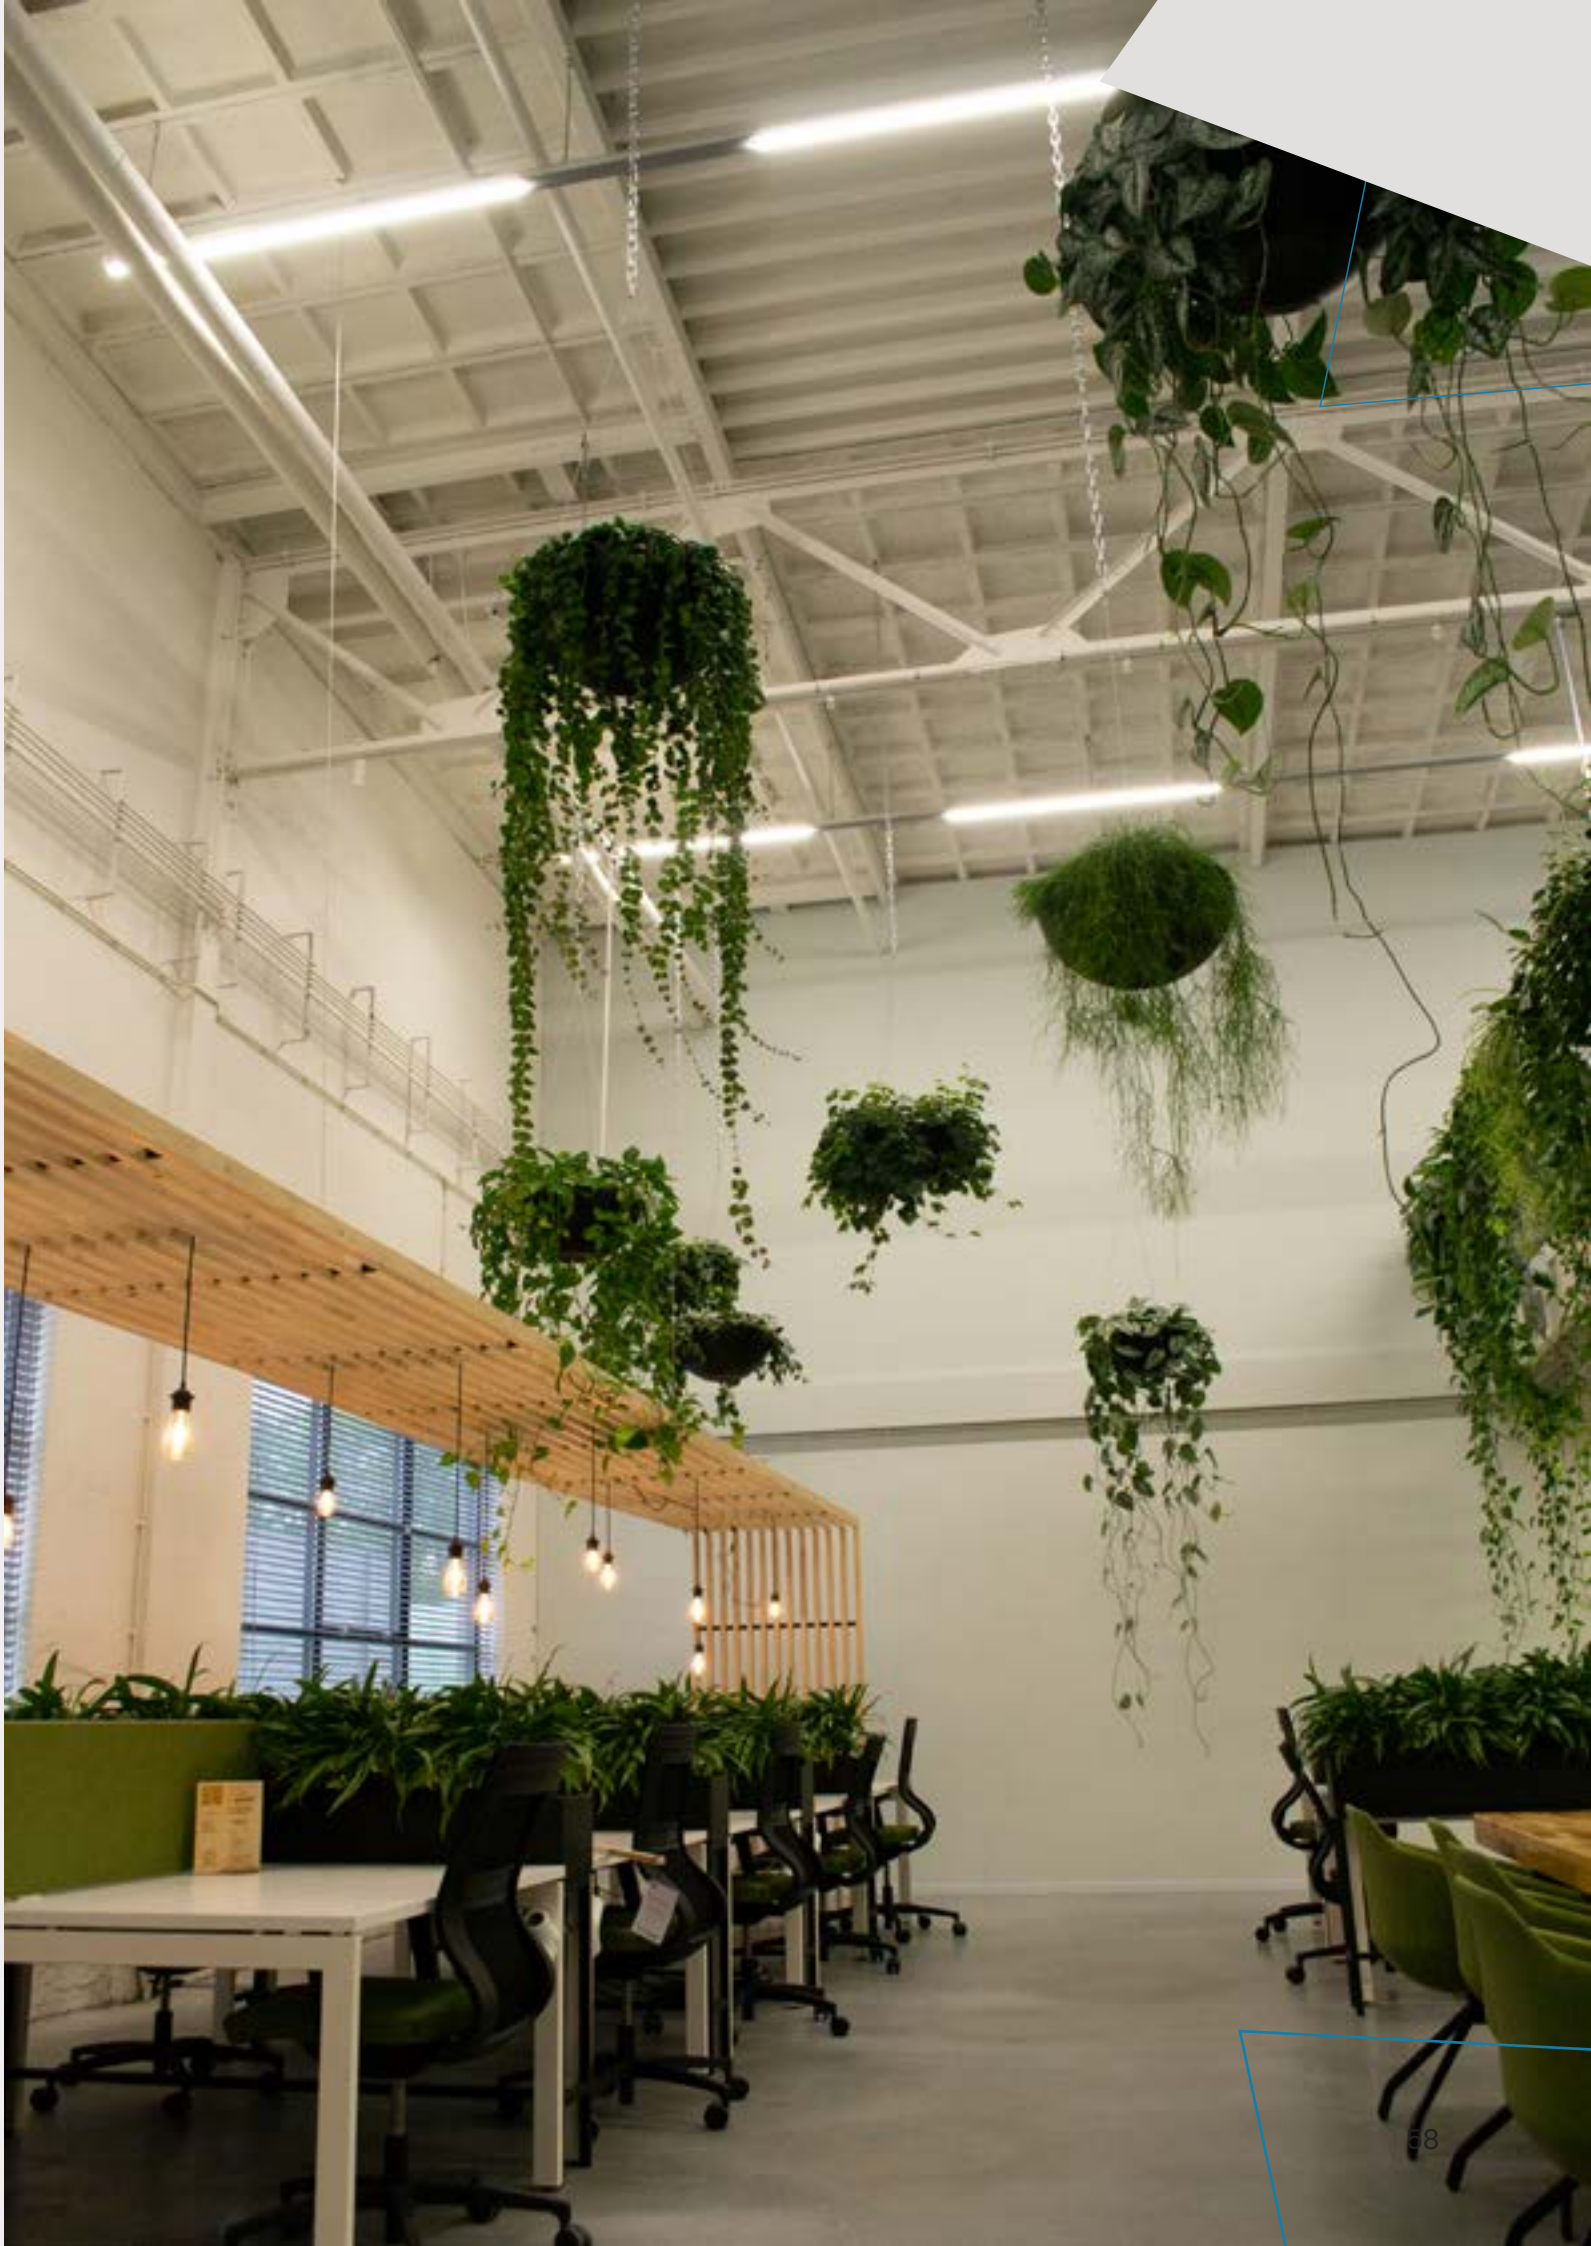



Retail

Breng jouw producten tot leven en bied je klanten een unieke winkelervaring.

Scan de QR-code en ontdek al onze retail projecten.





Trackspot

Flare 30 W Series

Strak design en
hoogwaardige
lichtkwaliteit.

De Flare serie biedt een perfecte balans tussen functionaliteit en esthetiek. Dankzij de geïntegreerde driver in de 3-fase adapter heeft dit model een strak en minimalistisch ontwerp.

Ideaal voor toepassingen waar niet alleen de verlichting, maar ook de uitstraling belangrijk is.

Met keuze uit LED-chips met een CRI90 of CRI97 levert de Flare een uitzonderlijke lichtkwaliteit. De serie is beschikbaar in diverse behuizingskleuren, passend bij elk ontwerp.

- 5 jaar garantie
- Laag verblindingsniveau
- Universele 3-fase connector
- L70B10 50,000h
- CRI90 en CRI97

Productspecificaties

Artikelnummer	Kleur	CCT	Watt	Dimbaar	Lumen	CRI
8800-0201	Zwart	2700 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI97
8800-0202	Zwart	3000 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI97
8800-0072	Zwart	3000 K	30 W	Dali	2550 Lm	CRI97
8800-0073	Zwart	4000 K	30 W	Dali	2550 Lm	CRI97
8800-0200	Zwart	4000 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI97
8800-0203	Wit	2700 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI97
8800-0204	Wit	3000 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI97
8800-0205	Grijs	2700 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI97
8800-0206	Grijs	3000 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI97
8800-0261	Zwart	2700 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI90
8800-0282	Zwart	2700 K	30 W	Triac	2550 Lm	CRI90
8800-0262	Zwart	3000 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI90
8800-0283	Zwart	3000 K	30 W	Triac	2550 Lm	CRI90
8800-0280	Zwart	4000 K	30 W	Triac	2550 Lm	CRI90
8800-0263	Wit	2700 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI90
8800-0284	Wit	2700 K	30 W	Triac	2550 Lm	CRI90
8800-0264	Wit	3000 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI90
8800-0285	Wit	3000 K	30 W	Triac	2550 Lm	CRI90
8800-0281	Wit	4000 K	30 W	Triac	2550 Lm	CRI90

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8800-0214	Reflector 15° 30 W
8800-0211	Reflector 45° 30 W
8800-0213	Reflector 60° 30 W
8800-0212	Anti Glare filter 30 W
ALEG/P3/1/NM/W	Legion Emergency Three Circuit Trackspot White
ALEG/P3/1/NM/B	Legion Emergency Three Circuit Trackspot Black





Trackspot

Flare 20W Series

Strak design en
hoogwaardige
lichtkwaliteit.

De Flare serie biedt een perfecte balans
tussen functionaliteit en esthetiek.
Dankzij de geïntegreerde driver in de
3-fase adapter heeft dit model een strak

en minimalistisch ontwerp. Ideaal voor
kleinere toepassingen, zoals in horeca en
kantines. De serie is beschikbaar in diverse
behuizingskleuren, passend bij elk ontwerp.


- 5 jaar garantie
- Laag verblindingsniveau
- Universele 3-fase connector
- L70B10 50,000h
- CRI90

Productspecificaties

Artikelnummer	Kleur	CCT	Watt	Dimbaar	Lumen	CRI
8800-0501	Zwart	2700 K	20 W	Triac	1700 Lm	CRI90
8800-0074	Zwart	2700 K	20 W	Dali	1700 Lm	CRI97
8800-0502	Zwart	3000 K	20 W	Triac	1700 Lm	CRI90
8800-0503	Wit	2700 K	20 W	Triac	1700 Lm	CRI90
8800-0504	Wit	3000 K	20 W	Triac	1700 Lm	CRI90

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8800-0075	Reflector 45° 20 W
8800-0219	Anti-glare filter 20 W
ALEG/P3/1/NM/W	Legion Emergency Three Circuit Trackspot White
ALEG/P3/1/NM/B	Legion Emergency Three Circuit Trackspot Black

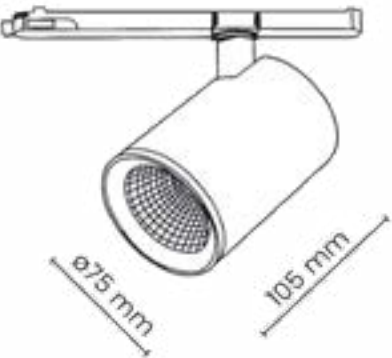



Haakspots

Hurricane Series

Hoge kleurechtheid en eenvoudige bevestiging.

- 5 jaar garantie
- Voorzien van 2M aansluitkabel met Eurostekker
- Hoge kleurechtheid
- L70B10 50,000h
- Makkelijk te bevestigen

De Hurricane Haakspot-serie staat garant voor uitstekende kleur- en productkwaliteit, waardoor deze ideaal is voor gebruik in de retailsector. Dankzij een kleurechtheid CRI97 en een hoge R9-waarde worden kleuren natuurgetrouw en met precisie weergegeven. Dit zorgt ervoor dat producten op de meest aantrekkelijke en realistische manier worden belicht.

Met de geïntegreerde haak is de spot eenvoudig te bevestigen aan elke gewenste plek in de kabelgoot. Dit maakt de Hurricane Haakspot niet alleen veelzijdig, maar ook gemakkelijk en snel te installeren.




Productspecificaties

Artikelnummer	Behuizing	CCT	Wattage	Dimbaar	Lumen	CRI
8800-0111	Zwart	2700 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI97
8800-0110	Zwart	3000 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI97
8800-0112	Grijs	3000 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI97
8800-0113	Grijs	2700 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI97
8800-0117	Wit	3000 K	30 W	Nee	2550 Lm	CRI97

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8800-0214	Reflector 15°
8800-0211	Reflector 45°
8800-0213	Reflector 60°
8900-0002	Conversion cable 150 cm Euro contra plug to GST18i3
8800-0011	Anti Glare filter Hurricane

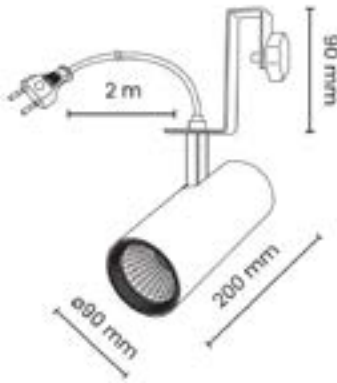



Downlights

El Nino Series

Spatwaterdicht en instelbare lichtkleur.

- 5 jaar garantie
- 55° Kantelbaar en 350° Draaibaar
- Voorzien van aansluitkabel 1,5M met GST18i3
- L70B10 50,000h
- CRI97


De El Nino serie is dé downlight oplossing voor retail- en showroomtoepassingen. De spot is 350° draaibaar en 55° kantelbaar, zodat elk product perfect kan worden belicht. Met reflectoren in verschillende stralingshoeken (24° en 60°) is er voor elke afstand een passende optie. De hoge kleurechtheid (CRI >97) zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave, en de driver met universele GST18 i3-connector maakt de spot eenvoudig te integreren in elk project. Daarnaast biedt de El Nino-serie een zeer lange levensduur.

Productspecificaties

Artikelnummer	Kleur	CCT	Watt	Dimbaar	Lumen/Watt	Diameter	Diepte	Gatmaat	UGR
8800-0022	Grijs	2700 K	30 W	Nee	>85 lm/W	190 mm	150 mm	175 mm	<19
8800-0028	Grijs	3000 K	30 W	Nee	>85 lm/W	190 mm	150 mm	175 mm	<19
8800-0024	Wit	2700 K	30 W	Nee	>85 lm/W	190 mm	150 mm	175 mm	<19
8800-0025	Wit	3000 K	30 W	Nee	>85 lm/W	190 mm	150 mm	175 mm	<19
8800-0029	Wit	4000 K	30 W	Nee	>85 lm/W	190 mm	150 mm	175 mm	<19
8800-0021	Zwart	3000 K	30 W	Nee	>85 lm/W	190 mm	150 mm	175 mm	<19

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8800-0042	Reflector 60°
8900-0003	Omvormkabel GST18i3 > Euro 20 cm ongeaard 2 x 0,75 mm

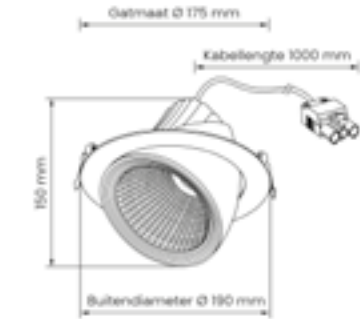



Downlight

Etna Series

360° draaibaar en Triac dimbaar.

De Etna serie biedt kantelbare downlight spots van 30 Watt met een uitstekende kleurechtheid van 97 Ra.

Dankzij het 360° draaibare ontwerp en de klemveren is deze serie ideaal om objecten en ruimtes flexibel en gericht te verlichten. De spots zijn voorzien van een standaard stralingshoek van 24° en een Triac-dimbare LED-driver met fase-afsnijding.

- 5 jaar garantie
- 360° Draaibaar
- Voorzien van aansluitkabel 1,5M met GST18i3
- L70B10 50,000h
- CRI97



Productspecificaties

Artikelnummer	Kleur	CCT	Watt	Dimbaar	Lumen/Watt	Diameter	Diepte	Gatmaat	UGR
8800-0220	Wit	2700 K	30 W	Triac	>85 Lm/W	165 mm	127 mm	145 mm	<19
8800-0221	Wit	3000 K	30 W	Triac	>85 Lm/W	165 mm	127 mm	145 mm	<19
8800-0222	Wit	4000 K	30 W	Triac	>85 Lm/W	165 mm	127 mm	145 mm	<19

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
8800-0225	Reflector 60°





Track light

T-Line Series

Strak ontwerp en instelbaar vermogen.

De T-Line serie biedt een hoge lichtopbrengst van >160 Lm/W en is geschikt voor 3-fase railsystemen.

Beschikbaar in verschillende varianten, met een instelbaar vermogen. De serie is verkrijgbaar in zwarte en witte behuizing, met een brede stralingsbundel (60°/90°) en een CRI van >80. De flickervrije, multi-current LED-driver zorgt voor een comfortabele lichtervaring.

- 5 jaar garantie
- Brede stralingsbundel
- L90B10 39.000hrs
- Flickerfree
- Geschikt voor 3-fase rails

Productspecificaties

Artikelnummer	Behuizing	CCT	Wattage	Dimbaar	Lengte	Stralingsbundel
8110-0001	Zwart	3000 K	20/18/16/14 W	Nee	60 cm	90°
8110-0011	Zwart	4000 K	20/18/16/14 W	Nee	60 cm	90°
8110-0002	Wit	3000 K	20/18/16/14 W	Nee	60 cm	90°
8110-0012	Wit	4000 K	20/18/16/14 W	Nee	60 cm	90°
8110-0003	Zwart	3000 K	20/18/16/14 W	Dali	60 cm	90°
8110-0013	Zwart	4000 K	20/18/16/14 W	Dali	60 cm	90°
8110-0021	Zwart	3000 K	50/45/40/35 W	Nee	150 cm	60°
8110-0031	Zwart	4000 K	50/45/40/35 W	Nee	150 cm	60°
8110-0022	Wit	3000 K	50/45/40/35 W	Nee	150 cm	60°
8110-0032	Wit	4000 K	50/45/40/35 W	Nee	150 cm	60°

Accessoires

Atikelnummer	Productnaam
ALEG/P3/1/NM/W	Legion Emergency Three Circuit Trackspot White
ALEG/P3/1/NM/B	Legion Emergency Three Circuit Trackspot Black



Logo light

Logo Series

Hoge attentiewaarde en verschillende montageopties.

De Logo Light biedt een stijlvolle oplossing voor het uitlichten van looproutes en andere aandachtspunten. Uitgevoerd in een zwarte behuizing en voorzien van een lens met pijlindicatie, past dit armatuur in uiteenlopende omgevingen.


Dankzij de zoomlens kan het logo scherp worden gesteld, wat het geschikt maakt voor montage op verschillende hoogtes. Bij een hoogte van 2,80 meter wordt een projectie met een diameter van circa 80 cm gecreëerd.

- 2 jaar garantie
- Twee montagemogelijkheden
- Scherp te stellen door zoomlens
- Custom Made logo's beschikbaar op projectbasis




Productspecificaties

Artikelnummer	Behuizing	CCT	Wattage	Dimbaar	Montage
8800-0400	Zwart	6000 K	20 W	Nee	3 Fase Adaptor
8800-0401	Zwart	6000 K	20 W	Nee	Haak en 2 meter aansluitkabel met Eurostekker

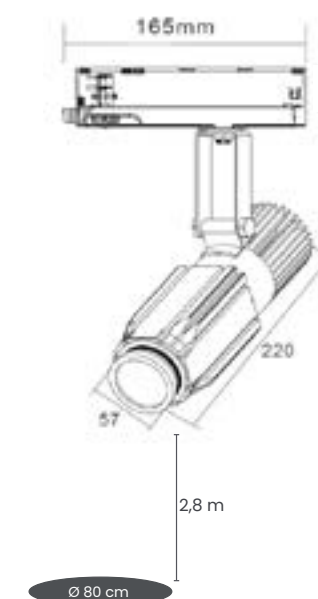

3-fase spanningsrail Opbouw


De opbouw faserail heeft standaard 3 fasen en is verkrijgbaar in verschillende lengtes en kleurafwerkingen. De rail kan direct tegen het plafond worden gemonteerd, maar ook pendelmontage is mogelijk. Bekijk de accessoires voor alle opties.

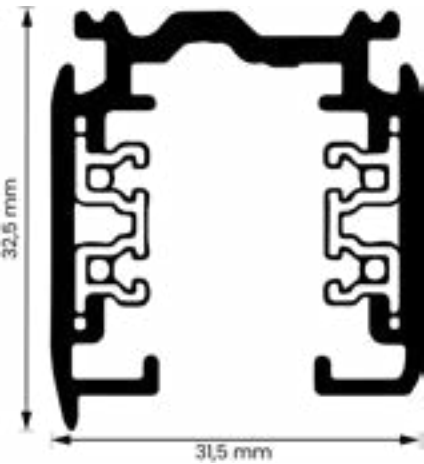

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur
XTS4100-1	Opbouw 3-fase spanningsrail 1000 mm	Grijs
XTS4100-2	Opbouw 3-fase spanningsrail 1000 mm	Zwart
XTS4100-3	Opbouw 3-fase spanningsrail 1000 mm	Wit
XTS4200-1	Opbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm	Grijs
XTS4200-2	Opbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm	Zwart
XTS4200-3	Opbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm	Wit
XTS4300-1	Opbouw 3-fase spanningsrail 3000 mm	Grijs
XTS4300-2	Opbouw 3-fase spanningsrail 3000 mm	Zwart
XTS4300-3	Opbouw 3-fase spanningsrail 13000 mm	Wit
XTS4400-1	Opbouw 3-fase spanningsrail 4000 mm	Grijs
XTS4400-2	Opbouw 3-fase spanningsrail 4000 mm	Zwart
XTS4400-3	Opbouw 3-fase spanningsrail 4000 mm	Wit

3-fase spanningsrail Inbouw

De inbouw faserail heeft standaard 3 fasen en is verkrijgbaar in vier lengtes en drie kleurafwerkingen. Speciaal ontworpen voor naadloze inbouw, zorgt deze rail voor een strakke en moderne afwerking in elke ruimte.

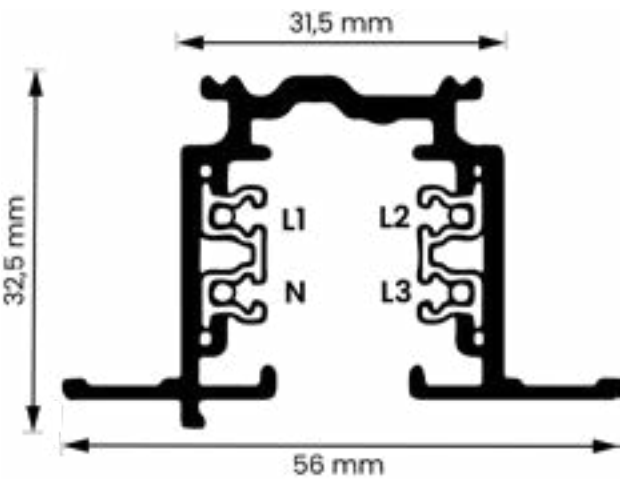


Artikelnr.	Omschrijving	Kleur
XTSF4100-1	Inbouw 3-fase spanningsrail 1000 mm	Grijs
XTSF4100-2	Inbouw 3-fase spanningsrail 1000 mm	Zwart
XTSF4100-3	Inbouw 3-fase spanningsrail 1000 mm	Wit
XTSF4200-1	Inbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm	Grijs
XTSF4200-2	Inbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm	Zwart
XTSF4200-3	Inbouw 3-fase spanningsrail 2000 mm	Wit
XTSF4300-1	Inbouw 3-fase spanningsrail 3000 mm	Grijs
XTSF4300-2	Inbouw 3-fase spanningsrail 3000 mm	Zwart
XTSF4300-3	Inbouw 3-fase spanningsrail 3000 mm	Wit
XTSF4400-1	Inbouw 3-fase spanningsrail 4000 mm	Grijs
XTSF4400-2	Inbouw 3-fase spanningsrail 4000 mm	Zwart
XTSF4400-3	Inbouw 3-fase spanningsrail 4000 mm	Wit

3-fase spanningsrail Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur
XTS11-1	Voeding 3-fase	Grijs
XTS11-2	Voeding 3-fase	Zwart
XTS11-3	Voeding 3-fase	Wit
XTS12-1	Voeding 3-fase	Grijs
XTS12-2	Voeding 3-fase	Zwart
XTS12-3	Voeding 3-fase	Wit
XTS14-1	Voeding 3-fase middenstuk	Grijs
XTS14-2	Voeding 3-fase middenstuk	Zwart
XTS14-3	Voeding 3-fase middenstuk	Wit
XTS21-1	Koppelstuk 3-fase	Grijs
XTS21-2	Koppelstuk 3-fase	Zwart
XTS21-3	Koppelstuk 3-fase	Wit
XTS23-1	Hoekstuk flexibel 3-fase	Grijs
XTS23-2	Hoekstuk flexibel 3-fase	Zwart
XTS23-3	Hoekstuk flexibel 3-fase	Wit
XTS24-1	Hoekstuk verstelbaar 3-fase	Grijs
XTS24-2	Hoekstuk verstelbaar 3-fase	Zwart
XTS24-3	Hoekstuk verstelbaar 3-fase	Wit
XTS34-1	Hoekstuk 3-fase	Grijs
XTS34-2	Hoekstuk 3-fase	Zwart
XTS34-3	Hoekstuk 3-fase	Wit
XTS35-1	Hoekstuk 3-fase	Grijs
XTS35-2	Hoekstuk 3-fase	Zwart
XTS35-3	Hoekstuk 3-fase	Wit
XTS36-1	T-stuk 3-fase	Grijs
XTS36-2	T-stuk 3-fase	Zwart
XTS36-3	T-stuk 3-fase	Wit
XTS37-1	T-stuk 3-fase	Grijs
XTS37-2	T-stuk 3-fase	Zwart
XTS37-2	T-stuk 3-fase	Wit
XTS38-1	Kruisstuk 3-fase	Grijs
XTS38-2	Kruisstuk 3-fase	Zwart
XTS38-3	Kruisstuk 3-fase	Wit
XTS39-1	T-stuk 3-fase	Grijs
XTS39-2	T-stuk 3-fase	Zwart
XTS39-3	T-stuk 3-fase	Wit
XTS40-1	T-stuk 3-fase	Grijs
XTS40-2	T-stuk 3-fase	Zwart
XTS40-3	T-stuk 3-fase	Wit
XTS41-1	Eindkapje	Grijs
XTS41-2	Eindkapje	Zwart
XTS41-3	Eindkapje	Wit
SKB12-1	Ophangbeugel	Grijs
SKB12-2	Ophangbeugel	Zwart
SKB12-3	Ophangbeugel	Wit
SKB11T-1	Ophangclip voor T-profiel	Grijs
SKB11T-2	Ophangclip voor T-profiel	Zwart
SKB11T-3	Ophangclip voor T-profiel	Wit
SPW11WLCA-1/3	Ophangclip, stelbus en 3 m staaldraad	Grijs
SPW11WLCA-2/3	Ophangclip, stelbus en 3 m staaldraad	Zwart
SPW11WLCA-3/3	Ophangclip, stelbus en 3 m staaldraad	Wit
LXTSA68L-1	3-fase multiadapter	Grijs
LXTSA68L-2	3-fase multiadapter	Zwart
LXTSA68L-3	3-fase multiadapter	Wit
XTSA67S-1	3-fase adapter met Schuko stekker	Grijs
XTSA67S-1	3-fase adapter met Schuko stekker	Zwart
XTSA67S-1	3-fase adapter met Schuko stekker	Wit
XTSVI2	Buiggereedschap	

Retail Referenties

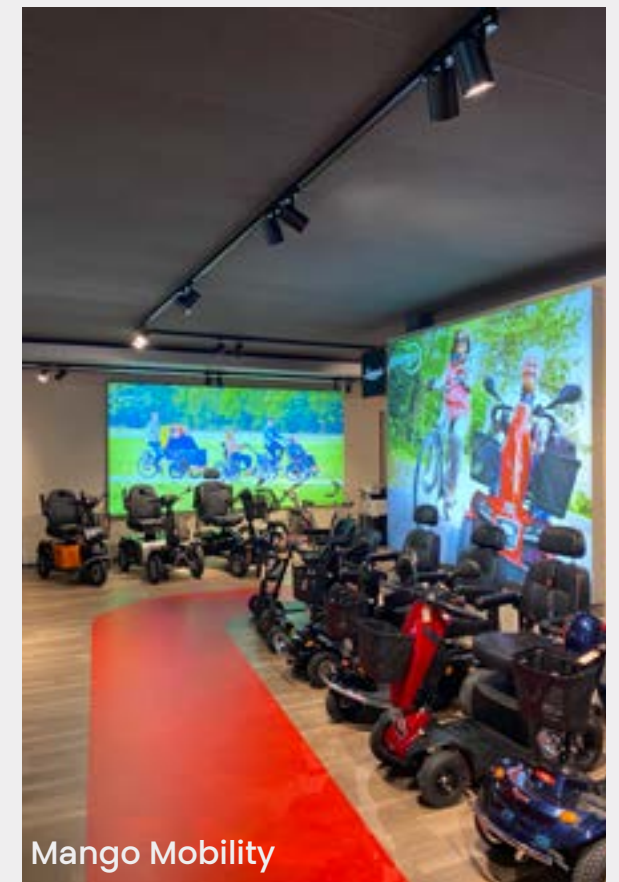

“Dankzij de scherpe prijs, goede kwaliteit en directe communicatie verloopt ons bestelproces snel en efficiënt.”

– Sikko Kapenga, directeur
Home Center Wolvega

