

NIEUW! VOOR SAPP® EN WEC®
PLAFONDS VAN INTERALU

ENERGIE-EFFICIËNTE, HOOGWAARDIGE SENSOR- TECHNOLOGIE VOOR KLIMAATPLAFONDS. **ESY!**

COMPACT MINI LAMELLA AANWEZIGHEIDSENSOREN


- Beproefde, hoogwaardige sensortechnologie KNX of DALI-2
- Talrijke implementeerbare functies, zoals constante lichtregeling, energie-efficiënte Human Centric Lighting, zwermfunctie, oriëntatieverlichting
- Verkrijgbaar als witte of zwarte uitvoering
- Eenvoudige klikmontage zonder gereedschap
- Beschermingsgraad IP55

KNX

DALI-2

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Nederland B.V. | info@esylux.nl | www.esylux.nl

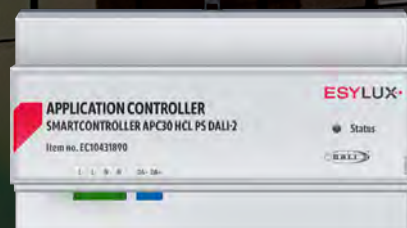

DALI-2 regelenheden van ESYLUX regelen tot 16 lichtgroepen en bieden een uitgebreid scala aan functies. LAMELLA sensoren voor DALI-2 dienen als invoerapparaten en voorzien de regelenheden van informatie over lichthelderheid en aanwezigheid in alle zones.


COMPACT EN FUNCTIONEEL

Terwijl klimaatplafonds zorgen voor een energiebesparende en comfortabele temperatuurregeling van binnenruimten, verbetert de sensorgebaseerde verlichtingsregeling van ESYLUX bovendien het welzijn en de energie-efficiëntie in kantoren, onderwijs- en zorginstellingen. Gezamenlijk ontstaat zo een toekomstbestendige en duurzame oplossing voor moderne gebouwen.




Detectieafstand (aanbevolen montagehoogte 3 m)

Dwars (A)	Ø 8 m
Frontaal (B)	Ø 5 m
Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 3 m



- KNX-aanwezigheidssensor met beschermingsgraad IP55
- Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling
- Twee lichtkanalen met optionele offset-regeling

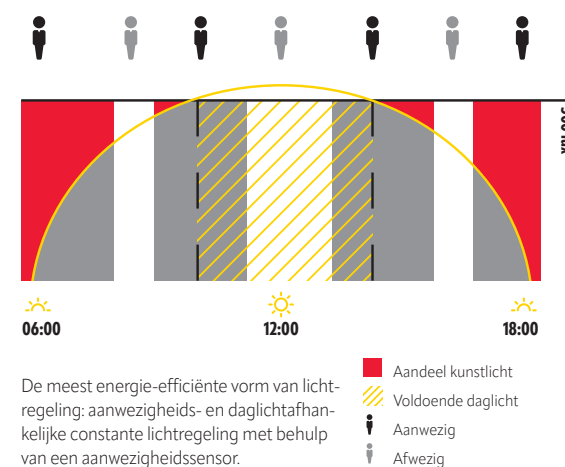

PD-C 360i/8 mini LAMELLA KNX WH
EP10426131




PD-C 360i/8 mini LAMELLA KNX BK
EP10426148

Meer voorbeelden van KNX-functies:

- Oriëntatieverlichting
- Alarm
- Schemerschakelaar
- Helderheiddetectie
- Scënetelegram via object



- DALI-2 gecertificeerde aanwezigheidssensor met beschermingsgraad IP55
- Dient als invoerapparaat voor integratie met DALI-2 regelenheden van ESYLUX of andere merken

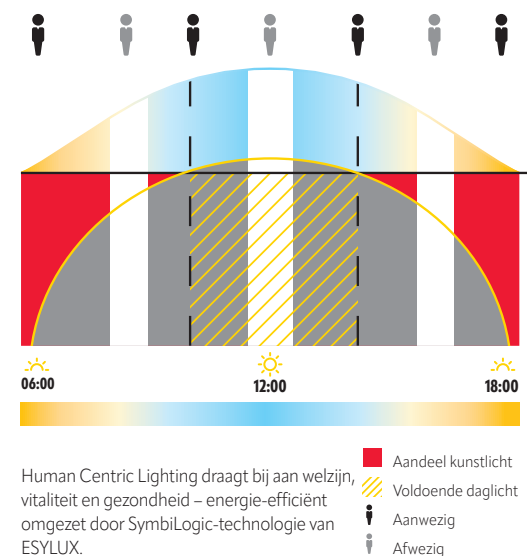

PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH
EP10422836



PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK
EP10422843



DALI-2 regelenheden van de SMARTCONTROLLER-serie van ESYLUX verbeteren het welzijn en de energie-efficiëntie met talrijke functies, zoals:

- Energie-efficiënte Human Centric Lighting (SymbiLogic) of aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling
- Zwermfunctie
- Flexibele groepenomschakeling
- Weekdag- en tijdafhankelijke regeling
- Oriëntatieverlichting

EENVOUDIGE KLIKMONTAGE

LAMELLA-sensoren kunnen eenvoudig zonder gereedschap met de juiste adapter aan het plafond worden vastgeklikt. Ook kan de sensorpositie achteraf heel eenvoudig worden aangepast: Maak de bedrading los, druk de zijanten van de bevestigingsklem naar elkaar toe, verplaatsen, en klaar!

VOOR SAPP® PLAFONDS

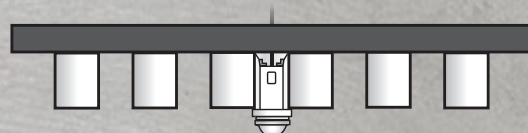
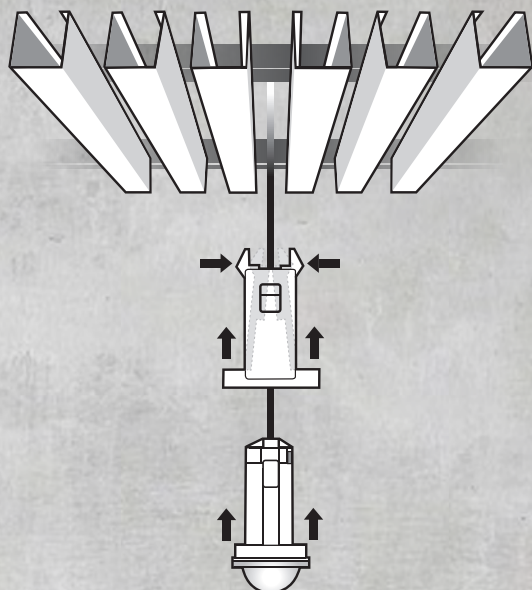


COMPACT MINI HOLDER SAPP WH
EP10422850




COMPACT MINI HOLDER SAPP BK
EP10422867

VOOR WEC® PLAFONDS

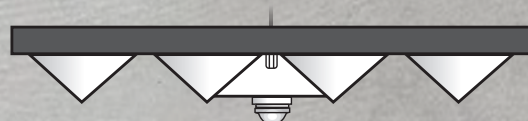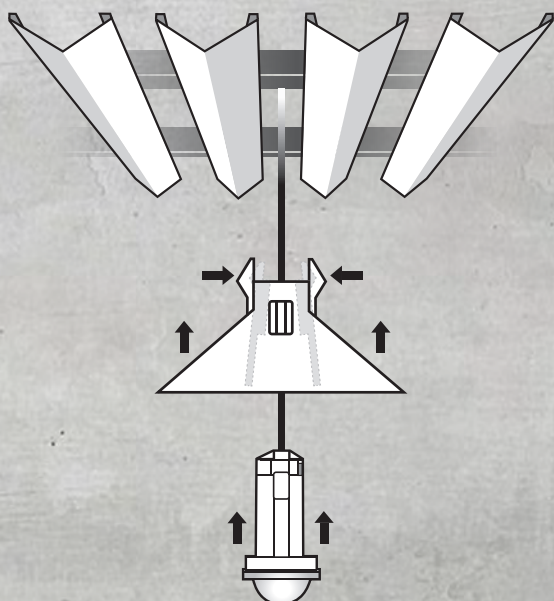

COMPACT MINI HOLDER WEC WH
EP10422874



COMPACT MINI HOLDER WEC BK
EP10422881

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Nederland B.V. | info@esylux.nl | www.esylux.nl