



ARQUE GRAB & GO

Komplett nödljislösning för lokaler upp till 80 m²

Armatyrtyp: Arque Grab&Go innehåller en färdig nödljislösning för mindre lokaler med yta upp till ca 80kvm. Paketet består av 4st nödljuspuckar, två plexiskivor med fäste inkl piktogramset samt två väggfästen. Använd t.ex två puckar som rent nödljus och två puckar, där plexiskivan och piktogram monteras som hänvisningsskylt mot utgång/ar. Ett färdigt förslag på projektering medföljer. Går enkelt att komplettera med fler artiklar ut Arqueserien vid behov.

Egenskaper: Armaturen erbjuds med en vit stomme i plast (polykarbonat). Den kompletterande underhängande skylten är i plexi. Arque har ett inbyggt nödljusaggreagat och LiFePO4-batteri för egen strömförsörjning i 60 minuter vid nätbortfall. Den är även utrustad med automatiskt funktionstest. Kapslingsklass: IP44, klass II. Slagtålighetsklass: IK09. Garantitid: 5 år.

Montage: Arque är anpassad för montage inomhus. I tak som nödbelysning eller i tak samt på vägg som hänvisningsarmatur med väggfäste. Alternativt kan armaturen fällas in i mjuka undertak, infällnadsram finns som tillbehör. Omgivningstemperatur +5C- +35C. Armaturen är överkopplingsbar som nödbelysningsarmatur, men ej när den används som hänvisningsarmatur.

Övriga Arque sortimentet

E-nr	Typbeteckning	Linstyp	Ljusflöde	Effektförbrukning	Färg
7347768	QSAL-250Li	Symmetrisk	235lm	4W	vit
7347769	QSAL-250Li-4	Symmetrisk	235lm	4W	svart
7347770	QVAL-250Li	Asymmetrisk	235lm	4W	vit
7347771	QVAL-250Li-4	Asymmetrisk	235lm	4W	svart

Tillbehör


E-nr	Typbeteckning	Benämning	Färg
7347772	Q-DB-K2	Piktogramset 20m inkl. Plexiskiva	vit
7347773	Q-DB-K2-4	Piktogramset 20m inkl. Plexiskiva	svart
7347774	QL-DB-K2	Piktogramset 30m inkl. Plexiskiva	vit
7347775	QL-DB-K2-4	Piktogramset 30m inkl. Plexiskiva	svart
7347776	PQ-SDI-K	Piktogram HCP Pil NER 20M	
7347777	PQ-RI-K	Piktogram HCP PIL HÖ 20M	
7347778	PQ-LI-K	Piktogram HCP PIL VÅ 20M	
7347779	PQL-SDI-K	Piktogram HCP PIL NER 30M	
7347780	PQL-RI-K	Piktogram HCP PIL HÖ 30M	
7347781	PQL-LI-K	Piktogram HCP PIL VÅ 30M	
7347783	Q-ME	Infällnadsring IP44	vit
7347784	Q-ME-4	Infällnadsring IP44	svart
7347785	Q-SB	Väggfäste	vit
7347786	Q-SB-4	Väggfäste	svart
7347938	PQ-W	Täckside 20 m	vit
7347939	PQL-W	Täckside 30 m	vit
7347940	Q-MS	Box för utanpåliggande kabel	vit
7347941	Q-MS-4	Box för utanpåliggande kabel	svart




Grab & Go E-nr: 7347787 innehåller

E-nr	Typ	Antal
7347770	Arque Asym Vit	4
7347772	Piktogramset 20m inkl. Plexiskiva	2
7347785	Väggfäste	2

Måttskiss I (mm)

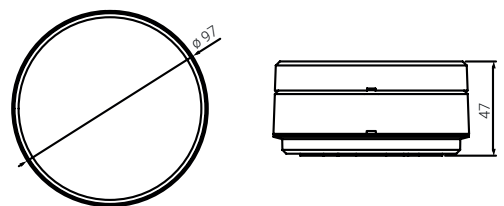

Måttskiss II (mm)

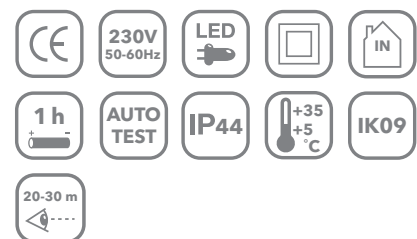

OBS! 2-sidigt produktblad




Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad, Sweden
Tel: +46 (0)54-570120 | info@kamic.se | www.kamic.se

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se: www.kamic.se

Belysningsberäkning upp till 80 m²

Grab & Go-paketet innehåller fyra armaturer, fördelat på två nödbelysningsarmaturer med piktogram och två utan piktogram. Armatur-kitet är lämpligt för lokaler mellan 40-80 m² och med en montagehöjd på 2,5-3,0 meter. I bildexemplet har vi använt de armaturer som följer med och visar hur man kan placera ut armaturerna i en lokal. Har du en större yta så kan du enkelt komplettera med fler armaturer ur Arque-serien.

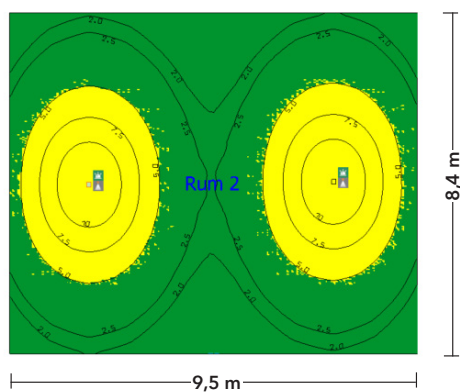

Monteringsavstånd



Med asymmetrisk lins för belysning av utrymningsväg ex. korridor. Centrumlinje med minst 1 lux vid angiven monteringshöjd.

Takhöjd	cc-avstånd
2.5 m	12 m
3.0 m	13 m
4.0 m	15 m

Reservdelar

7347782 LiFePO4 3,2V Batteri 5362 1500mAh

Läs mer om Arquefamiljen här:



Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad, Sweden
Tel: +46 (0)54-570120 | info@kamic.se | www.kamic.se

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se: www.kamic.se