


Line

Högeffektiv universalarmatur

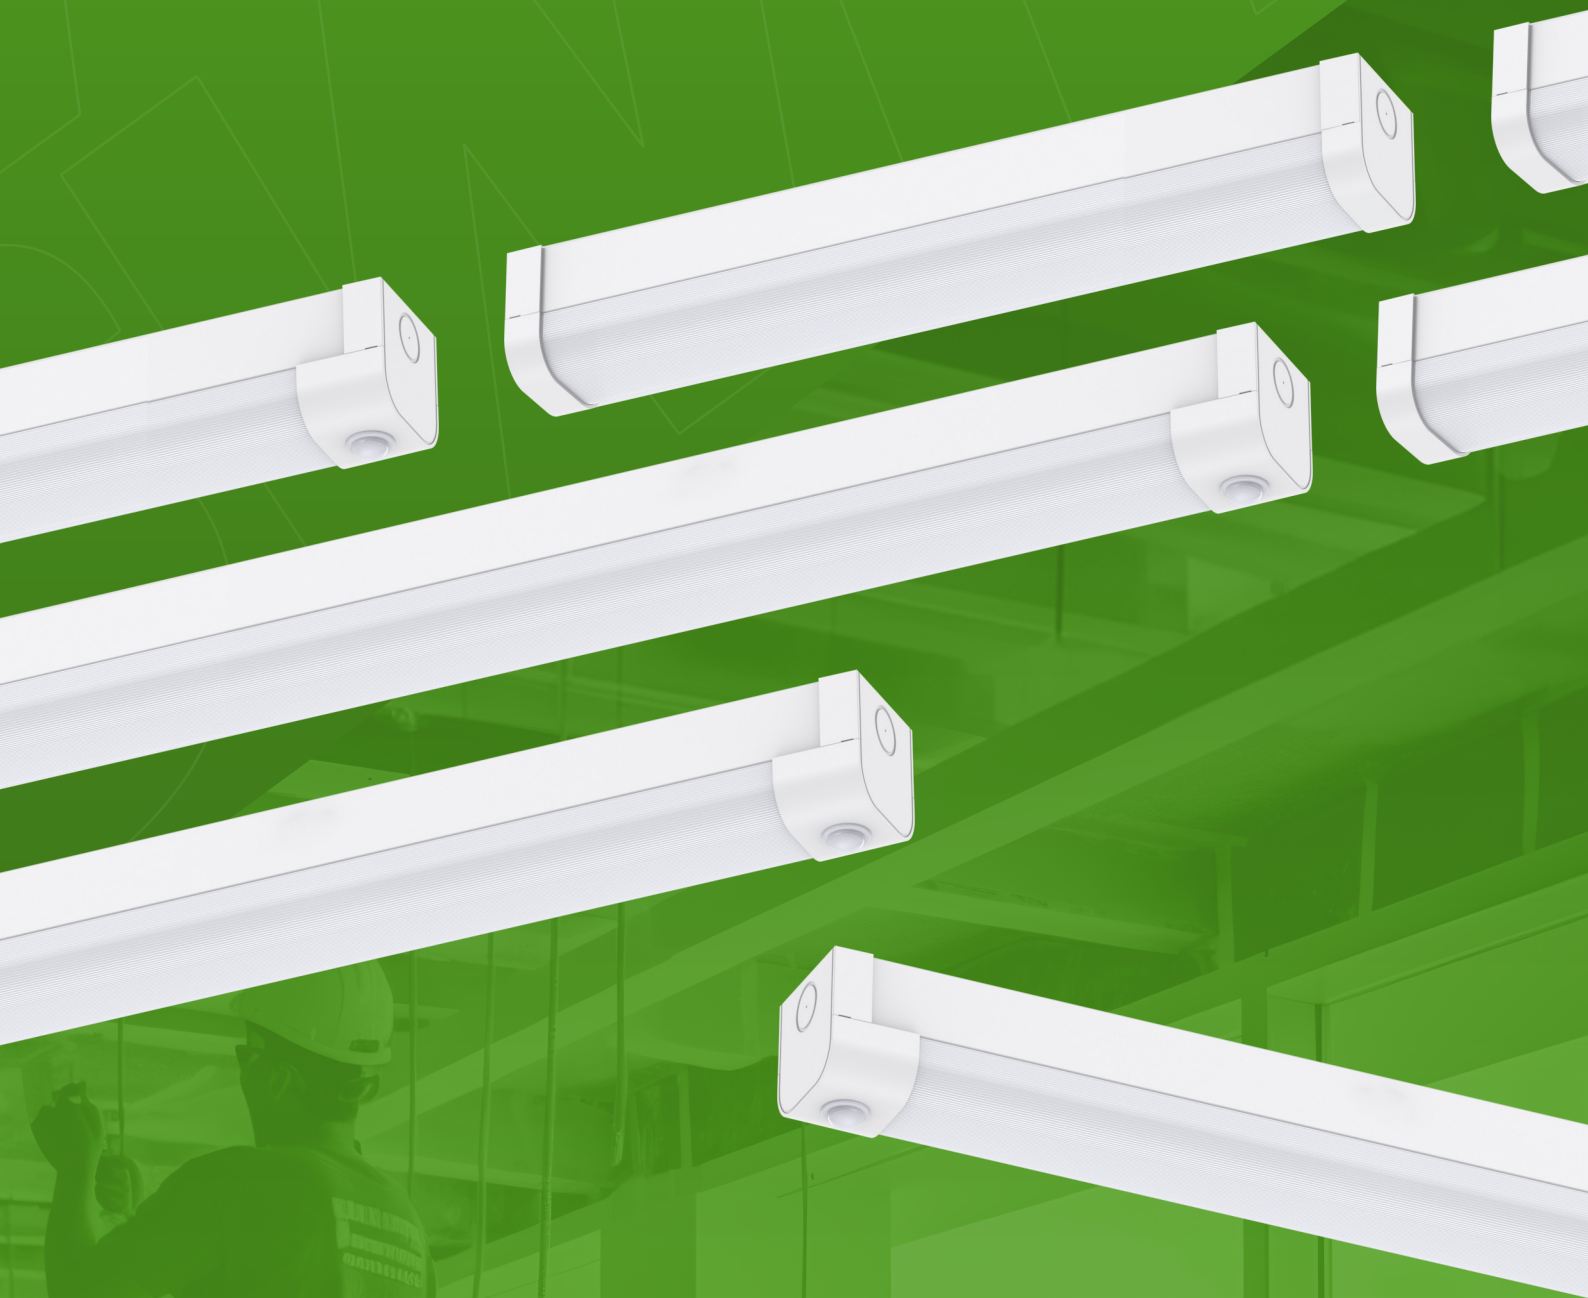

REXEL

Unilamps produkter finns endast att köpa genom Rexel Sverige AB
www.unilamp.se

Line

Tre storlekar, med eller utan sensor!



Letar du efter en armatur som kan täcka flera behov? Switch Line har inbyggd färgtemperaturväljare och effekten kan även justeras i fyra steg, så att Switch Line kan passa flera olika rum och användningsområden.

Switch Line är en LED-list/universalarmatur med hög effektivitet och kvalitet. Armaturen använder sig av högeffektiva SMD-chip.


Switch Line har färgtemperaturväljare som låter dig växla mellan 3000K och 4000K. Med en intern brytare kan du välja effekt/ljusstyrka i 4 steg. Armaturen finns även i en version med PIR-sensor.

Det finns försvagningar i ändgavlen för öppen kabelinstallation och det finns öppningar på armaturens ovansida. Skärm i opaliserad polykarbonat med integrerade refraktorerna för ökad synkomfort.

Switch Line är en utmärkt ersättning till lysrör. Denna armaturserie är väl lämpad för användning i hisschakt, trapphus, små lager och andra underordnade rum.

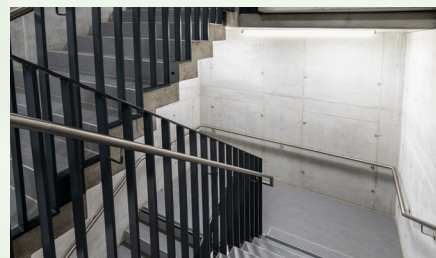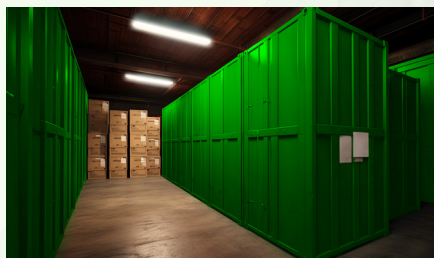

SKA ERSÄTTAS	TOTAL EFFEKT	CA. LUMEN	LIVS-LÄNGD/RÖR	ERSÄTTS MED	EFFEKT	TOTAL LUMEN	MA INSTÄLLNING	LIVS-LÄNGD/ARMATUR	ENERGI-BESPARING	ANTAL LJUSKÄLLOR SOM MÅSTE BYTAS UT UNDER HELA LIVSLÄNGDEN	LJUSEFFEKT JÄMFÖRT MED LYSRÖR
2x18W T8	44W	2430 lm	10.000h	Switch Line 600	16W	2200 lm	110 mA	150.000h	28W	30	90%
2x18W T8 HF	36W	2430 lm	14.000h	Switch Line 600	16W	2200 lm	110 mA	150.000h	3W	22	90%
2x14W T5	28W	2430 lm	16.000h	Switch Line 600	16W	2200 lm	110 mA	150.000h	12W	18	90%
2x24W T5	48W	4230 lm	16.000h	Switch Line 600	20W	2750 lm	130 mA	150.000h	28W	18	65%
2x36W T8	78W	6400 lm	10.000h	Switch Line 1200	40W	5600 lm	270 mA	150.000h	38W	30	88%
2x36W T8 HF	72W	6400 lm	14.000h	Switch Line 1200	40W	5600 lm	270 mA	150.000h	32W	22	88%
2x28W T5	56W	5100 lm	16.000h	Switch Line 1200	40W	5600 lm	270 mA	150.000h	26W	18	109%
2x54W T5	108W	9700 lm	16.000h	Switch Line 1200	40W	5600 lm	270 mA	150.000h	68W	18	58%
2x58W T8	126W	10440 lm	10.000h	Switch Line 1500	50W	7000 lm	335 mA	150.000h	76W	27	67%
2x58W T8 HF	116W	10440 lm	14.000h	Switch Line 1500	50W	7000 lm	335 mA	150.000h	66W	19	67%
2x35W T5	70W	6300 lm	16.000h	Switch Line 1500	50W	7000 lm	335 mA	150.000h	20W	17	111%
2x49W T5	98W	8820 lm	16.000h	Switch Line 1500	50W	7000 lm	335 mA	150.000h	58W	17	79%




Line 600

20W • 140lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 600mm

ENR	TYP	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
72 199 50	På/Av	10/13/16/20W	3000/4000K	1375/1800/2200/2750 lm
72 199 51	PIR	10/13/16/20W	3000/4000K	1375/1800/2200/2750 lm

INSTÄLLNING	EFFEKT	LUMEN
65 mA	10W	1375 lm
85 mA	13W	1800 lm
110 mA	16W	2200 lm
130 mA	20W	2750 lm




Line 1200

40W • 150lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1200mm

ENR	TYP	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
72 199 52	På/Av	20/25/35/40W	3000/4000K	2800/3520/4770/5600 lm
72 199 53	PIR	20/25/35/40W	3000/4000K	2800/3520/4770/5600 lm

INSTÄLLNING	EFFEKT	LUMEN
135 mA	20W	2800 lm
170 mA	25W	3520 lm
230 mA	35W	4770 lm
270 mA	40W	5600 lm




Line 1500

50W • 150lm/W • Ra>80 • SDCM<3 • 1500mm

ENR	TYP	EFFEKT	KELVIN	LUMEN
72 199 54	På/Av	25/35/40/50W	3000/4000K	3500/4900/5600/7000 lm
72 199 55	PIR	25/35/40/50W	3000/4000K	3500/4900/5600/7000 lm

INSTÄLLNING	EFFEKT	LUMEN
170 mA	25W	3500 lm
235 mA	35W	4900 lm
270 mA	40W	5600 lm
335 mA	50W	7000 lm



Integrerad
switch för att
välja mellan 3000
och 4000K
ljusfärg!

GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA!



Unilamp Norden är ett belysningsföretag med huvudkontor i Norge och försäljning i alla fem nordiska länder. Produkterna är ett komplett sortiment av teknisk belysning för den professionella elbranschen. Distribution sker via Rexel Sverige AB.

Företaget är ett expertcentrum inom belysning, teknik och projektering. Skapat av elektriker - för elektriker.



Unilamp Norden AB
Box 18
542 21 Strömstad

Tlf 0526-104 20
post@unilamp.se
www.unilamp.se