

SHERPA 100 SMAL



NL V.2.0



SHERPA
— MINI-LOADERS

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 100 SMAL



Motor

Fabrikant	Honda
Type	GX390
Vermogen	8.2/11 kW/pk
Max. Toerental	3600 rpm
Afgesteld toerental	3000 rpm
Aantal cilinders	1
Koeling	Luchtgekoeld
Brandstof	Benzine (Euro95)
Brandstoftankinhoud	6,1l

Aandrijving

Hydrostatisch d.m.v. 2 hydraulische wielmotoren

Snelheid

0-6 (traploos) km/h

Vermogensgegevens

Opbreekkracht	630 kg
Duw- trekkracht	290 kg
Rij- en werkhydrauliek	24/190 l/bar
Hydrauliektankinhoud	38 l

Banden

Standaard	4.00x10 - Tractor profielbanden
Breed	20x11.00-8 - Tractor profielbanden



Remmen

Bedrijfsrem	Hydrostatisch op 2 achterwielen/ 2 voorwielen d.m.v. kettingoverbrengingen
-------------	---

Besturing

Schrankbesturing

Afmetingen in mm

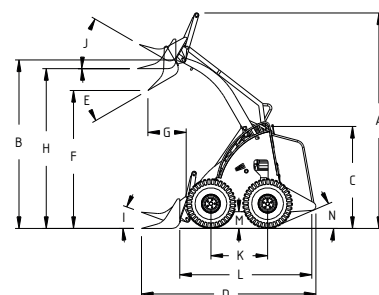

A Grootste hoogte bak	2545	J Hoek bak hoog	53°
B Hoogte scharnierpunt koppelplaat	2050	K Wielbasis	657
C Hoogte bovenop scharnier hefarm	1195	L Lengte tot koppelplaat	1520
D Lengte + bak	2165	M Grondspeling	121
E Hoek bak bij kiepen	51°	N Hoek achterzijde	14°
F Hoogte onderzijde bak bij kiepen	1480	O Schrankcirkel	1606
G Lengte voorwiel tot bak bij kiepen	180	P Schrankcirkel met bak	2250
H Hoogte bak horizontaal	1860	Q Breedte	760
I Hoek bak laag	26°		

specificaties en kenmerken voorbehouden

SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA 100 SMAL

Elektrisch systeem

Spanning	12 V
Accu-capaciteit	45 Ah

Max. Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):


Standaard	1490 x 760 x 1218
Breed	1490 x 1050 x 1218

Gewicht rijklaar


570 kg (met standaard banden)

Kiplasten (kg)*:

Palletvorken last laag**

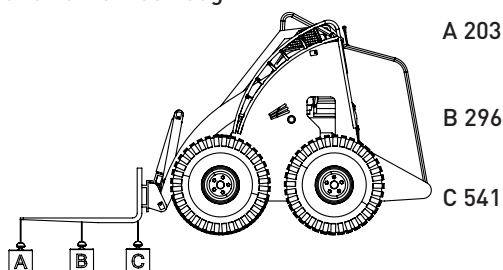

Palletvorken last hoog**

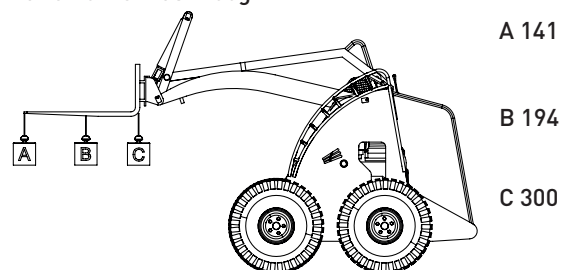

* Inclusief machinist 60kg

** Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

SHERPA 100 SMAL

Een unieke combinatie van een smalle werkbreedte van 76 cm en een krachtige motor waardoor de aan- en afvoer van grond en materialen en graafwerkzaamheden een peuleschil wordt. Een ideale machine die succesvol ingezet wordt in de bouw, bij sloopwerkzaamheden en groenprojecten.

Meer informatie?

Bel naar 0412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com



SHERPA
MINI-LOADERS

specificaties en kenmerken voorbehouden