

SHERPA Z40 P212


NL V22.10-1



SHERPA
— MINI-LOADERS

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA Z40 P212



Motor

Fabrikant	Honda
Type	GX690
Vermogen	16/22 KW/pk
Max. Toerental	3600 rpm
Afgesteld toerental	3000 rpm
Aantal cilinders	2
Koeling	Luchtgekoeld
Brandstof	Benzine (Euro95)
Brandstoftankinhoud	15 l

Aandrijving

Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren

Snelheid

0-8 (traploos) km/h*

Vermogensgegevens

Opbrekkracht	726 kg
Duw- trekkracht	580 kg*
Rij- en werkhydrauliek	42/190 l/bar
Hydrauliektankinhoud	42 l

Banden

Standaard	20x11.00-8 - Tractor profielbanden breed
-----------	--



Remmen

Bedrijfsrem	Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren
-------------	---

Besturing

Schrankbesturing

Afmetingen in mm

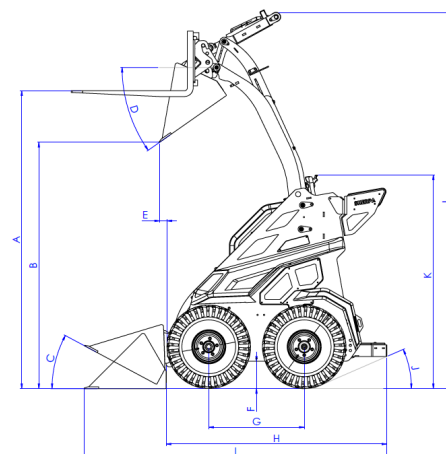

A Max. hoogte palletvorken	2051	J Oprijhoek	23,5°
B Max. uitkiephoogte	1700	K Hoogte machine	1495
C Hoek bak laag	28°	L Totale maximale hoogte	2590
D Uitkiephoek bak	35°	M Breedte smalle banden	860
E Afstand voorwiel kiepen bak	50	N Breedte brede banden	1140
F Bodemvrijheid	188	O Schrankcirkel	1664
G Wielbasis	657	P Schrankcirkel met bak (112cm)	2208
H Lengte machine (ingeklapte voetplaat)	1519 ⁽¹³⁴⁵⁾		
I Lengte machine met bak	2075		

* Afhankelijk van bandenkeus

specificaties en kenmerken voorbehouden

SHERPA
MINI-LOADERS

TECHNISCHE GEGEVENS

SHERPA Z40 P212

Elektrisch systeem

Spanning

12 V

Accu-capaciteit

45 Ah

Max. Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak)

Standaard


1519 x 1140 x 1495

Gewicht rijklaar

816 kg (met standaard banden)

Kiplasten (kg)*

Palletvorken last laag **

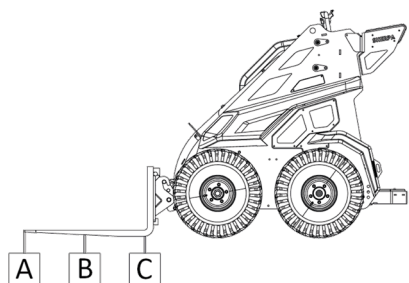


A 300

B 436

C 800

Palletvorken last hoog**

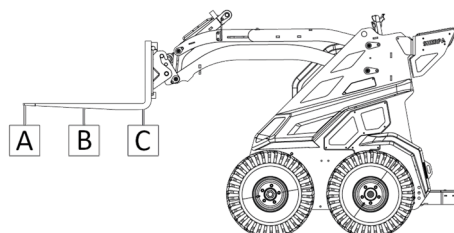

A 210

B 280

C 415

* Inclusief machinist 75kg

** Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

SHERPA Z40 P212

De krachtigste versie van de Z40! De SHERPA Z40 is 114 centimeter breed en sterk genoeg om u alle zware taken uit handen te nemen. Deze machine beschikt over de uitermate sterke honda GX690. Met 22 PK is geen klus te zwaar voor deze krachtpatser.

Meer informatie?

Bel naar 0412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | www.sherpaminiloaders.com



SHERPA
MINI-LOADERS

specificaties en kenmerken voorbehouden