

VPR 450 / VPR 700

Vakkundig afrillen van terrastegels en stenen

Openbare pleinen, paden en terrassen worden steeds vaker representatief en modern geënceneerd met groot formaat tegels of straatstenen met verfijnd oppervlak.

Van de vakman in de bouw wordt verwacht, dat hij behoedzaam en vakkundig met deze materialen kan omgaan. Weber MT biedt hiervoor de perfecte oplossing: de tegeltrilplaat VPR 450 en VPR 700.

Het toestel scoort doordat de platen in XL-formaat bijzonder behoedzaam worden aangetrild dankzij een gelijkmatige gewichtsverdeling over vier PU rollen. Op deze wijze wordt voorkomen dat de tegels respectievelijk de straatstenen verschuiven of dat er zelfs hoeken en randen worden beschadigd.

Gevoelige betonplaten met een relatief geringe dikte kunnen behoedzaam worden aangetrild. Het intrillen van voegmateriaal verloopt net zo effectief.

De VPR 700 is bijzonder geschikt voor het afrillen van groot formaat tegels en grote oppervlaktes, terwijl de VPR 450 kan ingezet worden bij kleine tegels met een breedte van max. 30 cm en kleine oppervlaktes.




Voordelen

- Geschikt voor het behoedzaam afrillen van groot formaat tegels
- Ergonomisch en efficiënt werken

Technische gegevens

Type		VPR 450	VPR 700
Bedrijfgewicht	kg	108	175
Centrifugaalkracht	kN	8	14
Frequentie	Hz	100	100
Werkbreedte	mm	420	670
Motor fabricant		Honda / GX 160	Honda / GX 160
Werkbreedte		4-takt benzine	4-takt benzine
Motorvermogen, max.	kW (PS)	3,6 (4,9)	3,6 (4,9)
Motorvermogen stationär	kW (PS)	2,8 (3,8) bij 3.200 tpm	2,8 (3,8) bij 3.200 tpm
Werksnelheid m/min.		handmatig	handmatig

Technische wijzigingen voorbehouden

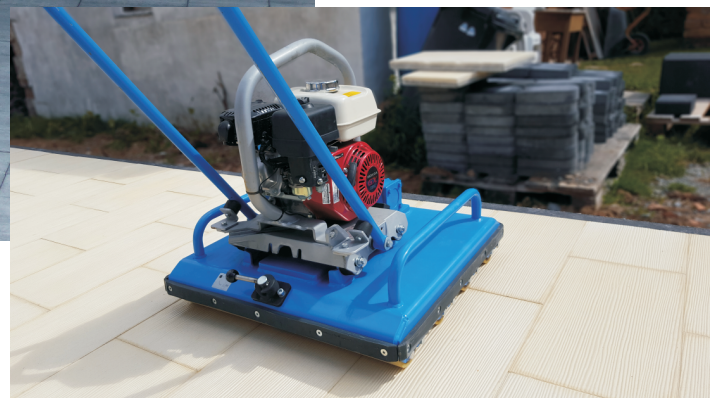

Weber Maschinenteknik GmbH

Im Boden 5-8, 10 - 57334 Bad Laasphe - Duitsland

Tel.: +49 27 54 3 98-0 - Fax: +49 27 54 3 98 101 - info@webermt.de - www.webermt.de