


Ânodo / Anode

Zinc-it NAL 6,4

Ânodo de Casco
Hull Anode

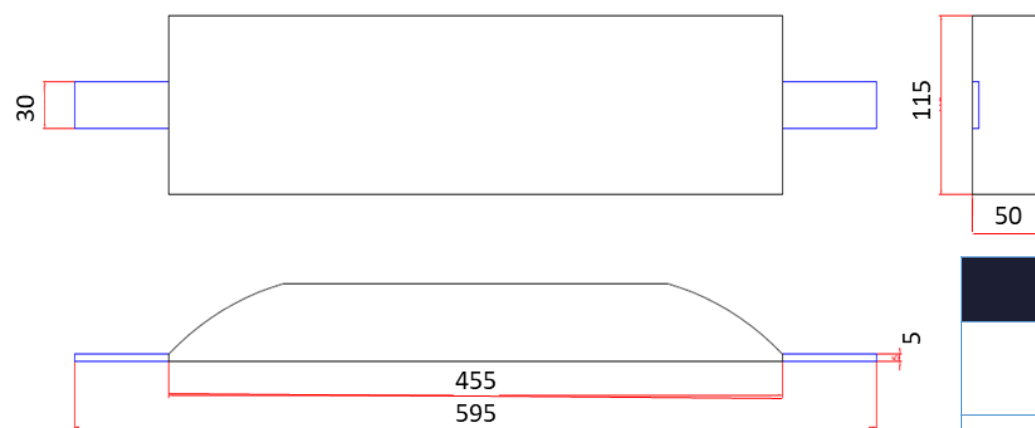

Ferragem / Insert:
Low Carbon Steel

Peso / Weight

Net 5,7 Kg

Gross 6,4 Kg

Propriedades / Properties

Potencial
Potential -1,05 : -1,15 V
(Ag/AgCl)

Capacidade
Capacity 2535 Ah/kg

Eficiência
Efficiency 83 %

Densidade do Al
Al Density 2,8 g/cm³

I Ânodo
I Anode 2,51 A
(20°C, E_a^o = -1,05V)

Composição / Composition

Zn 4,0 – 6,5 %

In 0,014-0,020 %

Si 0,08-0,20 %

Fe < 0,08 %

Outros / Others < 0,060 %

Al Restante
Remaining

Sociedade Metalúrgica A. Fonseca & Flora, Lda

Travessa de Recarei, 144, Armazém A
4465-732 Leça do Balio – Portugal

Rev. 3