


kenmerken


De MH-FJ-2 is een dozensluitmachine met automatische detectie van breedte en hoogte van de doos. De machine is geschikt voor het sluiten van Amerikaanse vouwdozen met tape aan boven- en/ of onderzijde. Dozen met verschillende afmetingen mogen door elkaar heen aangeboden worden. De doos wordt door transportbanden aan de zijkant en bovenzijde de machine ingevoerd. Standaard is de machine voorzien van een timer die de transportbanden stopt als er langere tijd geen doos aangeboden wordt.

technische gegevens



	MIN.	MAX.
L	150 mm	∞
B	140 mm	480 mm
H	120 mm	480 mm

- **Tape:** PVC of PP;
breedte max. 50 mm;
kern 76 mm;
overlap 40-55 mm.
- **Transportsnelheid:** 20 mtr/min.
- **Bedrijfstemperatuur:** +5 tot 45 °C.
- **Aansluiting:** 230 V/1~N/50 Hz,
0,4 kW;
lucht 4 tot 6 Bar.
- **Beschermingsgraad:** IP54.

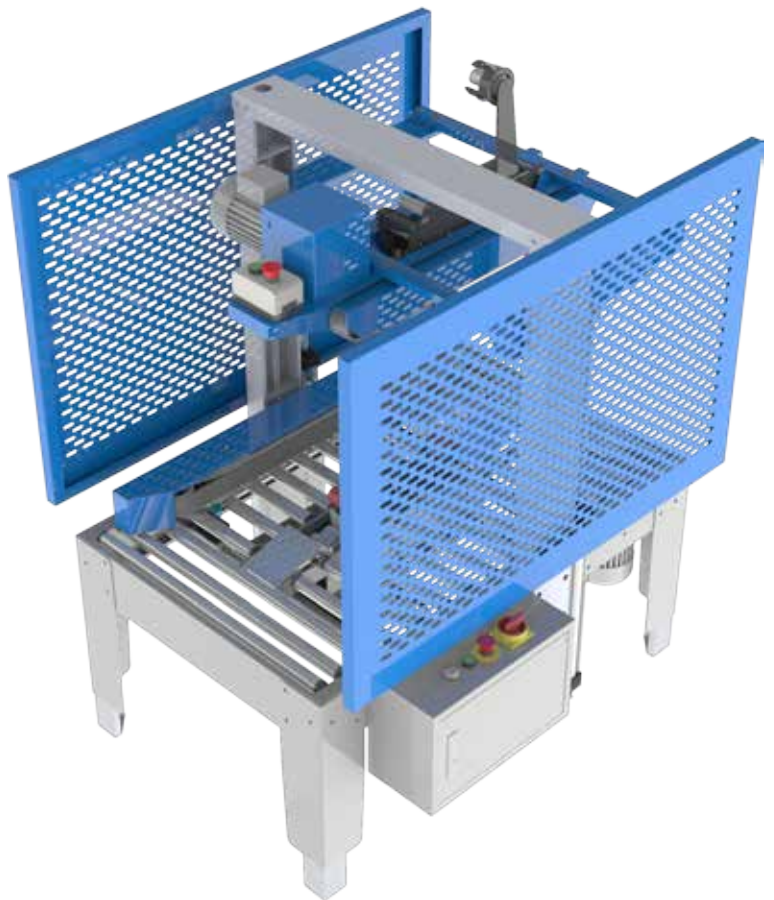

optionele accessoires

- Machine voor afwijkende doosformaten (op aanvraag).
- RVS uitvoering.
- Afwijkende werkhooft.
- Zwenkwieken voorzien van rem (+100 mm).
- Sluiter 75 mm in plaats van de standaard 50 mm sluiters.
- Extra sluiters 50 mm.
- Extra sluiters 75 mm.
- Rollenbanen.

uitgebreide technische informatie



Klik of Scan!

