

# Linearachse CTL

Die kompakte Servoachse - alles integriert

- ✓ Traglast bis zu 1000N
- ✓ Geschwindigkeiten bis 600mm/s
- ✓ Vorschubkräfte bis zu 800N



**IO-Link**




[www.cyltronic.ch](http://www.cyltronic.ch)

*flexibility in motion*

cyltronic

# Linearchse CTL

**tausende** Anwendungsmöglichkeiten  
**eine** Lösung

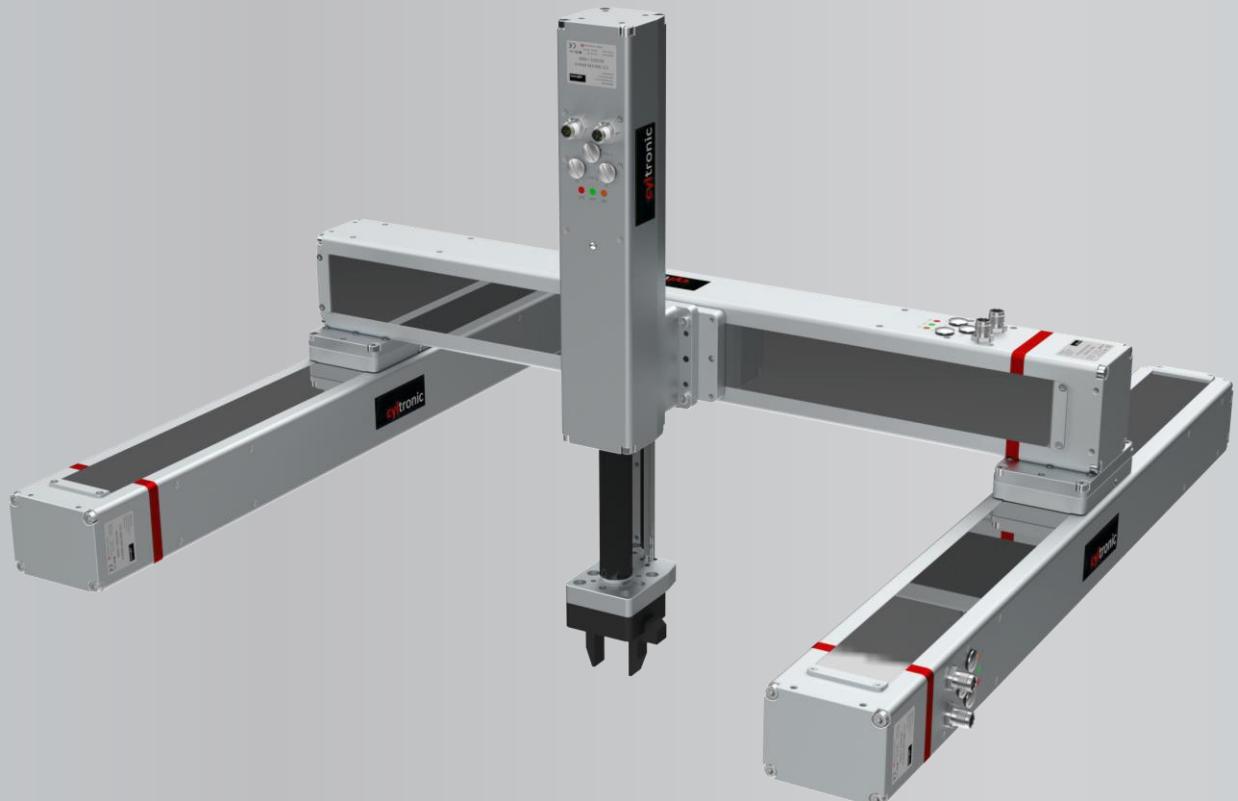

Für weitere Informationen:



*flexibility in motion*