




# MEGAONE<sup>®</sup><sub>2</sub>

Die Silage wird in einem Zug optimal abgedeckt

## Die Vorteile auf einen Blick


- ▲ Effiziente Abdeckung der Silage
- ▲ Sehr hohe Sauerstoffbarriere
- ▲ Abdecken der Silage in einem Schritt
- ▲ Extreme Reißfestigkeit
- ▲ 30% weniger Einsatz von Rohstoffen

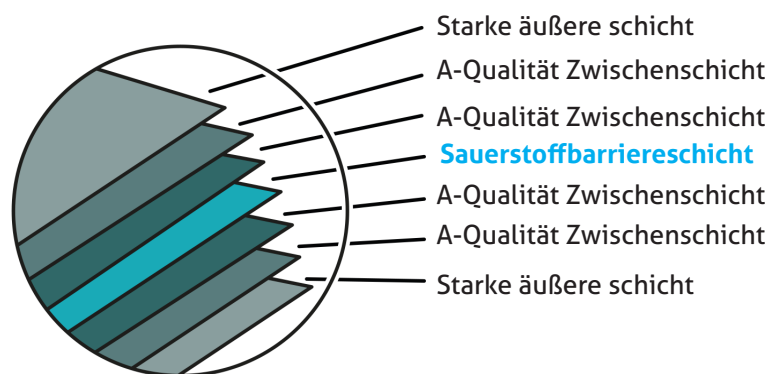


## Hohe Sauerstoffbarriere

Die Sauerstoffbarriere von MegaOne ist von höchster Qualität. Dadurch wird der Eintritt von Sauerstoff auf ein Minimum beschränkt. Dies gewährleistet eine optimale Konservierung der Silage.

Standard



MEGAONE<sup>®</sup><sub>2</sub>



|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Standard                               | 250 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /Tag       |
| <b>MEGAONE<sup>®</sup><sub>2</sub></b> | <b>&lt; 1 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/Tag</b> |