


# BARRADAS ROTORSCHERE

## BRS 110/180

### MASCHINENDATEN

<b>Antrieb</b>	2x75 kW, 400 V/50 Hz
<b>Drehzahl</b>	16/18 U/Min
<b>Schneidwerk</b>	1800x1100 mm
<b>Messerbreite</b>	80 mm
<b>Messeranzahl</b>	22 Stk.
<b>Abmaße</b>	6,0 x 4,0 x 4,5 m
<b>Gewicht</b>	27 t

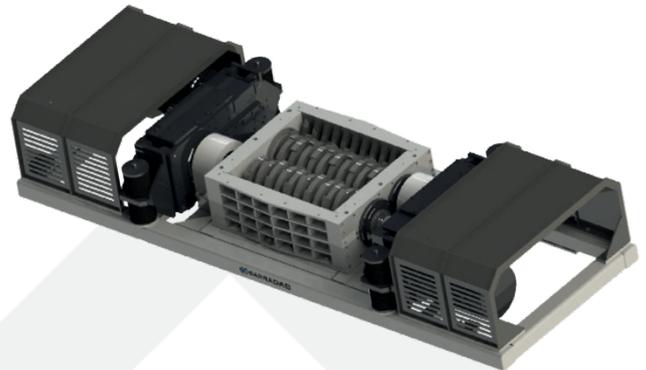

**BRS 110/180**

### SERIENAUSSTATTUNG

<b>Aufgabeschacht</b>	3200x1900 mm
<b>Unterkonstruktion</b>	1500 mm
<b>Wartungsbühne</b>	
<b>Getriebeabdeckung</b>	
<b>Lackierung/Farbe</b>	RAL 7004 Signalgrau & RAL 7016 Anthrazitgrau
<b>Schaltschrank</b>	integrierte Bedieneinheit Siemens Touch Panel
<b>Steuerung</b>	Siemens S7
<b>Verkabelung</b>	10 m Kabel
<b>Betriebssprache</b>	Deutsch, Englisch, Französisch
<b>Betriebsanleitung</b>	Deutsch, Englisch, Französisch

### ZUSATZAUSSTATTUNG

<b>Aufgabeschacht</b>	Sonderkonstruktion Füllstandsüberwachung Sprühsystem
<b>Hydraulischer Nachdrücker</b>	7,5 kW inkl. Ölkühlung, Heizung optional
<b>Schutzzaun</b>	Zugangskontrolle mit Schlüsseltransfersystem
<b>Antrieb</b>	2x90 kW, 400 V/50 Hz
<b>Schmiereinheit</b>	automatisch
<b>ICS Steuerung</b>	Intelligent Control System
<b>Vor Ort Bedienstelle</b>	
<b>Funkfernbedienung</b>	
<b>Fernwartungs-Router</b>	WAN/GSM
<b>Betriebssprache</b>	In Landessprache
<b>Betriebsanleitung</b>	In Landessprache