

Liftronic[®] Mobile

Der mobile
Manipulator
für Lager und
Logistik



Vorteile:

- ✓ Passt auf jeden elektrischen Hubwagen
- ✓ Leicht und sicher zu verfahren
- ✓ Schneller Wechsel des Lastaufnahmemittels
- ✓ Schneller Akkuwechsel
- ✓ Vielseitig einsetzbar: fixiert auf elektrischem Hubwagen oder Direktmontage auf mobiler Stahlpalette

Sicherheitsfunktionen

Warnsignal

Akustisches Warnsignal beim Verfahren mit ungesichertem Auslegerarm.

Absturzsicherung

Mechanische Absturzsicherung bei Seilbruch.

Akku

Gesichertes Absenken des Arms bei niedriger Akkukapazität; Anzeige auf dem Display.

Notaus

Gesichertes Absenken des Arms bei Notaus.

Liftronic® Mobile

Passend für verschiedenste Lastaufnahmemittel:




Optisches und akustisches Warnsignal

Steuerung

Integrierte Ladesteckdose

Überwachte Transportsicherung

Abstandshalter

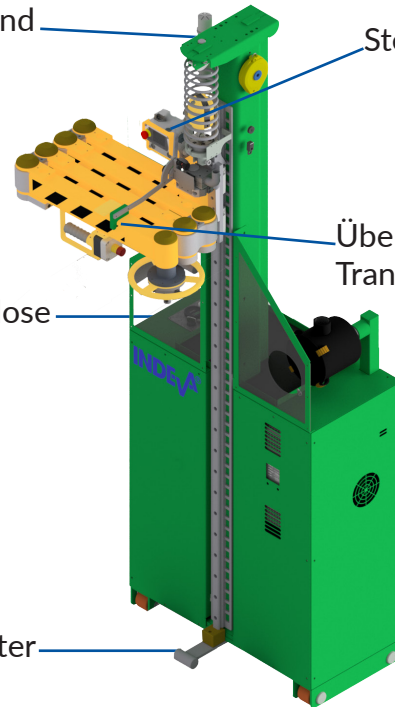

Flexibel



Präzise




Ergonomisch



Schwerelos


4 GELENKE

3 am Arm
+ 1 an der Säule

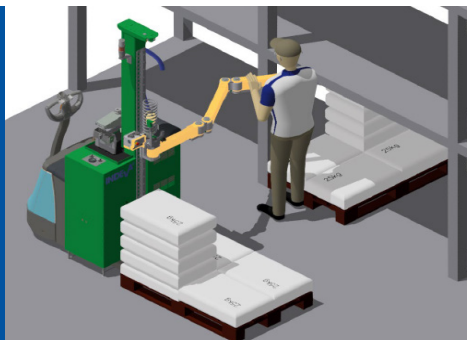


AUSRICHTUNG

Je nach Arbeitsbereich,
rechts oder links

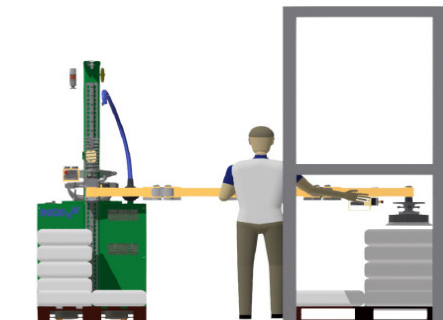

ENDLOSDREHLAGER

Oberhalb des
Lastaufnahmemittels
zur kontinuierlichen Drehung

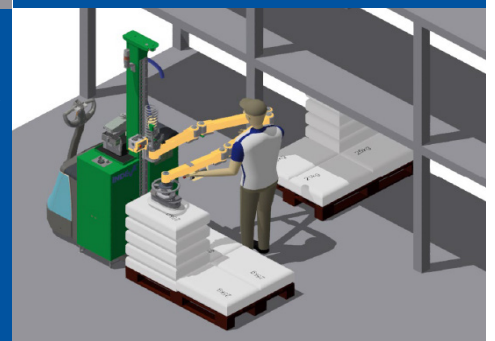

Technische Daten:

- **Tragfähigkeit:** 50 kg mechanisches Greifsystem - 25 kg Vakuum-Greifsystem (inklusive Lastaufnahmemittel)
- **Armlänge:** 2530 mm
- **Säulenhöhe:** 2 Optionen: verfügbar 2300-2700 mm
- **Hubhöhe:** 1500/1900 mm abhängig von der Säulenhöhe
- **Maße:** 812 x 851 x 2390/2790 mm (abhängig von der Säulenhöhe)
- **Optional:** mit integrierter Vakuumversorgung

INDEVA
INTELLIGENT DEVICES FOR HANDLING

www.indevagroup.de