


Lean Bodenroller 600 x 800 mm

Der Lean Bodenroller in der Größe 600 x 800 mm wurde speziell für den Transport von Kunststoffkisten und Trays in der Automobilbranche ausgelegt. Erhältlich in 1/4-Palettengröße, kann er leicht in Ihr automatisiertes System integriert und mit oder ohne Deichsel verwendet werden.

Für einen optimierten externen Transport und eine optimale Lagerhaltung können Sie den Lean Bodenroller in der Größe 600 x 800 mm zusammen mit der Lean Adapterpalette für die Lagerung und Distribution von Komponenten nutzen.

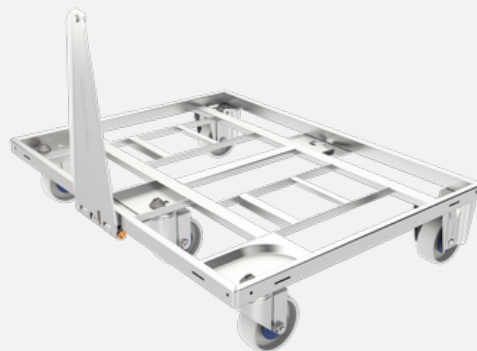

Wichtigste Vorteile

- ✓ Verbesserung des Workflows
- ✓ Senkung der Handling-Kosten
- ✓ Ermöglicht die Reduzierung des Lagerbestands
- ✓ Geringerer Platzbedarf
- ✓ Verbesserte Ergonomie
- ✓ Schnelle und sichere Fahrzeugbeladung
- ✓ Optimierte Fahrzeugbefüllung

Technische Spezifikationen

Außenmaße	600 x 806 x 158 (495) mm
Nettogewicht	12 kg
Radgröße	100 mm
Radtypen	2 Bockrollen, 3 Lenkrollen
Radmaterial	CPD, Gummi oder PU
Arbeitslast	500 kg
Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt
Lean-Adapterpalette – Kompatibilität	Next Generation (DOS1696 & DOS1725), Type III (DOS1405)
Sicheres Stapeln von bis zu 15 Stück	1950 mm

Bilder



Konzipiert für folgende Branchen



Zubehör und Extras

Feststellbremse an 1 oder 2 Lenkrädern	RFID-fähig
Spanngerät	Auch in ISO- und US-Maßen erhältlich
24" x 15" (609 x 381 mm)	24" x 22.5" (609 x 571 mm)
Verbundrad	Gummirad
ESD-Hartplastikrad und abdruckfreies ESD-Hartplastikrad	Polyurethan-Rad oder Polyurethan-ESD-Rad

Videos

www.youtube.be/cZA7sF722Uc

[k-hartwall.de](https://www.k-hartwall.de)

[linkedin.com/company/k.-hartwall-oy-ab](https://www.linkedin.com/company/k.-hartwall-oy-ab)

[youtube.com/user/KHartwall](https://www.youtube.com/user/KHartwall)

[instagram.com/khartwall](https://www.instagram.com/khartwall)