


BELTO®

Neu

Material:	PA 6.6	PA 6.6 HT
Farbe:	schwarz - natur	schwarz
Temperaturbereich:	-40 bis +85°C +150°C kurzzeitig	-40 bis +110°C +180°C kurzzeitig
Zahnung:	außen	
Flammwidrigkeit:	V2 UL94	
Spezifikation:	halogenfrei EN 45545-2	

Anwendungen: Sein patentierter, flacher Kopf eignet sich für alle Anwendungen, bei denen der Platzbedarf in Elektroinstallationen reduziert werden muss. Die Vormontageposition erlaubt das Hinzufügen von Kabeln und das genaue Positionieren und Ausrichten des Kabelbaums vor dem Festziehen. Danach schmiegt sich der Kabelbinder eng und ohne scharfe Kanten an die Kabel an, sehr ästhetisch und ohne Gefahr von Beschädigungen für Kabel, Installationen und Benutzer.

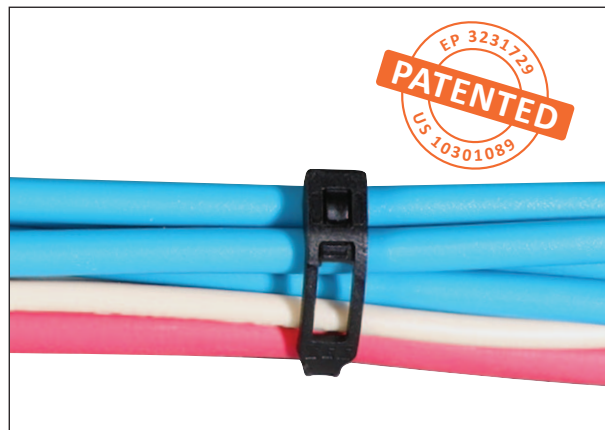


• BELTO®

Typ	Art.-Nr.		Abmessungen Länge x Breite mm	max. Bündel Ø mm	Reißfestigkeit daN	St.
	natur	schwarz				
BELTO® 100/25	0122 1100 018	0122 1100 010	100 x 2,5	21	8	100
BELTO® 150/25	0122 1150 018	0122 1150 010	150 x 2,5	38	8	100
BELTO® 200/25	0122 1200 018	0122 1200 010	200 x 2,5	50	8	100

• BELTO® HT (für höhere Temperaturen)

BELTO® HT (für höhere Temperaturen)					
Typ	Art.-Nr. schwarz	Abmessungen Länge x Breite mm	max. Bündel Ø mm	Reißfestigkeit daN	 St.
BELTO® HT 100/25	0122 2100 010	100 x 2,5	21	8	100 
BELTO® HT 150/25	0122 2150 010	150 x 2,5	38	8	100 
BELTO® HT 200/25	0122 2200 010	200 x 2,5	50	8	100 



Lieferung in Beuteln mit Eurolochung.



C16/1-01



Video-
Anleitung





• Kabelbinder SL mit Innenzahnung

Typ		Art. Nr		Abmessungen	Maximum	Mindest-	
		natur (NL)	schwarz (BK)	Länge x Breite mm	Bündel-Ø mm	Reisskraft daN	
85/24	SL-M*	0186 0010 018	0186 0960 010	85 x 2,4	16	8	1 000
85/24	SL-C	0186 0011 018	0186 0975 010	85 x 2,4	16	8	100
100/25	SL-M*	0186 0020 018	0186 0961 010	100 x 2,5	20	8	1 000
100/25	SL-C	0186 0021 018	0186 0976 010	100 x 2,5	20	8	100
150/26	SL-M*	0186 0022 018	0186 0962 010	150 x 2,6	40	8	1 000
150/26	SL-C	0186 0023 018	0186 0977 010	150 x 2,6	40	8	100
200/26	SL-M*	0186 0210 018	0186 0963 010	200 x 2,6	50	8	1 000
200/26	SL-C	0186 0610 018	0186 0978 010	200 x 2,6	50	8	100
145/34	SL-M*	0186 0030 018	0186 0964 010	145 x 3,4	35	13	1 000
145/34	SL-C	0186 0031 018	0186 0979 010	145 x 3,4	35	13	100
210/34	SL-M	0186 0220 018	0186 0965 010	210 x 3,4	55	13	1 000
210/34	SL-C	0186 0620 018	0186 0980 010	210 x 3,4	55	13	100
300/36	SL-M	0186 0230 018	0186 0966 010	295 x 3,6	76	13	1 000
300/36	SL-C	0186 0630 018	0186 0981 010	295 x 3,6	76	13	100
370/36	SL-C	0186 0240 018	0186 0967 010	370 x 3,6	102	13	100
160/46	SL-M	0186 0250 018	0186 0957 010	160 x 4,6	40	22	1 000
160/46	SL-C	0186 0650 018	0186 0974 010	160 x 4,6	40	22	100
185/46	SL-M	0186 0040 018	0186 0968 010	185 x 4,6	47	22	1 000
185/46	SL-C	0186 0041 018	0186 0983 010	185 x 4,6	47	22	100
200/48	SL-M	0186 0046 018	0186 0046 010	200 x 4,8	50	22	1 000
200/48	SL-C	0186 0045 018	0186 0045 010	200 x 4,8	50	22	100
250/46	SL-M	0186 0540 018	0186 0958 010	250 x 4,6	60	22	1 000
250/46	SL-C	0186 0545 018	0186 0959 010	250 x 4,6	60	22	100
300/46	SL-M	0186 0235 018	0186 0969 010	300 x 4,6	76	22	1 000
300/46	SL-C	0186 0635 018	0186 0984 010	300 x 4,6	76	22	100
380/47	SL-C	0186 0050 018	0186 0970 010	380 x 4,7	109	22	100
180/76	SL-C	0186 0260 018	0186 0987 010	180 x 7,6	47	54	100
240/76	SL-C	0186 0270 018	0186 0988 010	240 x 7,6	55	54	100
300/76	SL-C	0186 0280 018	0186 0989 010	300 x 7,6	76	54	100
365/76	SL-C	0186 0060 018	0186 0971 010	365 x 7,6	100	54	100
450/76	SL-C	0186 0069 018	0186 0069 010	450 x 7,6	128	54	100
550/90	SL-C	0186 0062 018	0186 0973 010	550 x 8,9	155	79	100
780/90	SL-C	0186 0290 018	0186 0972 010	775 x 8,9	230	79	100
230/130	SL-C	0186 0170 018	0186 0170 010	230 x 13	55	114	100
480/130	SL-C	0186 0171 018	0186 0171 010	480 x 13	120	114	100
580/130	SL-L	0186 0172 018	0186 0172 010	580 x 13	155	114	50
730/130	SL-C	0186 0173 018	0186 0173 010	730 x 13	204	114	100
880/130	SL-L	0186 0174 018	0186 0174 010	880 x 13	248	114	50
1030/130	SL-C	0186 0175 018	0186 0175 010	1030 x 13	295	114	100



* Geliefert in 10 Bündeln mit 100 Stück.



Lieferung in Beuteln mit Eurolochung.