



# **Caisses palettes**


# **KLAPA:** la caisse-palette spacieuse





Les caisses-palettes KLAPA et GLT avec certification VDA sont principalement basées sur la dimension ISO, mais il existe aussi des caisses avec une dimension de base de plus petite taille.

# KLAPA: réduction du volume en trois étapes

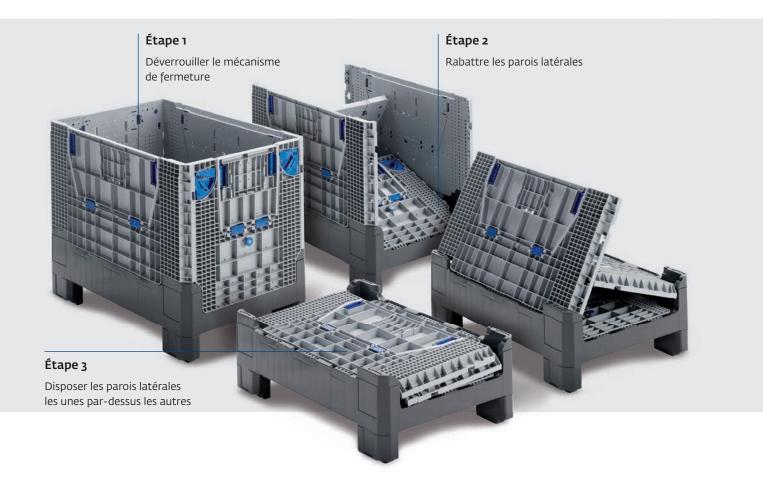

#### Portes de déchargement

Pour faciliters le chargement et déchargement, les portes abattantes de la paroi latérale peuvent être rabattues.

#### Renfort de protection

Nous avons inséré des profilés en U en acier dans le cadre inférieur de la KLAPA spéciale. Si cette KLAPA est déplacée avec un chariot élévateur à fourche, les fourches peuvent s'encastrer dans le profilé en U pour éviter un endommagement de cette dernière.



# KLAPA: gain de place pour le transport à vide



#### Gerbable uniquement sur les bords




Les pieds d'un KLAPA peuvent être façonnés de telle sorte que les caisses-palettes ne peuvent être empilées que sur le bord ou avec des couvercles de forme appropriée.

#### Cache-poussière

La forme de ce couvercle permet d'empiler le KLAPA sur le bord du conteneur.



#### Gerbable uniquement sur le couvercle

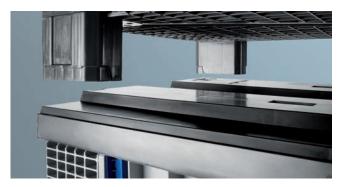


Les pieds d'un KLAPA peuvent être façonnés de telle sorte que les caisses-palettes ne peuvent être empilées que sur les formes correspondantes d'un certain couvercle.

#### Couvercle gerbable

Ces couvercles sont conçus pour que le KLAPA puisse être empilé sur le couvercle.



# KLAPA: variantes d'embase renforcée

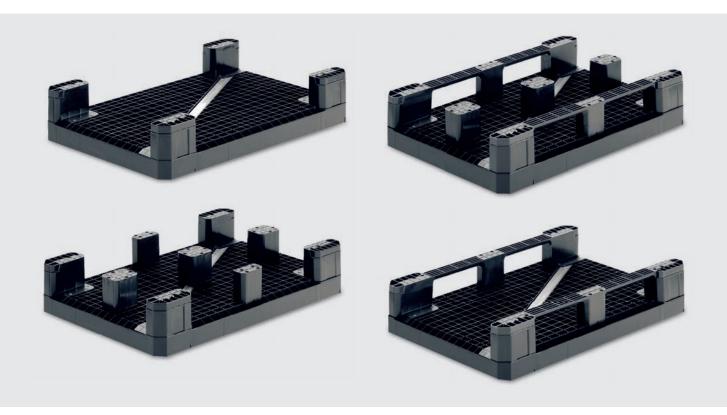

## Dimension de base 800 x 600 mm



Hauteur 530 mm		
Dimensions intérieures		720 x 520 x 386 mm
Differsions litter	eures	720 X 320 X 360 HIIII
Hauteur rabattue		397 mm
Porte abattante		400 x 150 mm (sur le côté longue)
Volume		144 litres
Poids		25.00 kg
Charge utile*		500 kg
Résistance au	statique	2600 kg
gerbage*	dynamique	1000 kg
Dispositif de gerba	<b>Dispositif de gerbage</b> sur le bord et le couvercle	
Référence	Embase	
34-8653-2402	4 pieds, protection du dessous en matière plastique	
34-8653-2202	2 patins, protection du dessous en matière plastique	

#### Couvercle

Référence	Version
34-8600-1	couvercle de gerbage

<sup>\*</sup> Nous recommandons de tester les caisse-palettes avant utilisation.



Hauteur 700	Hauteur 700 mm		
Dimensions intérieures		720 x 520 x 556 mm	
Hauteur rabattue		369 mm	
Porte abattante		aucune	
Volume		208 litres	
Poids		28.00 kg	
Charge utile*		500 kg	
Résistance au	statique	2600 kg	
gerbage*	dynamique	1000 kg	
Dispositif de gerbage		sur le bord et le couvercle	
Référence	Embase		
34-8670-9210- 14-02	2 patins, protection du dessous en matière plastique		

#### Couvercle

Référence	Version
34-8600-1	couvercle de gerbage



Hauteur 770 mm		
Dimensions intérieures		744 x 544 x 645 mm
Hauteur rabattue		321 mm
Porte abattante		511 x 330 mm (sur le côté longue)
Volume		250 litres
Poids		23.00 kg
Charge utile*		250 kg
Résistance au	statique	1800 kg
gerbage*	dynamique	900 kg
Dispositif de gerb	age	sur le bord et le couvercle
Référence	Embase	
34-8677-7402- 02-V	4 pieds, protection du dessous en acier	
34-8677-7202-	2 patins, protection du caisse en acier	

#### Couvercle

02-V

COUNCIC	
Référence	Version
200-8060-1	couvercle cloche



## Porte-étiquette

Référence	Version	
34-1-1	à clipser	

<sup>\*</sup> Nous recommandons de tester les caisse-palettes avant utilisation.



Coloris standard gris clair/noir









Coloris standard noir

Hauteur 950	0 mm		
Dimensions intérieures		1120 x 720 x 748 mm	
Hauteur rabattue		397 mm	
Porte abattante		770 x 365 mm (sur le côté longue) 372 x 365 mm (sur le côté court)	
Volume	603 litres		
Poids		45.00 kg	
Charge utile*		500 kg	
Résistance au	statique	2750 kg	
gerbage*	dynamique	1650 kg	
Dispositif de gerba	sur le bord et le couvercle		
Référence	Embase		
34-1208-5000- 00	2 patins et 3 pieds, protection du dessous en matière plastique		
34-1208-5000- 01	2 patins et 3 pieds, fond avec renforcement, protection du dessous en matière plastique		

#### Couvercles

Référence	Version
200-1208-1	cache-poussière
40-1208	couvercle cloche

#### Porte-étiquette

Référence	Version
34-1-1	à visser

#### Rehausse

Dimensions extérieures		1202 x 802 x 225 mm
Dimensions intérieures		1142 x 742 x 225 mm
Poids		6.30 kg
Référence	Version	
9-2352-0-1	pliable	

Plaques pour séparation

Référence	Dimensions extérieures	Position
9-2418-3	715 x 188 x 16 mm	transversale
9-2418-4	1115 x 188 x 16 mm	longitudinale

<sup>\*</sup> Nous recommandons de tester les caisse-palettes avant utilisation.



Coloris standard
------------------

**KLAPA** noir

**couvercle** noir

Hauteur 900 mm			
Dimensions intérieures		1120 x 920 x 722 mm	
Hauteur rabattue		406 mm	
Porte abattante		770 x 390 mm (sur le côté longue) 570 x 390 mm (sur le côté court)	
Volume		715 litres	
Poids		49.00 kg	
Charge utile*		500 kg	
Résistance au	statique	2750 kg	
gerbage*	dynamique	1100 kg	
Dispositif de gerba	age	sur le bord et le couvercle	
Référence	Embase		
34-1210-5017	2 patins et 3 pieds, protection du dessous en matière plastique		

Hauteur 975 mm			
Dimensions intérieures		1120 x 920 x 797 mm	
Hauteur rabattue		406 mm	
Porte abattante		770 x 390 mm (sur le côté longue) 570 x 390 mm (sur le côté court)	
Volume		790 litres	
Poids		51.00 kg	
Charge utile*		500 kg	
Résistance au	statique	2750 kg	
gerbage*	dynamique	1100 kg	
Dispositif de gerba	spositif de gerbage sur le bord et le couvercle		
Référence	Embase		
34-1210-5000	2 patins et 3 pieds, protection du dessous en matière plastique		
34-1210-5000 R	2 patins et 3 pieds, protection du dessous en matière plastique		

#### Couvercle

Référence	Version
200-1210-1	couvercle cloche



Référence	Version
34-1210-073-	à clipser
001	



#### Parois latérales variables

Dans la version standard, cette KLAPA dispose de deux ouvertures latérales: une sur un grand côté et l'autre sur un petit côté. Sur demande, la KLAPA peut également être commandée avec des ouvertures sur les quatre côtés.





<sup>\*</sup> Nous recommandons de tester les caisse-palettes avant utilisation.



Référence avec **R** = fait de matériaux recyclés UIC®

# KLAPA Spéciale: robuste en pratique

#### Couvercle de gerbage

Ils sont conçus de manière à ce que les bacs puissent être empilés en toute sécurité sur le couvercle.

# Renforcement du fond

Si nécessaire, des rails métalliques peuvent être insérés ultérieurement dans le fond pour le renforcer.



# Dimension de base 1000 x 600 mm



Hauteur 700 mm			
Dimensions intérieures		920 x 520 x 550 mm	
Hauteur rabattue		381 mm	
Porte abattante		660 x 2980 mm (sur le côté longue)	
Volume		263 litres	
Poids		43.00 kg	
Charge utile*		500 kg	
Résistance au	statique	2750 kg	
gerbage*	dynamique	1650 kg	
<b>Dispositif de gerbage</b> seulement sur le cou		seulement sur le couvercle	
Référence	Version		
34-1060-000-01	4 pieds, fond avec renforcement, couvercle inclus		

<sup>\*</sup> Nous recommandons de tester les caisse-palettes avant utilisation.



Hauteur 600 mm			
Dimensions intérieures		1120 x 920 x 437 mm	
Hauteur rabattue		381 mm	
Porte abattante		aucune	
Volume		450 litres	
Poids		54.00 kg	
Charge utile*		500 kg	
Résistance au	statique	2750 kg	
gerbage*	dynamique	1650 kg	
Dispositif de gerbage		seulement sur le couvercle	
Référence	Version		
34-1210-6410	4 pieds, fond avec renforcement, couvercle inclus		

Hauteur 700 mm			
Dimensions intérieures		1120 x 920 x 537 mm	
Hauteur rabattue		381 mm	
Porte abattante		aucune	
Volume		550 litres	
Poids		58.00 kg	
Charge utile*		500 kg	
Résistance au	statique	2750 kg	
gerbage*	dynamique	1650 kg	
Dispositif de gerbage		seulement sur le couvercle	
Référence	Version		
34-1210-9410	4 pieds, fond avec renforcement, couvercle inclus		



Hauteur 950 mm			
Dimensions intéri	eures	1120 x 920 x 798 mm	
Hauteur rabattue		381 mm	
Porte abattante		770 x 365 mm (sur le côté longue) 590 x 365 mm (sur le côté court)	
Volume		822 litres	
Poids		76.00 kg	
Charge utile*		500 kg	
Résistance au	statique	2750 kg	
gerbage*	dynamique	1650 kg	
Dispositif de gerbage		seulement sur le couvercle	
Référence	Version		
34-1210-3592- 001	4 pieds, fond avec renforcement, couvercle inclus		

<sup>\*</sup> Nous recommandons de tester les caisse-palettes avant utilisation.



Hauteur 594 mm		
Hauteur rabattue		381 mm
Porte abattante		aucune
Charge utile*		250 kg
Résistance au	statique	2750 kg
gerbage*	dynamique	1650 kg
Dispositif de gerbage		seulement sur le couvercle
Version		4 patins, fond avec renforcement, couvercle inclus

Dimension de base 1312 x 1204 mm

Dimension de base 1412 x 1204 mm

Dimension de base 1512 x 1204 mm

Dimension de base 1612 x 1204 mm

Dimension de base 1784 x 1204 mm

Référence	Dimensions intérieures	Volume	Poids avec couvercle
34-1312-8110	1220 x 1120 x 390 mm	530 litres	80.00 kg
34-1412-8110	1320 x 1120 x 390 mm	580 litres	85.00 kg
34-1512-8110	1420 x 1120 x 390 mm	620 litres	89.00 kg
34-1612-8110	1520 x 1120 x 390 mm	665 litres	95.0 kg
34-1712-8110	1720 x 1120 x 390 mm	750 litres	101.00 kg



Hauteur 954 mm			
Hauteur rabattue		381 mm	
Porte abattante		870 x 365 mm (sur le côté longue) 770 x 365 mm (sur le côté court)	
Charge utile*		400 kg	
Résistance au	statique	2750 kg	
gerbage*	dynamique	1650 kg	
Dispositif de gerbage		seulement sur le couvercle	
Version		4 patins, fond avec renforcement, couvercle inclus	

Dimension de base 1312 x 1204 mm

Dimension de base 1412 x 1204 mm

Dimension de base 1512 x 1204 mm

Dimension de base 1612 x 1204 mm

Dimension de base 1790 x 1204 mm

Référence	Dimensions intérieures	Volume	Poids avec couvercle
34-1312-5100	1220 x 1120 x 750 mm	1090 litres	101.00 kg
34-1412-5100	1320 x 1120 x 750 mm	1180 litres	105.00 kg
34-1512-5100	1420 x 1120 x 750 mm	1270 litres	110.00 kg
34-1612-5100	1520 x 1120 x 750 mm	1360 litres	116.00 kg
34-1712-5100	1720 x 1120 x 750 mm	1540 litres	124.00 kg

<sup>\*</sup> Nous recommandons de tester les caisse-palettes avant utilisation.

# KLAPA GLT: recommandée par le VDA

Le GLT avec agrément VDA 121010 est un caisse palette pliante à base de palettes ISO (1200 x 1000 mm), certifié par le VDA dans sa recommandation 4520.

#### Angles renforcés

Ils augmentent la stabilité du KLAPA.



#### Fourches de chariots élévateurs

Les rails en matière plastique ont été fixés spécialement dans les bords inférieurs pour les fourches des chariots élévateurs. Ainsi, les bacs peuvent être déplacés au moyen de ces rails en matière plastique pour éviter un endommagement des parois latérales par le chariot élévateur.

#### Frais de transport réduits

Lors du transport d'emballages vides dans un poids lourds jumbo, il est possible de transporter 8 conteneurs VDA empilés les uns au-dessus des autres au lieu des 7 habituels. Cela permet de réduire les frais de transport de plus de 14 %.



#### Renforcement du fond

Un profilé diagonal en acier dans le fond permet de réduire la hauteur des rainures et donc d'augmenter la hauteur utile de 20 mm.

### Dimension de base 1200 x 1000 mm



\* Nous recommandons de tester les caisse-palettes avant utilisation.

Hauteur 975 mm				
		1122 022 026		
Dimensions intéri	eures	1120 x 920 x 826 mm		
Hauteur rabattue		380 mm		
Porte abattante		770 x 371 mm (sur le côté longue)		
		570 x 371 mm (sur le côté court)		
Volume		851 litres		
Poids		52.00 kg		
Charge utile*		500 kg		
Résistance au	statique	2800 kg		
gerbage*	dynamique	1100 kg		
Dispositif de gerbage		seulement sur le bord		
Référence	Embase			
34-121010	4 pieds, protection du dessous en matière plastique			

#### Couvercle

Référence	Version	
34-1210-111	cache-poussière	
40-1210-7	coiffe	

# PALOXE: bacs gros volume sur embase de palette

Le PALOXE est une caisse-palette avec des dimensions de base de 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm. Contrairement au KLAPA, les parois latérales sont rigides et ne peuvent pas être rabattues. Mais trois bacs PALOXE peuvent être emboîtés les uns dans les autres de la façon représentée.

#### Hygiène

Le PALOXE répond à des exigences élevées en matière d'hygiène. Ils sont donc également utilisés dans l'industrie alimentaire.



### Dimension de base 1200 x 800 mm



Hauteur 600 mm					
Dimensions intérieures			1100 x 710 x 420 mm		
Volume			330 litres		
Poids			28.00 kg		
Charge utile*			500 kg		
Résistance au gerl	bage*		3000 kg		
Dispositif de gerba	age		sur le bord		
Référence Embase Parois		Parois	Ouverture en bordure du fond		
58-1090-CT6	2 patins	pleines	aucune		

#### Couvercles

Référence	Version
20-0751	couvercle cloche
58-0007	couvercle cloche

<sup>\*</sup> Nous recommandons de tester les caisse-palettes avant utilisation.



Hauteur 780 mm					
Dimensions intérieures			1100 x 710 x 600 mm		
Volume			470 litres		
Poids			32.00 kg		
Charge utile*			500 kg		
Résistance au ger	·bage*		3000 kg		
Dispositif de gerb	age		sur le bord		
Référence	Embase	Parois	Ouverture en bordure du fond		
58-1089-CT6	2 patins	pleines	aucune		

#### Couvercles

Référence	Version
20-0751	couvercle cloche
58-0007	couvercle cloche

### Dimension de base 1200 x 800 mm



#### **PALOXE** double

Hauteur 1115 mm					
Dimensions intérieures			1100 x 710 x 900 mm		
Volume			710 litres		
Poids			66.00 kg		
Charge utile*			500 kg		
Résistance au g	gerbage*		2000 kg		
Dispositif de ge	erbage		sur le bord		
Référence Embase Parois		Parois	Ouverture en bordure du fond		
36-6004	3 patins	pleines	aucune		

## Dimension de base 1200 x 1000 mm



#### PALOXE léger

PALOXE leg	CI				
Hauteur 780	mm				
Dimensions intérieures			1145 x 945 x 620 mm		
Volume		7	700 litres		
Charge utile*		5	500 kg		
Résistance au ge	rbage*	3	3300 kg		
Dispositif de gerbage			sur le bord		
Référence	Embase	Parois	Ouverture en	Poids	
			bordure du fond		
30-1210-1001	2 patins	pleines	<b>bordure du fond</b> aucune	35.00 kg	
30-1210-1001 30-1210-1003	2 patins 2 patins	pleines ajourées		35.00 kg 33.50 kg	
	•	•	aucune	3	
30-1210-1003	2 patins	ajourées	aucune aucune	33.50 kg	
30-1210-1003 30-1210-1009	2 patins 3 patins	ajourées pleines	aucune aucune aucune	33.50 kg 38.50 kg	

#### Couvercle

Référence	Version
21-0299	couvercle cloche

<sup>\*</sup> Nous recommandons de tester les caisse-palettes avant utilisation.



**Coloris standard** gris clair



**Coloris standard** gris clair

#### **PALOXE**

Hauteur 77	5 mm				
Dimensions int	érieures	1120	0 x 920 x 600 mm		
Volume			600 litres		
Charge utile*		500	kg		
Résistance au g	gerbage*	3000	) kg		
Dispositif de ge	rbage	sur l	e bord		
Référence	Embase	Parois	Ouverture en bordure du fond	Poids	
3-624-200	2 patins	pleines	aucune	39.00 kg	
3-624-201	2 patins	ajourées	avec	37.50 kg	
3-624-202	2 patins	ajourées	aucune	37.50 kg	
3-624-300	3 patins	pleines	aucune	40.50 kg	
3-624-301	3 patins	ajourées	avec	39.50 kg	
3-624-302	3 patins	ajourées	aucune	40.00 kg	
3-624-100	4 pieds	pleines	aucune	35.50 kg	
3-624-101	4 pieds	ajourées	avec	34.00 kg	
3-624-102	4 pieds	ajourées	aucune	34.00 kg	

#### **PALOXE** avec 4 roues

Hauteur 807	mm					
Dimensions intérieures			1120 x 920 x 600 mm			
Volume			600 litres	;		
Charge utile*	Charge utile*					
Résistance au ger	Résistance au gerbage			inapte		
Dispositif de gerb	age		pas gerbable			
Référence	Embase	Parois		Ouverture en bordure du fond	Poids	
3-624-400	4 roues	pleines		aucune	39.50 kg	
3-624-401	4 roues	ajourées	5	avec	36.00 kg	
3-624-402	4 roues	ajourées	5	aucune	36.00 kg	

#### Couvercles

Couverences	
Référence	Version
20-2110-2	couvercle de gerbage
20-0730	couvercle cloche
40-1210-5	couvercle cloche

<sup>\*</sup> Nous recommandons de tester les caisse-palettes avant utilisation.



#### PALOXE renforcé

Hauteur 765	mm				
Dimensions intérieures			1120 x 920 x 600 mm		
Volume			600 litres		
Charge utile*			500 kg (avec 2 patins) 600 kg (avec 3 patins)		
Résistance au gerbage*			4000 kg		
Dispositif de gerbage			par des demi-sphères		
Référence	Embase	Parois	Ouverture en bordure du fond	Poids 1	
3-622-200	2 patins	pleines	aucune	44.00 kg	
3-622-201	2 patins	ajourées	avec	42.50 kg	
3-622-202	2 patins	ajourées	aucune	43.00 kg	
3-622-300	3 patins	pleines	aucune	48.00 kg	
3-622-300 R	3 patins	pleines	aucune	48.0 Okg	
3-622-301	3 patins	ajourées	avec	46.50 kg	
3-622-302	3 patins	aiourées	aucune	47.00 ka	

#### Couvercles


Référence	Version
40-1210-5	couvercle cloche
20-2110-1	couvercle cloche
60-622-0	couvercle cloche
20-2110	couvercle de gerbage
20-2111-3.1	couvercle de gerbage



### PALOXE renforcé avec couvercle à charnières

Hauteur 830 mm						
Dimensions intérieures			1120 x 920 x 600 mm			
Volume			600 litres			
Charge utile*			600 kg			
Résistance au gerbage*			4000 kg			
Poids			57.50 kg			
Dispositif de gerbage			par des demi-sphères			
D ( ( )	Embase	Parois		Ouverture en	Tenon de	
Référence	EIIIDASE	Parois		bordure du fond	cadenas	
36-6222-0	2 patins	pleines				
				bordure du fond	cadenas	
36-6222-0	2 patins	pleines		bordure du fond aucune	cadenas sans	

<sup>\*</sup> Nous recommandons de tester les caisse-palettes avant utilisation.





### **PALOXE** double

Hauteur 1390 mm					
Dimensions intérieures			1120 x 920 x 1225 mm		
Volume			1120 litres		
Charge utile*			600 kg		
Résistance au gerbage*			2500 kg		
Dispositif de gerbage			par des demi-sphères		
Référence	Embase	Parois		Ouverture en bordure du fond	Poids
36-6003	3 patins	pleines	i	aucune	69.00 kg

<sup>\*</sup> Nous recommandons de tester les caisse-palettes avant utilisation.







Nous sommes une entreprise climatiquement neutre. Pour en savoir plus, visitez www.utzgroup.com

