

Flare | 30W | Black | 3000K | Dali | 24° | CRI97

IP20 | CRI97 | 30W

Technische omschrijving

De Flare Track Lights zijn eenvoudig te installeren en direct te gebruiken in een 3-fase rail dankzij hun klik-systeem. Beschikbaar in 20W en 30W modellen. Ze komen in verschillende dimbare varianten (Non-dim, DALI en TRIAC) en kleuren (zwart, wit, grijs). Lichtkleuren verkrijgbaar in 2700K, 3000K en 4000K.

Met optionele reflectoren (15, 45 of 60°) kan de lichtbundel worden aangepast. Wordt standaard geleverd met 24° reflector.

Toelaatbare omgevingstemperatuur tussen -25° en +45° Celcius.



Bestelgegevens

Artikelnr	Omschrijving	W	Stm	Lm/W	Kelvin	CRI	Input	Lifetime L70
8800-0072	Flare 30W Black 3000K Dali 24° CRI97	30W	2232	74.4	3000	97	230V	50.000
Optioneel	Omschrijving							
8800-0211	Flare Reflector 45°							
8800-0213	Flare Reflector 60°							
8800-0214	Flare Reflector 15°							

Initiële prestaties (conform IEC) - Tolerantie +/- 10%

Technische specificaties

Electrische gegevens	
Input	220-240V
Ingangsfrequentie	50/60Hz
Driver	KGB
Dimbaar	Dali
Aansluiting	3 Fase adapter
Stralingsbundel	24°

Certificaten & Normen	
GTIN	8720929953103
Driver Certificatie	CE, RoHS
Armatuur	CE, RoHS, TUF, ENEC, UKCA
IP Classificatie	IP20
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver vervangbaar	Nee


Toepassingsomstandigheden	
Ta (bereik omgevingstemperatuur)	-25° ~ +45°

Kleuren & materialen	
Behuizingsmateriaal	Aluminium
Cover	Glas
Behuizingskleur	Zwart

Maatvoering	
Lengte	128mm
Breedte	90mm
Hoogte	198mm

Artikelnr	Omschrijving	Max Drivers op MCB			
		B 10A	B 16A	C 10A	C 16A
8800-0072	Flare 30W Black 3000K Dali 24° CRI97	-	18	-	18

Afmetingen

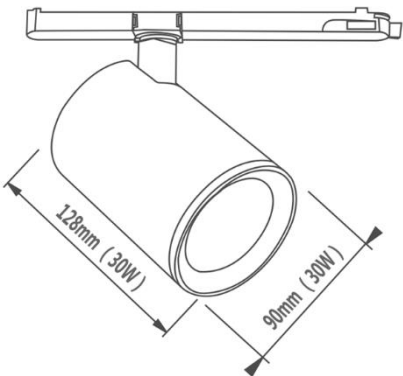

Fotometrische gegevens

Flare | 30W | 24°

